

BATTERIDRIVNA MASKINRULLBLOCK

SÄKER FÖRFLYTTNING AV LASTER PÅ UPP TILL 50 TON MED EN ENDA OPERATÖR



**10, 30 och 50 tons
modeller**

EMLS, EMV-SERIEN

ENERPAC 

▼ EMLSF25, Batteridrivna maskinrullblock



- Placera laster på upp till 50 ton med den här självgående lösningen som är särskilt utformad för maskinförflyttare
- Med en enda användare kan du snabbt få tillbaka din investering och utföra fler projekt med färre resurser
- Manövrera runt snäva hörn, hinder och till och med lutningar på upp till 1,5 % med de smidiga dubbla motorerna och den lutningsbara sadeln med 360 graders svängning
- Kör i 3 timmar på en enda laddning, vilket gör att du kan flytta laster på över 1200 meter utan att någonsin byta ut 24V-batteriet
- Upp till 4 x snabbare än manuella metoder, färdas upp till 8 meter i minuten med full last
- Fjärrstyrningen håller din förare säker genom att avlägsna behovet av att dra eller skjuta på manuellt
- Responsiva reglage möjliggör exakt hastighetsjustering så att du kan anpassa arbetet efter förhållandena
- Konsekvent och upprepningsbar prestanda gör att du på ett tillförlitligt sätt kan uppskatta projektkostnaderna i förväg.

▼ EMLSF25



Trådlös reservfjärrkontroll

Skydda dig mot driftstopp i händelse av förlust eller skada.

Modellnr: **EMVPC**

För att ladda reservbatterier utanför huvudenheten måste du använda **EMV24VPCXCC** laddningskabel, säljs separat.

Reservbatterier för EMLSF-serien

Maskinrullblock	Reservbatteri Modellnr	Kapacitet (A/tim.)	Optimal drifttid (tim.)
10 ton	EMV24V60	60	3 - 4
30 ton	EMV24V100	100	3 - 4
50 ton	EMV24V100	100	2,5 - 3,5

UTVECKLADE FÖR INDUSTRIELLA MASKINFÖRFLYTTARE OCH MASKINBYGGARE



Transportväska

Spara tid vid förflyttning och förvaring med denna slitstarka stålväska. Rymmer alla batteridrivna maskinrullblock och tillhörande fjärrkontroll.

Modellnummer	Mått (mm)			 (kg)
	L	B	H	
EMVTC1 *	1100	1244	455	160
EMVTC2 **	1127	1624	455	203

* EMVTC1 för 10 och 30 tons modeller;

** EMVTC2 för 50 tons modeller.



Extern laddare EMV24VPC

Förbered dig på längre jobb med en extern laddare och ett extra batteri. Laddningstid 3 - 4 timmar. Modellnummer för reservbatterier

visas nedan, till vänster.

Modellnummer (115-230 VAC)	Mått (mm)			 (kg)
	L	B	H	
EMV24VPC	250	136	160	3,6



Reservströmförsörjning

För större eller komplexa arbeten som kan ta längre tid än vad batteriet klarar av, bör du överväga att använda en reservströmförsörjning. Ger kontinuerlig drift för ett batteridrivet maskinrullblock.

Modellnummer (400 VAC)	Mått (mm)			 (kg)
	L	B	H	
EMV24VPSW	560	496	198	25

Batteridrivna maskinrullblock



Batteridrivna maskinrullblock

Batteridrivet, fjärrstyrt, tungt maskinflyttningssystem för rena och jämna ytor.

Gemensamma övergångar som inte överstiger 5 mm höjdskillnad eller 14 mm i bredd, högst 1,5 % lutning.

Alla rörelser är proportionella och styrs exakt via två joystickar på den trådlösa fjärrkontrollen.

Urustad med skär- och nötningsbeständiga draghjul av polyuretan och lasthjul i nylon av hög kvalitet.

I kombination med ett korrekt dimensionerat dubbelt följarblock eller blocksats (underredets lastkapacitet måste motsvara drivenhetens dragkapacitet) med samma monteringshöjd bildas ett säkert allmänt system med 3 lastpunkter.

Säkerhet: Fjärrstyrd trådlös drift håller operatören på säkert avstånd.

Styrning: Dubbla motorer och enkla reglage gör det lättare att navigera i trånga utrymmen.

Transporthastighet: Upp till 8 m/min. förbättrar produktiviteten och sparar pengar jämfört med manuella metoder.

EMLS, EMV- serien



Kapacitet (sats med dubbelt följarblock):



100 - 300 - 500 kN

Transporthastighet (lastad):

8 m/min.

Strömkälla:

24-voltsbatteri

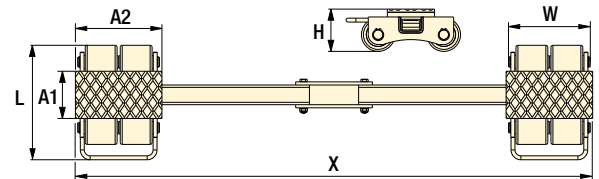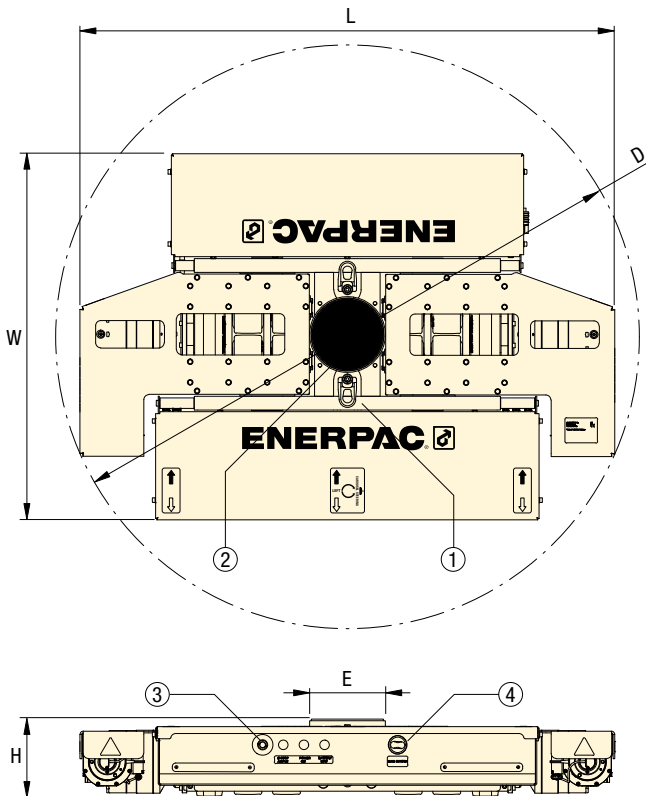

EMLS-serien, Dubbelt följarblock

Modellnummer Dubbelt följarblock	Mått (mm)					
	A1	A2	Höjd H	Längd L	W	X
EMLS8NY	200	220	140	291	220	640-1315
EMLS22NY	318	188	180	456	216	408-2156
EMLS33NY	318	285	220	456	285	605-2253

Modellnummer Batteridrivet maskinrullblock	Mått (mm)					(kg)
	Längd L	Bredd W	Höjd H	Vänd- radie D	Last- område ø E	
EMLS5	966	950	140	1210	150	310
EMLS15	1138	1040	180	1445	150	360
EMLS25	1550	1060	220	1690	150	560

EMLSF-serien

- ① Lyftklackar
- ② Lastområde
- ③ Nödstopp
- ④ Huvudbrytare 24 VDC

Lastkapacitet som stöds ton (kN)			Modellnummer maskinrullblock- sats	Satsen innehåller		Lyftslag vid max. 200 bar (mm)	Sats (kg)
Sats ¹⁾	Drivna maskin- rullblock	Dubbelt följarblock		Batteridrivet maskinrull- block	Dubbelt följarblock		
10 (100)	5 (50)	8 (80)	EMV10S	EMLS5	EMLS8NY	–	340
30 (300)	15 (150)	20 (200)	EMV30S	EMLS15	EMLS22NY	–	444
50 (500)	25 (250)	30 (300)	EMV50S	EMLS25	EMLS33NY	70	673

¹⁾ Observera att den inställda kapaciteten är baserad på det batteridrivna maskinrullblockets totala rörelsekapacitet. Lastfördelningen på varje komponent i satsen bör inte överstiga varje komponents lastkapacitet.



RÄTT VERKTYG GÖR HELA SKILLNADEN

Enerpacs produkter för tunga lyft används under de mest intensiva och krävande förhållanden. Det är därför vi aldrig kompromissar. Så ni kan lita på kvalitet och precision varje gång, vilket ger dig den säkraste och mest effektiva vägen till ett lyckat lyft.

Enerpacs teknik för tunga lyft kombinerar teknisk briljans med beprövad prestanda – varje dag, varje år, år efter år. Vi tycker inte att våra kunder ska behöva kompromissa – de kan vara trygga i vetskapen om att deras anseende och säkerhet skyddas av de mest pålitliga produkterna i världen – även i verkligt komplexa situationer.

PROFFSVERKTYG. FÖR YRKESPROFFS.

Utrustning för tunga lyft



SFP-serien,
delningsflödespumpar



EVO, EVOP-serien,
synkronlyfts-system



SCJ-serien, Cube Jack självvåsand
kubformade domkrafter



JS-serien,
Jack-Up Domkraftssystem



ML-, SL-, SBL-serien, teleskopiska
hydrauliska lyfttraverser




HSL-serien,
linjära domkraftssystem



SHC, SHP-serien, SyncHoist
Synkrona lyfts-system



LH-serien,
Glidsystem



ETT-serien,
Hydrauliska vändskivor



ETR-serien,
Elektriska vagnsystem



EMLS, EMV-serien, batteridrivna
maskinrullblock

ENERPAC 

enerpac.com