

▼ EMLSF25, Patín a batería para máquinas



- Coloque cargas de hasta 55 toneladas con esta solución autopropulsada diseñada específicamente para desplazadores de máquinas
- La operación por usuario único le permite recuperar rápidamente su inversión inicial, realizando más proyectos con menos recursos
- Maniobra en curvas cerradas, obstáculos e incluso pendientes de hasta el 1,5 % con los ágiles motores de doble accionamiento y el asiento inclinable e giratorio de 360 grados
- Funciona durante 3 horas con una sola carga, lo que le ofrece la posibilidad de mover cargas sobre más de 3940 pies (1200 metros) sin tener que cambiar la batería de 24 V
- Hasta 4 veces más rápido que los métodos manuales, desplazándose hasta 26 pies (8 metros) por minuto con plena carga
- El control remoto mantiene a su operario seguro al eliminar la necesidad de empujar o tirar manualmente
- Los controles sensibles permiten un ajuste preciso de la velocidad para que pueda adaptarse a las condiciones cambiantes
- Un rendimiento constante y repetible le permite calcular de forma fiable los costes del proyecto con antelación.

▼ EMLSF25



Mando a distancia inalámbrico de repuesto

Protéjase contra tiempo de inactividad en caso de pérdida o daños. Modelo: **EMVPC**. Para cargar baterías de repuesto fuera de la unidad principal, debe usar el cable de carga **EMV24VPCXCC**, que se vende por separado.

Baterías de repuesto para la serie EMLSF

Patín para máquinas	Modelo de la batería de repuesto	Capacidad (A/h)	Tiempo de funcionamiento (h)
11 ton.	EMV24V60	60	3 - 4
33 ton.	EMV24V100	100	3 - 4
55 ton.	EMV24V100	100	2,5 - 3,5

DISEÑADO PARA DESPLAZADORES Y OPERARIOS DE MÁQUINAS INDUSTRIALES



Maletín de transporte

Ahorre tiempo en el desplazamiento y almacenamiento con esta resistente caja de acero. Cabe cualquier juego de patines a batería para máquinas y su mando a distancia.

Modelo	Dimensiones (pulg)			 (lbs)
	L	W	H	
EMVTC1 *	43.3	49.0	17.9	359
EMVTC2 **	44.4	63.9	17.9	455

* EMVTC1 para modelos de 11 y 33 toneladas;

** EMVTC2 para modelos de 55 toneladas.



Cargador externo EMV24VPC

Prepárese para trabajos de mayor duración con un cargador externo y una batería adicional.

Tiempo de carga de 3 a 4 horas.

Los modelos de las baterías de repuesto se muestran a continuación, a la izquierda.

Modelo (115-230 VAC)	Dimensiones (pulg)			 (lbs)
	L	W	H	
EMV24VPC	9.8	5.4	6.3	7.9



Fuente de alimentación de reserva

Para trabajos más grandes o complejos que podrían requerir más tiempo del que ofrece la

duración normal de la batería, considere una fuente de alimentación auxiliar. Permite un funcionamiento continuo para un patín a batería para máquinas.

Modelo (400 VAC)	Dimensiones (pulg)			 (lbs)
	L	W	H	
EMV24VPSJ	22.0	19.5	7.8	54

Patines a batería para máquinas



Patines a batería para máquinas

Sistema de desplazamiento de máquinas con mando a distancia y a batería, para superficies limpias y lisas. Transiciones de juntas que no superen los 3/16 pulgadas de diferencia en altura o 1/2 pulgada de anchura, con una pendiente máxima del 1,5 %.

Todos los movimientos son proporcionales y se controlan con precisión mediante dos joysticks en el mando a distancia inalámbrico.

Equipado con ruedas de tracción de poliuretano resistentes a los cortes y a la abrasión y con ruedas de carga de nylon de alta calidad.

En combinación con un juego de patines o un patín seguidor doble debidamente dimensionado (la capacidad de carga del tren de rodaje debe corresponder a la capacidad de arrastre de la unidad de accionamiento) con la misma altura de instalación, forma un sistema general seguro con 3 puntos de carga.

Seguridad: El operario se mantiene a una distancia segura gracias al mando a distancia inalámbrico.

Dirección: Los motores dobles y los controles sencillos facilitan la navegación en espacios reducidos.

Velocidad de transporte: Hasta 26,2 ft/min mejora la productividad y ahorra dinero en comparación con los métodos manuales.

Serie EMLS, EMV



Capacidad (juego con patín seguidor doble):



11- 33 - 55 toneladas

Velocidad de transporte (con carga):

26 ft/min

Fuente de potencia:

Batería 24 V

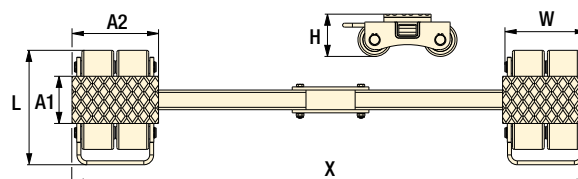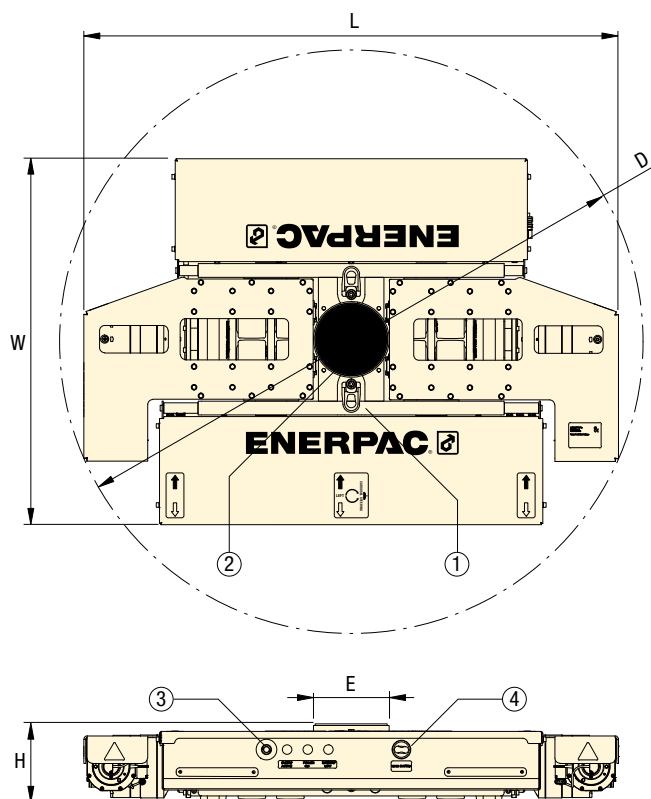

Serie EMLSD, patín seguidor doble

Modelo del patín seguidor doble	Dimensiones (pulgadas)					
	A1	A2	Altura H	Longitud L	W	X
EMLSD8NY	7.9	8.7	5.5	11.5	8.7	25.2-51.8
EMLSD22NY	12.5	7.4	7.1	17.9	8.5	16.1-84.9
EMLSD33NY	12.5	11.2	8.7	17.9	11.2	23.8-88.7

Modelo del patín a batería para máquinas	Dimensiones (pulgadas)					 (lbs)
	Longitud L	Anchura W	Altura H	Círculo de giro D	Área de carga ø E	
EMLSF5	38.0	37.4	5.5	47.6	5.9	684
EMLSF15	44.8	40.9	7.1	56.9	5.9	794
EMLSF25	61.0	41.7	8.7	66.5	5.9	1235

Serie EMLSF

- ① Cáncamos
- ② Área de carga
- ③ Parada de emergencia
- ④ Interruptor principal de 24 VCC

Capacidad de carga soportada (toneladas)			Modelo de juego de patines para máquinas	Contenido del juego		Carrera de elevación a máx. 2900 psi (pulg)	 Juego (lbs)
Juego ¹⁾	Patín para máquinas accionado	Patín seguidor doble		Patines a batería para máquinas	Patín seguidor doble		
11	5.5	8.8	EMV10S	EMLSF5	EMLSD8NY	—	750
33	16.5	22	EMV30S	EMLSF15	EMLSD22NY	—	979
55	27.5	33	EMV50S	EMLSF25	EMLSD33NY	2.75	1484

¹⁾ Tenga en cuenta que la capacidad del juego se basa en la capacidad total de desplazamiento del patín a batería para máquinas. La distribución de la carga en cada componente del conjunto no debe superar la capacidad de carga de cada componente