

PATINE DE TRANSPORT CU ALIMENTARE PE ACUMULATOR

POZIȚIONARE ÎN SIGURANȚĂ A GREUTĂȚILOR DE PÂNĂ LA 50 DE TONE
CU UN SINGUR OPERATOR DE LA DISTANȚĂ



10, 30 și 50 de tone
Modele

SERIILE EMLS, EMV

ENERPAC 

▼ Patine pentru deplasat mașini industriale cu alimentare pe acumulator, EMLSF25



- Puteți poziționa greutatea de până la 50 de tone cu această soluție autopropulsată proiectată special pentru manipulanții de mașini industriale
- Operarea de către un singur utilizator vă permite să vă recuperați rapid investiția inițială, abordând mai multe proiecte cu mai puține resurse
- Puteți manevra în jurul colțurilor strânse, a obstacolelor și chiar pe înclinații de până la 1,5% cu motoarele sprintene cu acționare dublă și cap pivotant înclinat la 360 de grade
- Funcționează timp de 3 ore la o singură încărcare, oferindu-vă posibilitatea de a muta încărcături pe distanțe de peste 1200 de metri fără măcar să schimbați acumulatorul de 24 V
- De până la 4 ori mai rapide decât metodele manuale, deplasându-vă cu până la 8 metri pe minut cu sarcină maximă
- Telecomanda menține operatorul în siguranță, eliminând necesitatea de a împinge sau trage
- Comenzile receptive permit reglarea precisă a vitezei, permițându-vă adaptarea la condițiile în schimbare
- Performanța sigură și repetabilă vă permite să estimați cu siguranță și din timp costurile proiectului.

▼ EMLSF25



Telecomandă fără fir de rezervă

Evitați perioadele de inactivitate în caz de pierdere sau deteriorare.

Nr. model: **EMVPC**

Pentru a încărca bateriile de rezervă

în afara unității principale, trebuie să utilizați cablul de încărcare **EMV24VPCXCC**, vândut separat.

Acumulatori de rezervă pentru seria EMLSF

Patină de transport	Număr model acumulator de rezervă	Capacitate (A/h)	Durată de funcționare (h)
10 tone	EMV24V60	60	3 - 4
30 tone	EMV24V100	100	3 - 4
50 tone	EMV24V100	100	2,5 - 3,5

PROIECTATE PENTRU MANIPULANȚI ȘI CONSTRUCTORII DE MAȘINI INDUSTRIALE



Carcasă de transport și depozitare

Economie de timp de mobilizare și depozitare cu această carcasă din oțel durabil. Susține orice set

de patine pentru deplasat mașini industriale cu alimentare pe acumulator și telecomanda acestora.

Număr model	Dimensiuni (mm)			Înălțime (kg)
	L	I	Î	
EMVTC1 *	1100	1244	455	160
EMVTC2 **	1127	1624	455	203

* EMVTC1 pentru modelele de 10 și 30 de tone;

** EMVTC2 pentru modele de 50 de tone.



Încărcător extern EMV24VPC

Fiți pregătiți pentru lucrări de lungă durată, cu un încărcător extern și un acumulator suplimentar.

Timp de încărcare: 3 - 4 ore.

Numerele de model ale acumulatorului de rezervă sunt prezentate mai jos, la stânga.

Număr model (115-230 V c.a.)	Dimensiuni (mm)			Înălțime (kg)
	L	I	Î	
EMV24VPC	250	136	160	3,6



Sursă de alimentare de rezervă

Pentru lucrări mai mari sau mai complexe, care pot consuma mai mult decât poate oferi durata de viață normală a acumulatorului, luați

în considerare o sursă de alimentare de rezervă. Asigură funcționarea continuă pentru o patină pentru deplasat mașini industriale cu alimentare pe acumulator.

Număr model (400 V c.a.)	Dimensiuni (mm)			Înălțime (kg)
	L	I	Î	
EMV24VPSW	560	496	198	25

Patine pentru deplasat mașini industriale cu alimentare pe acumulator



Patine pentru deplasat mașini industriale cu alimentare pe acumulator

Sistem pentru deplasat mașini industriale grele, cu comandă de la distanță și alimentare pe acumulator, pentru suprafețe curate și uniforme.

Tranziții ale articulațiilor care nu depășesc 5 mm diferență de înălțime sau 14 mm în lățime, înclinație maximă de 1,5%.

Toate mișcările sunt proporționale și controlate cu precizie prin intermediul a două joystick-uri de pe telecomanda fără fir.

Echipate cu roți de tracțiune din poliuretan rezistent la tăiere și abraziune și roți de transport din nailon de înaltă calitate.

În combinație cu un element condus dublu pentru patină sau cu un set de patine corespunzător (capacitatea de încărcare a trenului de rulare trebuie să corespundă capacității de remorcare a unității de acționare) cu aceeași înălțime de instalare, formează un sistem sigur cu 3 puncte de încărcare.

Siguranță: Operarea de la telecomanda fără fir menține operatorul la o distanță sigură.

Virare: Motoarele duble și comenzile simple fac ușoară navigarea în spații înguste.

Viteză de transport: Până la 8 m/min., îmbunătățește productivitatea și economisește bani, în comparație cu metodele manuale.

Seriile EMLS, EMV



Capacitate (set cu patină dublă cu element condus):



100 - 300 - 500 kN

Viteză de transport (încărcat):

8 m/min

Sursă de alimentare:

Acumulator de 24 Volți

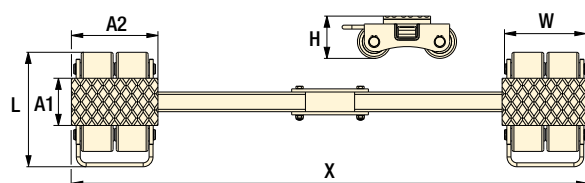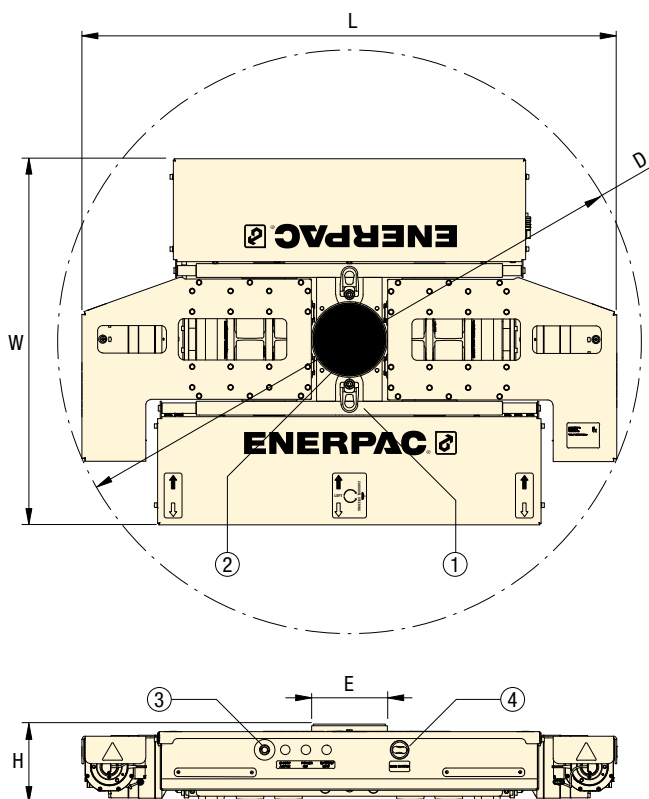

Patină cu două elemente conduse, seria EMLSD

Număr model Patină cu două elemente conduse	Dimensiuni (mm)					
	A1	A2	Înălțime H	Lungime L	W	X
EMLSD8NY	200	220	140	291	220	640-1315
EMLSD22NY	318	188	180	456	216	408-2156
EMLSD33NY	318	285	220	456	285	605-2253

Număr model patină de transport cu alimentare pe acumulator	Dimensiuni (mm)					 (kg)
	Lungime L	Lățime W	Înălțime H	Raza de virare D	Zona de încărcare ø E	
EMLSF5	966	950	140	1210	150	310
EMLSF15	1138	1040	180	1445	150	360
EMLSF25	1550	1060	220	1690	150	560

Seria EMLSF

- ① Urechii de ridicare
- ② Zona de încărcare
- ③ Oprește de urgență
- ④ Comutator principal 24 V c.c.

Capacitate de încărcare suportată tone (kN)			Număr model Set patine pentru deplasat mașini industriale	Conținutul setului		Cursa de ridicare la max. 200 bari (mm)	 Set (kg)
Set ¹⁾	Patină de transport pe acumulator	Patină cu două elemente conduse		Patină de transport pe acumulator	Patină cu două elemente conduse		
10 (100)	5 (50)	8 (80)	EMV10S	EMLSF5	EMLSD8NY	—	340
30 (300)	15 (150)	20 (200)	EMV30S	EMLSF15	EMLSD22NY	—	444
50 (500)	25 (250)	30 (300)	EMV50S	EMLSF25	EMLSD33NY	70	673

¹⁾ Capacitatea setată se bazează pe capacitatea totală de deplasare a patinei pentru deplasat mașini industriale cu alimentare pe acumulator. Distribuția greutății pe fiecare componentă a setului nu trebuie să depășească capacitatea nominală a fiecărei componente



DISPOZITIVUL POTRIVIT FACE TOATĂ DIFERENȚA

Dispozitivele cu tehnologia de ridicare de sarcini grele de la Enerpac sunt folosite în cele mai intense și solicitante condiții. De aceea, noi nu facem niciodată compromisuri. Așadar, puteți conta de fiecare dată pe calitate și precizie, și veți păși pe calea cea mai sigură și eficientă către operații de ridicare reușite.

Tehnologia de ridicare de sarcini grele de la Enerpac combină excelența tehnică cu performanța dovedită – în fiecare zi, în fiecare an, an după an. Noi credem că nu clienții trebuie să facă compromisuri; ei trebuie să stea liniștiți știind că, în cele mai complicate situații, reputația și siguranța lor sunt protejate de cele mai de încredere produse disponibile pe piață.

INSTRUMENTE DE ELITĂ. PENTRU PROFESIONIȘTI DE ELITĂ.

Echipamente pentru ridicarea sarcinilor grele



Pompe cu separare de debit,
seria SFP



Sisteme de ridicare sincronă,
seriile EVO, EVOP



Cricuri cubice cu autoblocare,
Cube Jack seria SCJ



Sisteme de ridicare cu cricuri,
Jack-Up seria JS



Poduri rulante hidraulice telescopice,
seriile ML, SL, SBL




Sisteme de cricuri cu cabluri,
seria HSL



SyncHoist, Sisteme de ridicare sincronă,
seriile SHC, SHP



Sisteme de deplasare,
seria LH



Plăci rotative hidraulice,
seria ETT



Sisteme de cărucioare electrice,
seria ETR



Patine pentru deplasat mașini industriale cu
alimentare pe acumulator, seriile EMLS, EMV

ENERPAC 

enerpac.com