

AKUMULÁTOROVÉ VÁLEČKOVÉ VOZÍKY PRO PŘEPRAVU STROJŮ

BEZPEČNÝ PŘESUN BŘEMEN O HMOTNOSTI AŽ 50 TUN, JEDINÝM OPERÁTOREM A NA DÁLKU



Modely s nosností
10, 30 a 50 tun

ŘADA EMLS, EMV

ENERPAC 

▼ Akumulátorové válečkové vozíky EMLSF25 pro přepravu strojů



- Přesun břemen o hmotnosti až 50 tun pomocí samonosného řešení určeného speciálně pro přepravce strojů
- Obsluha jednou osobou umožňuje rychlou návratnost investice díky zvládnutí více projektů s použitím méně zdrojů
- Manévrování kolem rohů či překážek a dokonce i 1,5% stoupání díky dvěma hbitým motorům a naklápěcímu sedlu otočnému v úhlu 360 stupňů
- 3 hodiny provozu na jedno nabití umožní přesun břemene na vzdálenost až 1200 m bez nutnosti výměny 24V akumulátoru
- Až 4krát rychlejší než ruční způsoby – až 8 m za minutu při plném
- Díky bezdrátovému ovládání zůstává obsluha v bezpečí – už žádné tahání či tlačení
- Ovládání s rychlou odezvou umožňuje přesnou regulaci rychlosti podle měnících se podmínek
- Konzistentní a opakovatelný chod umožňuje předem spolehlivě odhadnout náklady na projekt.

▼ EMLSF25



Náhradní bezdrátové dálkové ovládání

Vyhnete se prostojům v případě ztráty či poškození. Č. modelu:

EMVPC. Chcete-li nabíjet náhradní

baterie mimo hlavní jednotku, musíte použít nabíjecí kabel **EMV24VPCXCC**, který se prodává samostatně.

Náhradní akumulátory pro vozíky řady EMLSF

Válečkový vozík	Č. modelu náhradního akumulátoru	Kapacita (Ah)	Optimální doba provozu (h)
10 tun	EMV24V60	60	3 - 4
30 tun	EMV24V100	100	3 - 4
50 tun	EMV24V100	100	2,5 - 3,5

NAVRŽENY PRO PŘEPRAVCE A STAVITELE PRŮMYSLOVÝCH STROJŮ



Přepravní úložný kufr

Ušetříte čas strávený balením a skladováním díky tomuto odolnému ocelovému kufru.

Umožňuje uložení kterékoliv soupravy akumulátorových válečkových vozíků pro přepravu strojů a jejich dálkového ovládání.

Číslo modelu	Rozměry (mm)			 (kg)
	D	Š	H	
EMVTC1 *	1100	1244	455	160
EMVTC2 **	1127	1624	455	203

* EMVTC1 pro modely 10 a 30 tun;

** EMVTC2 pro 50tunové modely.



Externí nabíječka EMV24VPC

Vybavte se na delší práci externí nabíječkou a náhradním akumulátorem.

Doba nabíjení 3–4 hodiny.

Čísla modelu náhradních akumulátorů jsou zobrazena níže vlevo.

Číslo modelu (115–230 VAC)	Rozměry (mm)			 (kg)
	D	Š	H	
EMV24VPC	250	136	160	3,6



Záložní napájecí zdroj

U dlouhodobějších a náročnějších úkolů, které mohou vyžadovat více času, než pokryje běžná výdrž akumulátoru, zvažte použití

záložního zdroje. Zajišťuje nepřetržitý provoz jednoho akumulátorového válečkového vozíku pro přepravu strojů.

Číslo modelu (400 VAC)	Rozměry (mm)			 (kg)
	D	Š	H	
EMV24VPSW	560	496	198	25

Akumulátorové válečkové vozíky pro přepravu strojů



Akumulátorové válečkové vozíky pro přepravu strojů

Vysokozátěžový akumulátorový systém s dálkovým ovládáním pro přepravu strojů po čistých a rovných površích. Přechodové spoje nesmí přesahovat výškový rozdíl 5 mm, mezeru 14 mm a maximální sklon činí 1,5 %.

Všechny pohyby lze přesně řídit proporcionálně pomocí dvou joysticků na bezdrátovém dálkovém ovladači.

Vozíky jsou opatřeny polyuretanovými trakčními koly odolnými proti proříznutí a otěru a velmi kvalitními zátěžovými nylonovými koly.

V kombinaci s přívěsným duálním vozíkem či soupravou vozíků s náležitou nosností (nosnost podvozku musí odpovídat tažné síle hnací jednotky) se stejnou transportní výškou tvoří kompletní, bezpečný systém se 3 nosnými body.

Bezpečnost: Díky bezdrátovému ovládání zůstává obsluha v bezpečné vzdálenosti.

Řízení: Díky duálním motorům a ovládání s jednoduchou obsluhou lze snáze manévrovat v omezeném prostoru.

Přepavní rychlost: Rychlost přesunu až 8 m/min zvyšuje produktivitu a šetří tak peníze v porovnání s manuálními způsoby.

Řada EMLS, EMV



Nosnost (souprava s duálním přívěsným vozíkem):



100 - 300 - 500 kN

Rychlost přepravy (s nákladem):

8 m/min

Napájecí zdroj:

24 voltový akumulátor

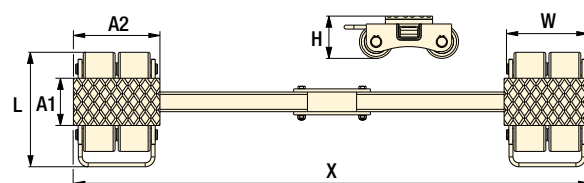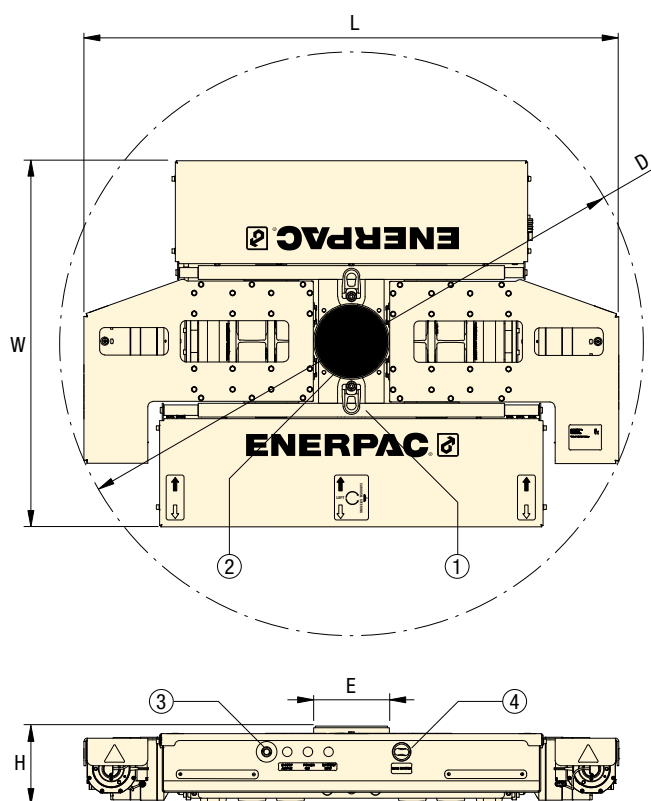

Řada EMLS, duální přívěsný vozík

Číslo modelu duálního přívěsného vozíku	Rozměry (mm)					
	A1	A2	Výška H	Délka L	W	X
EMLS8NY	200	220	140	291	220	640-1315
EMLS22NY	318	188	180	456	216	408-2156
EMLS33NY	318	285	220	456	285	605-2253

Číslo modelu akumulátorového válečkového vozíku pro přepravu strojů	Rozměry (mm)					
	Délka L	Šířka W	Výška H	Průměr kruhu D	Zatěžovací plocha ø E	(kg)
EMLS5	966	950	140	1210	150	310
EMLS15	1138	1040	180	1445	150	360
EMLS25	1550	1060	220	1690	150	560

Řada EMLSF

- ① Zdvíhací oka
- ② Zatěžovací plocha
- ③ Tlačítko nouzového zastavení
- ④ Hlavní vypínač 24 VDC

Souprava ¹⁾	Podporovaná nosnost: tuny (kN)		Číslo modelu soupravy válečkových vozíků pro přepravu strojů	Obsah soupravy		Zdvih při max. tlaku 200 bar (mm)	Souprava (kg)
	Poháněný válečkový vozík	Duální přívěsný vozík		Akumulátorový válečkový vozík	Duální přívěsný vozík		
10 (100)	5 (50)	8 (80)	EMV10S	EMLS5	EMLS8NY	–	340
30 (300)	15 (150)	20 (200)	EMV30S	EMLS15	EMLS22NY	–	444
50 (500)	25 (250)	30 (300)	EMV50S	EMLS25	EMLS33NY	70	673

¹⁾ Nosnost soupravy je dána celkovou přepravní nosností poháněného akumulátorového válečkového vozíku pro přepravu strojů. Dílčí zatížení jednotlivých podvozků soupravy nesmí překročit jejich nosnost.



SPRÁVNÝ NÁSTROJ ZNAMENÁ ROZDÍL

Výrobky Enerpac pro zvedání těžkých břemen se používají v nejnáročnějších podmínkách. Proto nikdy neděláme kompromisy. Vy se tak vždy můžete spolehnout na kvalitu a přesnost a nejbezpečnějším a nejefektivnějším způsobem zajistit úspěšné zdvihání.

Výrobky Enerpac pro zvedání těžkých břemen kombinují jedinečné technické dovednosti s prověřenou výkonností – den za dnem, rok za rokem. Věříme, že zákazníci by neměli dělat kompromisy – mohou se spolehnout, že jejich bezpečnost i reputace zůstanou ochráněny i v nejnáročnějších podmínkách díky nejspolehlivějším výrobkům na trhu.

ŠPIČKOVÉ NÁŘADÍ. PRO ŠPIČKOVÉ ODBORNÍKY.

Zařízení pro zvedání těžkých břemen



Řada SFP, čerpadla s děleným průtokem



Řada EVO, EVOP, synchronní zdvihač systémy



Řada SCJ, samojistné blokové zdvihač Cube Jack



Řada JS, Systémy Jack Up



Řada ML, SL, SBL, teleskopické hydraulické portály




Řada HSL, lanové zdvihač pro těžká břemena



Řada SHC, SHP, SyncHoist, synchronní zdvihač systémy



Řada LH, ližinové systémy



Řada ETT, hydraulické otočné stoly



Řada ETR, elektrické pojezdové systémy



Řada EMLS, EMV, akumulátorové válečkové vozíky pro přepravu strojů

ENERPAC 

enerpac.com