

배터리 구동 머신 스케이트

원격 작업자 혼자 최대 50톤의 하중을 안전하게 위치 지정



10, 30, 50톤
모델

EMLS, EMV 시리즈

ENERPAC 

▼ EMLS25, 배터리 구동 머신 스케이트



- 기계 이동 담당자를 위해 특별히 설계된 이 자주식 솔루션으로 최대 50톤의 하중의 위치를 지정하십시오
- 사용자 한 명이 작동하므로 초기 투자를 빠르게 회수하고 더 적은 리소스를 들여 더 많은 프로젝트를 처리할 수 있습니다
- 민첩한 듀얼 드라이브 모터와 360도 틸트 스위벨 안장 덕분에 좁은 코너, 장애물, 최대 1,5%의 경사면 등의 여건에서도 기동할 수 있습니다
- 한 번 충전으로 3시간 동안 작동이 가능하므로 24V 배터리를 교체하지 않고도 1,200미터 이상 이동할 수 있습니다
- 수동 방법보다 최대 4배 빠르며, 완전 적재 상태에서 분당 최대 8m의 속도로 이동합니다
- 원격 제어이므로 수동으로 밀거나 당길 필요가 없어서 작업자가 안전하게 보호됩니다
- 반응형 컨트롤을 이용하여 정확하게 속도를 조절할 수 있으므로 조건이 달라져도 쉽게 대응할 수 있습니다
- 성능이 일관되고 반복 가능하므로 프로젝트 비용을 미리 안정적으로 예측할 수 있습니다.

▼ EMLS25



예비 무선 리모콘

손실 또는 손상 발생 시 가동 중지 시간을 방지하십시오. 모델 번호 **EMVPC**. 본체 외부에서 여분의 배터리를

충전하려면 별도 판매되는 **EMV24VPCXCC** 충전 케이블을 사용해야 합니다.

EMLS25 시리즈용 예비 배터리

머신 스케이트	예비 배터리 모델 번호	용량 (A/시)	최적 실행 시간 (시간)
10 톤	EMV24V60	60	3 - 4
30 톤	EMV24V100	100	3 - 4
50 톤	EMV24V100	100	2,5 - 3,5

산업 기계 이동 담당자와 기계 수리 기술자를 위한 설계



운송용 수납 케이스

이 견고한 스틸 케이스를 사용하여 이동 및 보관에 소요되는 시간을 절약하십시오. 배터리로 구동되는 머신

스케이트 세트와 리모컨의 보관이 가능합니다.

모델 번호	치수 (mm)			 (kg)
	L	W	H	
EMVTC1 *	1100	1244	455	160
EMVTC2 **	1127	1624	455	203

* 10 및 30톤 모델용 EMVTC1;

** 50톤 모델용 EMVTC2.



외부 충전기 EMV24VPC

외부 충전기 및 추가 배터리를 사용하여 장시간의 작업을 준비하십시오.

충전 시간 3~4시간.

우측 하단에 나타난 예비 배터리 모델 번호.

모델 번호 (115-230 VAC)	치수 (mm)			 (kg)
	L	W	H	
EMV24VPC	250	136	160	3,6



백업 전원 공급 장치

보통의 배터리 수명보다 더 많은 시간을 필요로 하거나 더 크거나 복잡한 작업 시 백업 전원 공급 장치의

사용을 고려하십시오. 1개의 배터리 구동 로드 스케이트를 위한 연속적인 작동을 가능케합니다.

모델 번호 (400 VAC)	치수 (mm)			 (kg)
	L	W	H	
EMV24VPSW	560	496	198	25

배터리 구동 머신 스케이트



배터리 구동 머신 스케이트

배터리 구동, 원격 제어, 헤비 듀티 기계 이동 시스템. 깨끗하고 평평한 표면용입니다. 높이 차이 5mm 또는 너비 차이 14mm를 넘지않는 조인트의 전환, 최대 1,5% 등급.

모든 움직임은 무선 리모콘에 달린 2개의 조이스틱을 사용하여 정확하게 제어할 수 있습니다.

절단 및 내마모성 폴리우레탄 트랙션 휠 및 고품질의 나일론 로드 휠을 장착했습니다.

올바른 등급의 듀얼 팔로워 스케이트 또는 스케이트 세트와 함께(하체 구조의 하중 용량은 구동 장치의 견인 용량과 일치해야 합니다) 같은 설치 높이를 사용하여 3개의 하중 지점이 위치한 안전한 전체 시스템을 구성하게 됩니다.

안전: 무선 원격 제어 작동을 통해 작업자가 안전한 거리를 유지할 수 있습니다.

조향: 2중 모터와 간단한 컨트롤을 통해 협소한 공간의 손쉬운 탐색이 가능합니다.

운송 속도: 최대 8m/min의 향상된 생산성으로 수동 방식에 비해 비용이 절감됩니다.

EMLS, EMV 시리즈



용량(듀얼 팔로워 스케이트를 사용하여 설정):



100 - 300 - 500 kN

운송 속도(하중 적재 시):

8 m/분

전원:

24 V 배터리

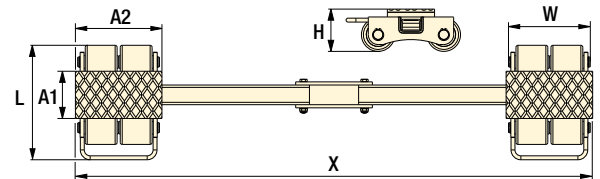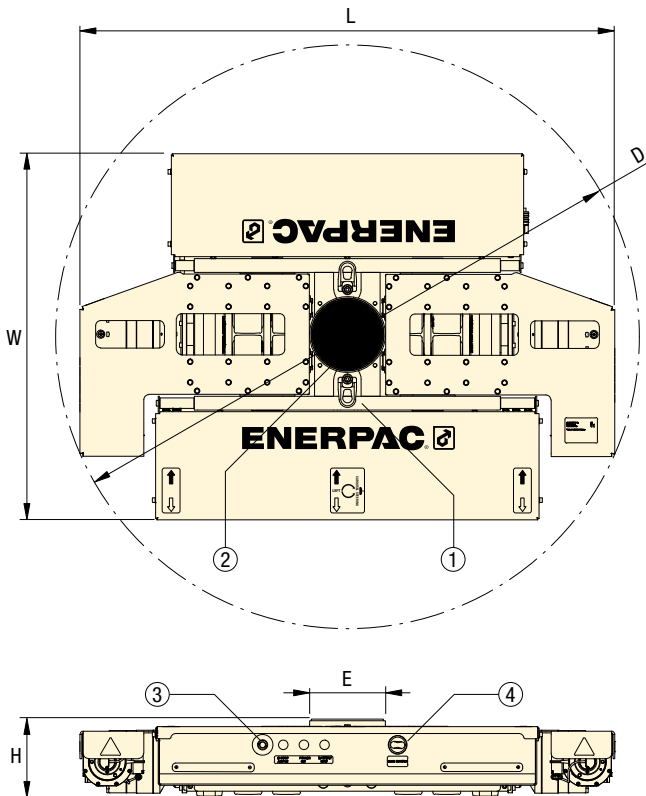

EMLS 시리즈, 듀얼 팔로워 스케이트

모델 번호 듀얼 팔로워 스케이트	치수(mm)					
	A1	A2	높이 H	길이 L	W	X
EMLS8NY	200	220	140	291	220	640-1315
EMLS22NY	318	188	180	456	216	408-2156
EMLS33NY	318	285	220	456	285	605-2253

모델 번호 배터리 구동 머신 스케이트	치수(mm)					(kg)
	길이 L	폭 W	높이 H	선회권 D	로드 영역 øE	
EMLS5F	966	950	140	1210	150	310
EMLS15F	1138	1040	180	1445	150	360
EMLS25F	1550	1060	220	1690	150	560

EMLSF 시리즈

- ① 리프팅 리그
- ② 로딩 영역
- ③ 비상 정지
- ④ 메인 스위치 24 VDC

지원되는 적재 용량 톤(kN)			모델 번호 머신 스케이트 세트	세트 내용물		최대 200 bar 에서 리프팅 스트로크 (mm)	세트 (kg)
세트 1)	전동 머신 스케이트	듀얼 팔로워 스케이트		배터리 구동 머신 스케이트	듀얼 팔로워 스케이트		
10 (100)	5 (50)	8 (80)	EMV10S	EMLS5F	EMLS8NY	-	340
30 (300)	15 (150)	20 (200)	EMV30S	EMLS15F	EMLS22NY	-	444
50 (500)	25 (250)	30 (300)	EMV50S	EMLS25F	EMLS33NY	70	673

1) 설정 용량은 배터리 구동 머신 스케이트의 총 이동 용량 기준입니다.

세트의 각 구성 요소에 대한 하중 분포는 각 구성 요소의 정격 적재 용량을 초과하지 않아야 합니다.



제대로 된 공구는 확실히 다릅니다

Enerpac 헤비 리프팅 기술 제품은 가장 험하고 까다로운 조건에서 작동해야 합니다. 그래서 우리는 타협을 모릅니다. 따라서 항상 고객이 신뢰할 수 있는 품질과 정밀도를 갖추고 리프팅을 성공적으로 수행하는 가장 안전하고 효율적인 공구를 제공합니다.

Enerpac의 헤비 리프팅 기술에는 탁월한 품질과 입증된 성능이 매일 그리고 매년 결합됩니다. 당사는 고객의 이익이 항상 우선이라고 생각합니다. 고객은 가장 복잡한 상황에서도 자신의 평판과 안전을 당사의 가장 신뢰할 수 있는 제품으로 보호받는다 것을 확인함으로써 안심할 수 있습니다.

엘리트 톨. 엘리트 전문가용.

헤비 리프팅 기술



SFP 시리즈,
유량 분할 펌프



EVO, EVOP 시리즈,
동조 리프팅 시스템



SCJ 시리즈,
자동잠금 큐브 잭



JS 시리즈,
잭업 시스템



ML, SL, SBL 시리즈,
신축식 유압 갠트리




HSL 시리즈,
표준 잭 시스템



SHC, SHP 시리즈,
동기식 호이스팅 시스템



LH 시리즈,
스키드 시스템



ETT 시리즈,
유압 턴테이블



ETR 시리즈,
전동 트롤리 시스템



EMLS, EMV 시리즈,
배터리 구동 머신 스케이트

ENERPAC

enerpac.com