

BATTERIDREVNE MASKINRULLERE

POSISJONER LAST PÅ OPPTIL 50 TONN TRYGT MED KUN ÉN OPERATØR



**10, 30 og 50 tonn
modeller**

EMLS-, EMV-SERIER

ENERPAC 

▼ EMLSF25, batteridrevne maskinrullere



- Lar deg posisjonere last på opptil 50 tonn med denne selvdrevne løsningen som er utformet spesifikt for maskinflyttere
- Drift med kun én operatør muliggjør rask inntjening av den innledende investeringen, ettersom du kan håndtere flere prosjekter med færre ressurser
- Manøvrer rundt krappe svinger, hindringer og selv opp stigninger på opptil 1,5 % med de smidige dobbeltmotorene og sete med 360-graders vipp og sving
- Drives i 3 timer på én enkelt lading, hvilket gir deg muligheten til å flytte last mer enn 1200 meter uten å måtte bytte ut 24 V-batteriet
- Opptil 4 ganger raskere en manuelle metoder, ettersom den beveger seg opptil 8 meter per minutt med full last
- Fjernkontrollen holder operatøren trygg ved å eliminere behovet for manuell dytting eller trekking
- Responsive betjeningslementer tillater presis fartsjustering, som lar deg tilpasse deg endrede forhold
- Konsekvent og repeterbar ytelse muliggjør pålitelig beregning av prosjektkostnader på forhånd.

▼ EMLSF25



Reserve trådløs fjernkontroll

Beskytt deg mot nedetid i tilfelle tap eller skade. Modellnr.: **EMVPC**
For å lade reservebatterier utenfor hovedenheten må du bruke

EMV24VPCXC ladekabel, selges separat.

Reservebatterier til EMLSF-serien

Maskinruller	Reservebatteri modellnr.	Kapasitet (Ah)	Optimal driftstid (time)
10 tonn	EMV24V60	60	3 - 4
30 tonn	EMV24V100	100	3 - 4
50 tonn	EMV24V100	100	2,5 - 3,5

UTFORMET FOR INDUSTRIMASKIN- FLYTTERE OG MASKINPRODUSENTER



Oppbevaringskasse for transport

Spar tid på transport og oppbevaring med denne slitesterke stålkassen.

Oppbevarer ethvert batteridrevet maskinrullesett og fjernkontrollen.

Modellnummer	Mål (mm)			 (kg)
	L	B	H	
EMVTC1 *	1100	1244	455	160
EMVTC2 **	1127	1624	455	203

* EMVTC1 for 10 og 30 tonn modeller;

** EMVTC2 for 50 tonn modeller.



Ekstern lader EMV24VPC

Forbered deg på jobber av lengre varighet med en ekstern lader og ekstra batteri. Ladetid 3–4 timer. Reservebatteriernes modellnumre

vises nedenfor, t.v.

Modellnummer (115–230 VAC)	Mål (mm)			 (kg)
	L	B	H	
EMV24VPC	250	136	160	3,6



Reservestrømforsyning

Vurder en reservestrømforsyning til større eller kompliserte jobber som kan ta mer tid enn det en normal batterilevetid kan gi.

Sørger for kontinuerlig drift av én batteridrevet maskinruller.

Modellnummer (400 VAC)	Mål (mm)			 (kg)
	L	B	H	
EMV24VPSW	560	496	198	25

Batteridrevne maskinrullere



Batteridrevne maskinrullere

Batteridrevet, fjernkontrollert, ekstra kraftig maskinflyttesystem for rene og jevne overflater.

Koplingsoverganger som ikke overskrider 5 mm forskjell i høyde eller 14 mm i bredde, maksimum 1,5 % stigning.

Alle bevegelser er proporsjonalt og nøyaktig kontrollert med to styrespaker på den trådløse fjernkontrollen.

Utstyrt med kutt- og slitebestandig drivhjul av polyuretan og nylonlasthjul av høy kvalitet.

I kombinasjon med riktig klassifisert følgeruller eller rullersett (lastkapasiteten til understellet må tilsvare drakapasiteten til drivenheten) med den samme installasjonshøyden, danner det et trygt system med 3 lastpunkter.

Sikkerhet: Trådløs fjernkontrollbetjening holder operatøren på trygg avstand.

Styring: Doble motorer og enkle betjeningsselementer gjør det lettere å navigere på liten plass.

Transporthastighet: Opptil 8 m/min forbedrer produktiviteten og sparer penger sammenlignet med manuelle metoder.

EMLS-, EMV-serier



Kapasitet (sett med dobbel følgeruller):



100 – 300 – 500 kN

Transporthastighet (lastet):

8 m/min

Strømkilde:

24 V-batteri

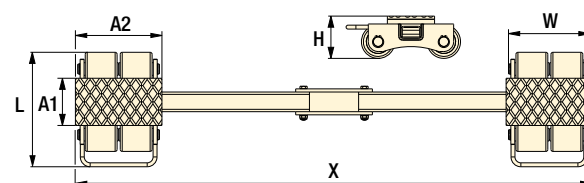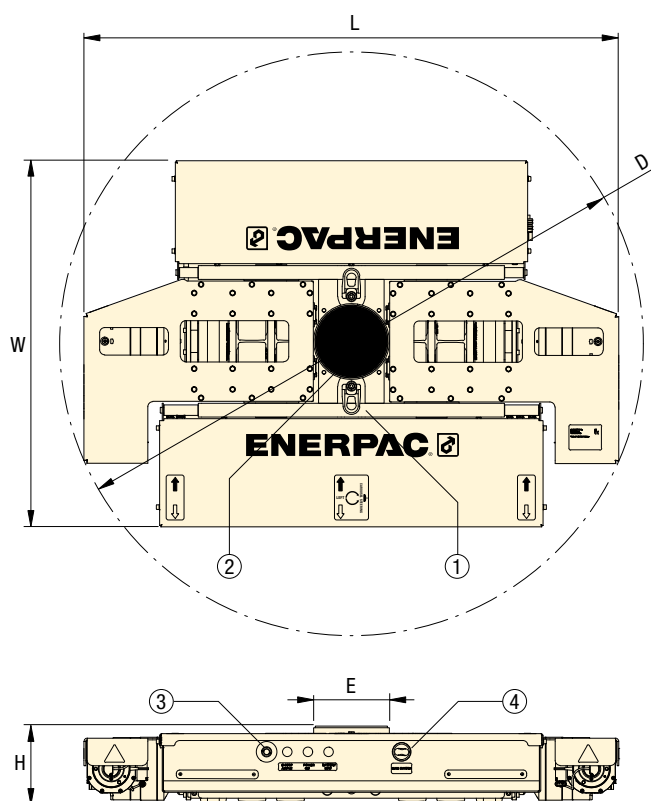

EMLSD-serien, dobbel følgeruller

Modellnummer for dobbel følgeruller	Mål (mm)					
	A1	A2	Høyde H	Lengde L	W	X
EMLSD8NY	200	220	140	291	220	640-1315
EMLSD22NY	318	188	180	456	216	408-2156
EMLSD33NY	318	285	220	456	285	605-2253

Modellnummer for batteridrevet lastruller	Mål (mm)					 (kg)
	Lengde L	Bredde W	Høyde H	Dreie-sirkel D	Last-område ø E	
EMLSF5	966	950	140	1210	150	310
EMLSF15	1138	1040	180	1445	150	360
EMLSF25	1550	1060	220	1690	150	560

EMLSF-serien

- ① Løfteøyer
- ② Lastområde
- ③ Nødstopp
- ④ Hovedbryter 24 VDC

Støttet lastkapasitet tonn (kN)			Modellnummer for transport-rullersett	Settets innhold		Løfte-bevegelse ved maks. 200 bar (mm)	 Sett (kg)
Sett ¹⁾	Batteridrevet maskinruller	Dobbel følgeruller		Batteridrevet maskinruller	Dobbel følgeruller		
10 (100)	5 (50)	8 (80)	EMV10S	EMLSF5	EMLSD8NY	–	340
30 (300)	15 (150)	20 (200)	EMV30S	EMLSF15	EMLSD22NY	–	444
50 (500)	25 (250)	30 (300)	EMV50S	EMLSF25	EMLSD33NY	70	673

¹⁾ Merk at settkapasiteten er basert på den total flyttekapasiteten til den batteridrevne maskinrulleren. Lastfordelingen på hver komponent i settet må ikke overskride hver komponents klassifiserte lastkapasitet



RIKTIG VERKTØY

GJØR HELE FORSKJELLEN

Enerpac produkter med tungløfteknologi blir satt i arbeid under de mest intense og krevende forhold. Derfor inngår vi aldri kompromisser. Du kan stole på vår kvalitet og presisjon hver gang, noe som gir deg den sikreste og mest effektive veien til et vellykket løft.

Enerpac tunglastteknologi kombinerer teknisk perfektjon med dokumentert ytelse – hver dag, hvert år, år etter år. Vi mener at kunder ikke skal behøve å gå på akkord – de kan føle seg trygge på at deres omdømme og sikkerhet er beskyttet av de mest tiltrodde produkter, selv i de mest kompliserte situasjoner.

ELITEVERKTØY. FOR ELITEFAGPERSONER.

Tunglastteknologi



SFP-serien,
pumper med delt strømning



EVO-, EVOP-serier
synkrone løftesystemer



SCJ-serien,
selvlåsende kubejekk



JS-serien,
Jekksystemer



ML-, SL-, SBL-serien,
Hydrauliske teleskopbrokraner




HSL-serien,
Spenntaujeekksystemer



SHC-, SHC-serien, SyncHoist
synkrone heisesystemer



LH-serien –
Glidesystemer



ETT-serien,
hydrauliske dreieplater



ETR-serien,
elektriske trallesystemer



EMLS, EMV-serien –
batteridrevne maskinrullere

ENERPAC 

enerpac.com