

▼ Foto: IPR10075



La única



Bloque de montaje del cilindro

Permite montar el cilindro en el bastidor de la prensa y, al mismo tiempo, ajustar su posición lateral.

Página: 12



Hydra-Lift™

Permite la regulación sencilla y sin esfuerzos de la apertura de la prensa. Está disponible de fábrica en la mayoría de las prensas con bastidor en H.

Página: 12



Soporte de montaje de bomba

Soportes de acero para trabajos pesados que permiten montar alguna de las fuentes de alimentación de energía Enerpac para accionar su prensa.

Página: 12



Bloques en V

Estos bloques en V opcionales están diseñados para fijar fácilmente materiales de sección transversal redonda y otros materiales no uniformes. Su diseño le permite un ajuste preciso en el travesaño de la prensa.

Página: 12

- Bastidor soldado de calidad para brindar mayor resistencia y prolongar su vida útil
- El bastidor se desplaza fácilmente sobre 4 rodamientos de acero
- Los cilindros hidráulicos de sujeción traban al bastidor en la posición necesaria
- Exclusiva mesa “Hydra-Lift™” para lograr una fácil regulación de la apertura vertical de la prensa
- El diseño de fábrica de cabeza rodante permite el movimiento lateral del cilindro
- Todos los modelos que figuran en la tabla de selección rápida son compatibles con una bomba, un cilindro, mangueras y un manómetro para conformar un paquete completo
- El diseño de bastidor rodante cuenta con una mesa estacionaria con la capacidad de sostener cargas pesadas.


▼ TABLA DE SELECCIÓN

Capacidad de la prensa (toneladas)	Apertura vertical A (pulg)		Apertura horizontal E (pulg)	Número de modelo de la bomba	Número de modelo de la prensa	Carrera doble acción y retroceso hidráulico			Velocidad (seg./pulg)	
	Mínimum	Máximum					Carrera (pulg)	Número de modelo	Rapid Advance	Pressing
50	6.00	37.12	28.75	ZE4420SB-N	IPR5075	●	13.13	RR5013	1.0	11.1
100	6.28	41.28	35.00	ZE5420SG-N	IPR10075	●	13.13	RR10013	1.5	10.3
200	11.00	51.00	48.00	ZE5420SG-N	IPR20075	●	13.00	RR20013	3.1	22.1

Prensas con bastidor rodante



▲ Se emplea una prensa IPR20075 con bastidor rodante para extraer un gran eje de una chumacera. El diseño de bastidor rodante permite que se pueda colocar esta pieza de gran peso de modo seguro con un puente-grúa.

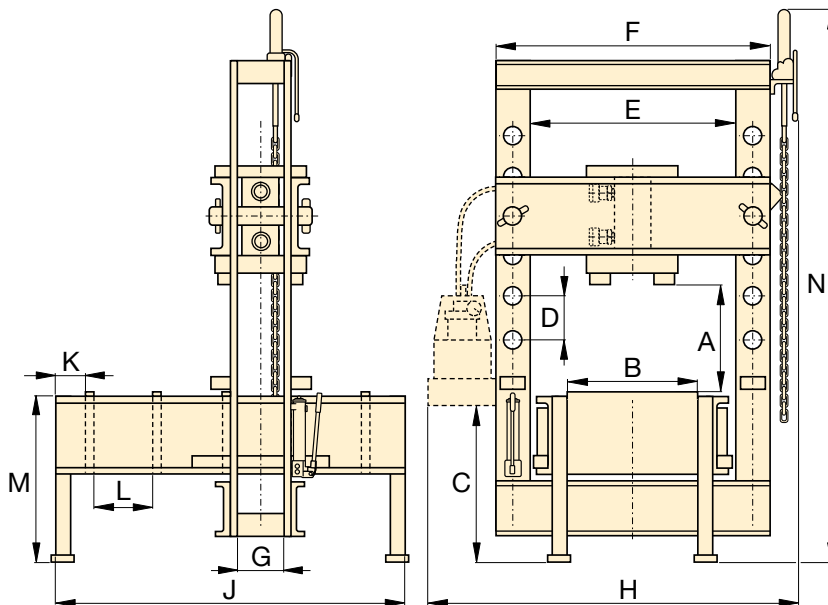

Serie IPR



Capacidad:

50 - 200 toneladas

Apertura máxima y ancho máximo:

51.00 & 48.00 pulgadas

Presión de operación máxima:

10,000 psi



Capacidad de la prensa (toneladas)	Número de modelo del manómetro	Número de modelo del adaptador
50	GF50P	GA2
100	GF871P	GA3
200	GF200P	GA3

Para obtener más información sobre los manómetros, consulte la sección "Componentes del sistema".



Pedidos con variaciones

Toda variación a un número de pieza listado debe pedirse como dos elementos separados.

Por ejemplo, si necesita una bomba eléctrica con un voltaje diferente, haga el pedido desde la matriz modular.

Todas las preguntas deben hacerse directamente al Departamento de Servicio Técnico.

Página: 13

Dimensiones de la prensa con bastidor rodante (pulg)

	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	N	 (libras)	Número de modelo de la prensa
	20.71	38.25	10.38	36.75	5.00	55.92	64.00	8.00	10.63	30.00	112.96	1,961	IPR5075
	26.50	38.00	8.75	45.00	5.75	63.19	66.00	8.00	10.63	32.00	118.94	3,849	IPR10075
	38.75	36.75	10.00	64.00	9.12	84.63	86.50	8.00	15.00	36.00	125.96	7,869	IPR20075