

▼ Mostrada: IPR10075



A prensa sem similar



Bloco de montagem para cilindro

Permite a montagem do cilindro em uma armação de prensa, ao mesmo tempo em que faz o ajuste, lado a lado, da posição do cilindro.

Página: 12



Levantamento hidráulico "Hydra-Lift™"

Permite um ajuste fácil e sem esforço da abertura vertical da prensa. Padrão na maioria das prensas com armação Tipo H.

Página: 12



Suportes para montagem da bomba

Suportes de aço para serviços pesados permitem a montagem de uma bomba Enerpac para acionar a sua prensa.

Página: 12



Blocos em V

Estes Blocos em V opcionais são projetados para a fácil fixação de peças cilíndricas e outros materiais não uniformes. Permitem uma montagem com precisão na travessa da prensa.

Página: 12

- Armação soldada de alta qualidade para resistência máxima e maior vida útil
- Armação desliza facilmente sobre 4 rolamentos de esfera, de aço
- Cilindros hidráulicos de fixação travam a mesa na posição
- Levantamento Hidráulico ("Hydra-Lift™") exclusivo para ajuste sem esforço da abertura vertical
- Projeto de cabeça tipo deslizante é padrão, permitindo a movimentação horizontal do cilindro
- Todos os conjuntos na Tabela de Seleção Rápida foram combinados com uma bomba, um cilindro, mangueiras e manômetro, oferecendo um pacote completo
- O projeto apresenta uma armação deslizante sobre mesa estacionária, capaz de suportar cargas pesadas.


▼ TABELA DE SELEÇÃO

Capacidade da prensa toneladas (kN)	Abertura vertical A (mm)		Abertura horizontal E (mm)	Modelo da bomba elétrica	Modelo da prensa	Cilindro, dupla ação, retorno hidráulico			Velocidade (mm/seg)	
	Mínima	Máxima					Curso (mm)	Modelo	Avanço rápido	Prensando
50 (445)	152	942	730	ZE4420SB-N	IPR5075	●	333	RR5013	24,9	2,3
100 (890)	159	1048	889	ZE5420SG-N	IPR10075	●	333	RR10013	17,4	2,5
200 (1780)	279	1295	1219	ZE5420SG-N	IPR20075	●	330	RR20013	8,1	1,1

Prensas de mesa com armação deslizante



▲ Uma prensa de mesa com armação deslizante IPR20075 é usada para remover um eixo grande deste conjunto de mancal. O projeto da prensa de armação deslizante permite que se possa carregar, com um guindaste, partes pesadas, com segurança.

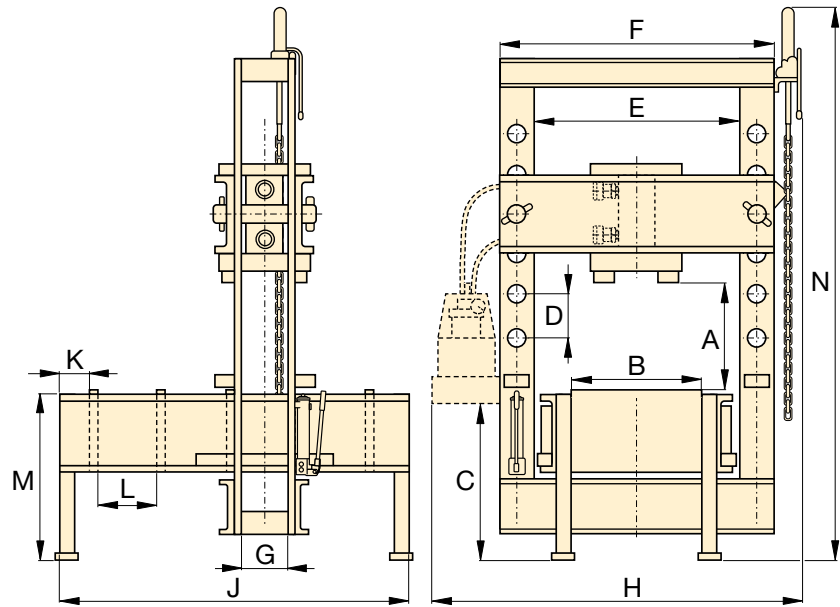

Série IPR



Capacidade:
50 - 200 toneladas

Máxima abertura vertical & largura:
1280 & 1290 mm

Pressão máxima de trabalho:
700 bar (10.000 psi)



Manômetros para prensa de mesa com armação deslizante

Todos os modelos de prensa incluem um manômetro e um adaptador compatíveis com a capacidade da prensa.

Capacidade da prensa	Modelo do manômetro	Modelo do adaptador
(toneladas)		
50	GF50P	GA2
100	GF871P	GA3
200	GF200P	GA3

Para mais informações sobre manômetros, consulte, por favor a Seção de Componentes do Sistema.



Variações dos pedidos

Todas as variações de um mesmo produto devem ser solicitadas como dois itens separados. Por exemplo, caso necessite de uma voltagem diferente para uma bomba elétrica, por favor, peça a partir da matriz modular.

Quaisquer perguntas devem ser direcionadas ao nosso Departamento de Serviços Técnicos.

Página: 13

Dimensões da prensa de mesa com armação deslizante (mm)

	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	N	(kg)	Modelo da prensa
	397	971	263	933	127	1420	1625	203	270	762	2869	889	IPR5075
	437	965	222	1143	146	1605	1676	203	270	812	3021	1746	IPR10075
	609	933	254	1625	231	2149	2197	203	381	914	3199	3569	IPR20075