


▼ In figura: Set ERS20



Spostamento facile e sicuro di carichi pesanti

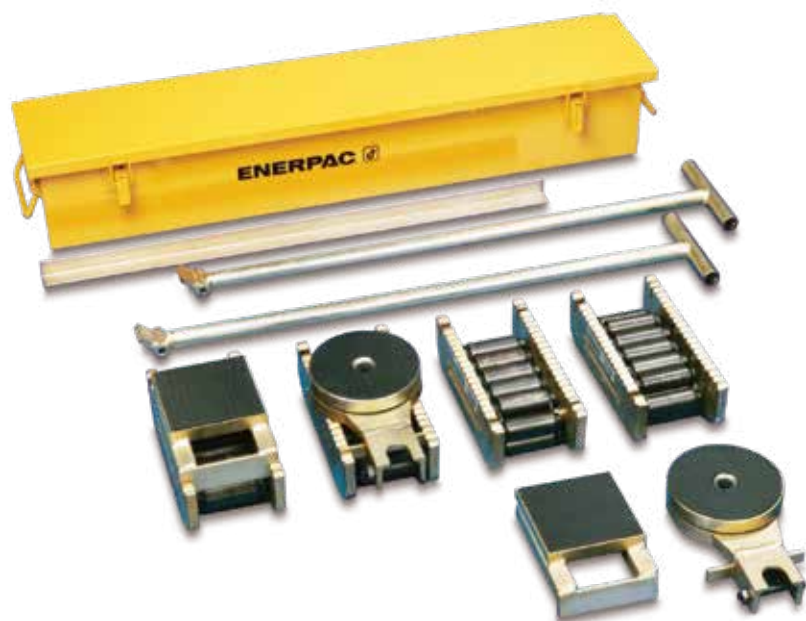


I sets comprendono (vedere la tabella) tutti i componenti necessari per trattare innumerevoli applicazioni.

Sono comprese :

due barre di collega-mento **ELB1**,
due manici **ERH1** (lunghi 875 mm) e
una scatola di metallo **EMB1**.

Impugnatura lunga opzionale **ERH-2** (1180 mm)
disponibile solo per carichi da 60 e 80 tonnellate.

- Costruzione robusta per maggiore durata
- Estremamente bassi per aumentare la stabilità
- Bassa resistenza di rotolamento per una movimentazione più agevole
- Possono impiegare piastre girevoli e piastre di sollevamento per ruotare attorno agli angoli.



Sollevatori di macchine

Per posizionare i pattini a rulli, il carico deve prima essere sollevato. Questo può essere fatto facilmente usando i sollevatori Enerpac per le macchine.

Pagina: 182


▼ Il trasporto di un macchinario pesante con il sollevatori per macchine serie SOH.




▼ Trasporto di cisterne per prodotti chimici: Il carico è stato sollevato per i primi centimetri dai cilindri della serie RCS e quindi è stato spostato su pattini a rulli per il trasporto.




Carrelli per impieghi pesanti Cateroller

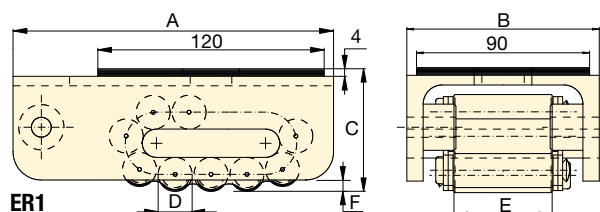


ER1

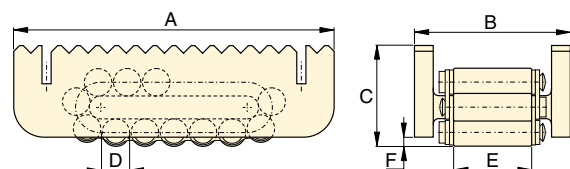


ER10, ER15, ER30

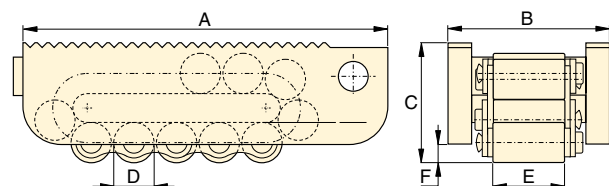


ER60, ER80



ES1,
Piastra girevole



ES10, ES15, ES30
Piastra girevole




ES60, ES80,
Piastra girevole


Serie
EL
ER
ES




Capacità di carico massimo:
80 ton (711 kN)

I pattini a rulli con catena possono essere ordinati separatamente oppure come serie accoppiata.


Capacità *	Modello	Carrello (4x)	Piastra girevole (2x)	Piastra di livellamento (2x)	Peso Comprese le maniglie e la scatola metallica (kg)
ton (kN)					
20 (178)	ERS20	ER10	ES10	ELP10	49
30 (267)	ERS30	ER15	ES15	ELP15	55
60 (533)	ERS60	ER30	ES30	ELP30	75



ELP10, ELP15, ELP30
Piastra di livellamento



ELP60, ELP80
Piastra di livellamento

	Capacità *	Modello	Dimensioni (mm)						Rulli in contatto per pattino	Rulli per pattino	 (kg)
	ton (kN)		A	B	C	D	E	F			
Carrelli  	1 (8,9)	ER1	170	100	65	18	51	6	4	11	3,8
	10 (89)	ER10	210	102	66	18	51	6	5	15	5,2
	15 (133)	ER15	220	115	75	24	60	10	4	13	7,3
	30 (267)	ER30	270	130	92	30	68	10	4	13	13,0
	60 (533)	ER60	380	168	125	42	76	16	4	13	31,9
Piastre girevoli  	80 (711)	ER80	530	182	145	50	86	19	6	17	60,9
	1 (8,9)	ES1	207	—	26	90	—	—	—	—	1,1
	10 (89)	ES10	220	73	42	130	—	—	—	—	3,7
	15 (133)	ES15	220	86	42	130	—	—	—	—	3,7
	30 (267)	ES30	250	96	48	150	—	—	—	—	5,3
Piastre di livellamento 	60 (533)	ES60	275	114	61	190	—	—	—	—	13,7
	80 (711)	ES80	360	128	61	220	—	—	—	—	18,9
	10 (89)	ELP10	149	73	42	120	—	—	—	—	3,7
	15 (133)	ELP15	149	86	42	120	—	—	—	—	3,7
	30 (267)	ELP30	178	96	48	130	—	—	—	—	5,3
	60 (533)	ELP60	270	114	61	180	—	—	—	—	13,8
	80 (711)	ELP80	350	128	61	200	—	—	—	—	18,8

* I sets sono studiati in modo che due carrelli possano supportare tutto il carico per fornire un'ulteriore sicurezza.

Nota: Pendenza massima 0,5° - Velocità massima 5 m/min.