


▼ Modèle: Ensemble ERS20



Patins rouleurs pour travaux lourds

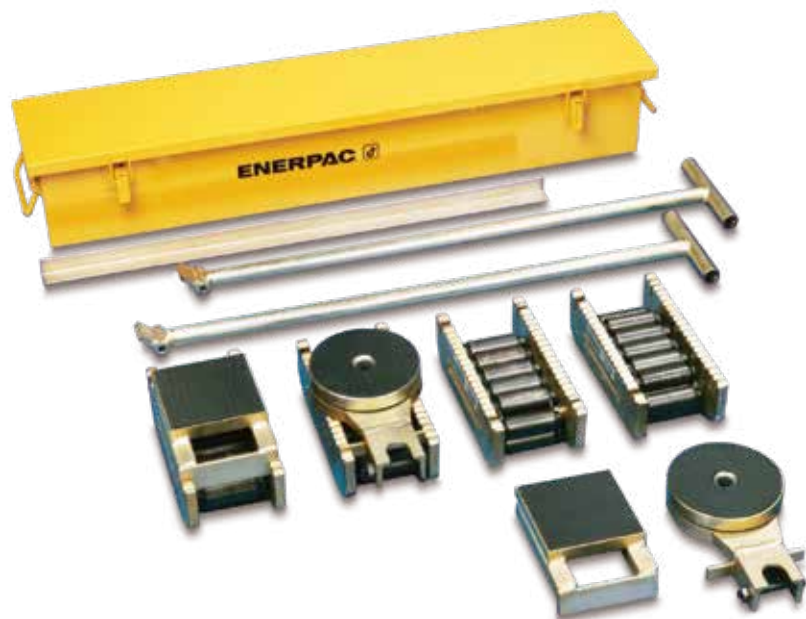

Les ensembles (voir le tableau) comprennent tous les composants nécessaires pour manoeuvrer diverses charges.

Deux barres d'attache **ELB1**, deux poignées **ERH1** (longueur 875 mm) et un coffre métallique **EMB1** sont compris. En option levier long **ERH2** (1180 mm) disponible uniquement pour 60 et 80 tonnes.

- Construction robuste pour une grande longévité
- Profil bas pour une plus grande stabilité
- Faible résistance au roulement pour faciliter le déplacement
- Plateaux pour le pivotement et la mise à niveau de la charge, pour manoeuvrer aisément.



Levage de machines

Pour placer les patins rouleurs, la charge doit d'abord être soulevée. Ceci peut se faire facilement en toute sécurité avec les vérins Enerpac à patte.

Page: 182


▼ Déplacement d'une lourde charge au moyen de patins rouleurs. Au préalable la machine a été soulevée au moyen de vérins Enerpac. Déplacer aisément et en toute sécurité les charges les plus lourdes.




▼ Transport d'une cuve de produit chimique: la cuve a d'abord été surélevée de quelques centimètres avec des vérins galette série RCS puis placée sur des patins rouleurs pour être facilement déplacée.




Patins rouleurs pour travaux lourds

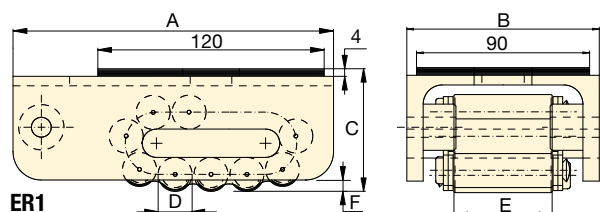


ER1

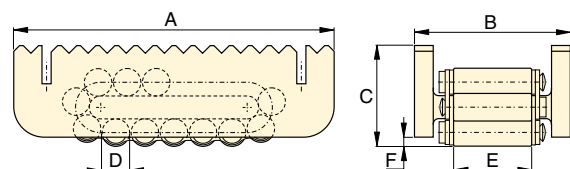


ER10, ER15, ER30

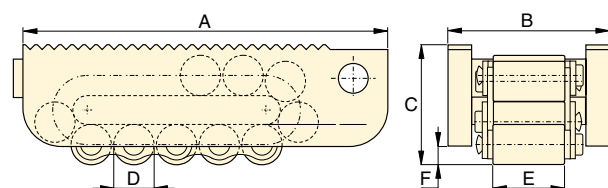


ER60, ER80



ES1,
Plateau pivotant



ES10, ES15, ES30
Plateau pivotant



ES60, ES80,
Plateau pivotant

Série
**ELP,
ER, ES
ERS**




Capacité de charge maximale:

80 tonnes (711 kN)


Les patins rouleurs peuvent être commandés séparément ou sous forme d'ensembles

Capacité de l'ensemble*	Référence	Patin rouleur (4x)	Plateau pivotant (2x)	Plateau de mise à niveau (2x)	Poids (compris poignées et coffret métallique) (kg)
tonnes (kN)					(kg)
20 (178)	ERS20	ER10	ES10	ELP10	49
30 (267)	ERS30	ER15	ES15	ELP15	55
60 (533)	ERS60	ER30	ES30	ELP30	75

* Pour une plus grande sécurité, les ensembles sont conçus pour permettre à deux patins de supporter la pleine charge lorsque le sol est de surface inégale.



ELP10, ELP15, ELP30
Plateau de mise à niveau



ELP60, ELP80
Plateau de mise à niveau

	Capacité *	Référence	Dimensions (mm)						Nombre de rouleaux de contact	Nombre de rouleaux	(kg)
			A	B	C	D	E	F			
Patin rouleur 	1 (8,9)	ER1	170	100	65	18	51	6	4	11	3,8
	10 (89)	ER10	210	102	66	18	51	6	5	15	5,2
	15 (133)	ER15	220	115	75	24	60	10	4	13	7,3
	30 (267)	ER30	270	130	92	30	68	10	4	13	13,0
	60 (533)	ER60	380	168	125	42	76	16	4	13	31,9
Plateau pivotant 	80 (711)	ER80	530	182	145	50	86	19	6	17	60,9
	1 (8,9)	ES1	207	—	26	90	—	—	—	—	1,1
	10 (89)	ES10	220	73	42	130	—	—	—	—	3,7
	15 (133)	ES15	220	86	42	130	—	—	—	—	3,7
	30 (267)	ES30	250	96	48	150	—	—	—	—	5,3
Plateau de mise à niveau 	60 (533)	ES60	275	114	61	190	—	—	—	—	13,7
	80 (711)	ES80	360	128	61	220	—	—	—	—	18,9
	10 (89)	ELP10	149	73	42	120	—	—	—	—	3,7
	15 (133)	ELP15	149	86	42	120	—	—	—	—	3,7
	30 (267)	ELP30	178	96	48	130	—	—	—	—	5,3
	60 (533)	ELP60	270	114	61	180	—	—	—	—	13,8
	80 (711)	ELP80	350	128	61	200	—	—	—	—	18,8