

REACTIEARMSETS


DE REACTIEARMSET VOOR ENERPAC MOMENTSLEUTELS MET VIERKANTAANDRIJVING IS OP VEILIGHEID GETEST EN BEREKEND OP DE MAXIMALE TORQUE EN IS DAARMEE SIGNIFICANT VEILIGER VOOR UW MEDEWERKERS

ERAK-SERIE




Reactiearmsets voor S- en RSL-serie momentsleutels

▼ Gebruikelijke configuratie van een ERAK-reactiearmset met optionele momentsleuteladapter

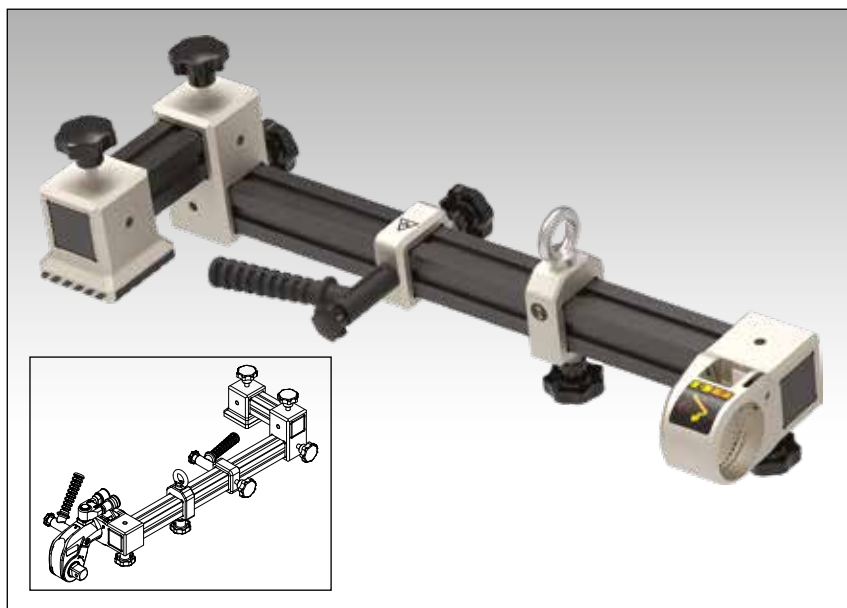

- Biedt meerdere reactiepunten voor de meest gebruikelijke Enerpac S- en RSL- (RSQ-) serie momentsleutels met vierkantaandrijving
- Deze op veiligheid geteste en voor de maximale torque berekende reactiearm is significant veiliger voor uw medewerkers en geeft bovendien meer gebruiksmogelijkheden
- Kan worden geconfigureerd in unieke standaardopstellingen voor repeterende werkzaamheden
- Kan ook worden gebruikt met binnenzeskantaandrijvingen op de momentsleutel
- Vervangt diverse reactiearmen op maat
- Maakt verlengde reactiearmen en afsteunpijpen overbodig.

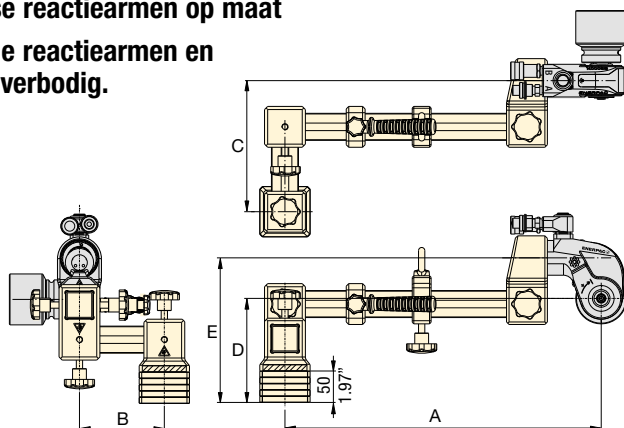

ERAK-serie

Min. - max. lengte:

149 - 555 mm

Maximaal berekende torque:

2034 - 10.847 Nm

Maximaal berekende torque:



1500 - 8000 ft.lbs




ERAK - Reactiearmset

Complete set met de volgende onderdelen:

- ① Korte balk – 200 mm
- ② Lange balk – 450 mm
- ③ Balkconnector, 90°
- ④ Reactievoet
- ⑤ Adapter van vierkantaandrijving
- ⑥ Hefpunt
- ⑦ Positiehendel

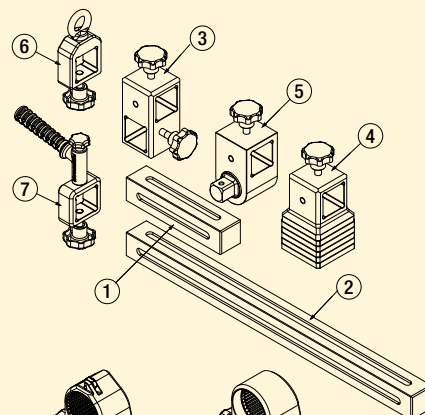

TWRAKSL *
momentsleuteladapter
voor de RSL-serie



TWRAKS *
momentsleuteladapter
voor de S-serie

* Momentsleuteladapters moeten apart worden besteld.

▼ KEUZETABEL REACTIEARMSETS & OPTIONELE MOMENTSLEUTELADAPTERS

Voor gebruik met momentsleutel	Modelnummer reactiearmset	Modelnummer momentsleutel-adapter *	Nominaal moment momentsleutel		Maximale ERAK werktorque		Afmetingen (mm)					 (kg)
			(Nm)	(ft.lbs)	(Nm)	(ft.lbs)	A min. - max.	B	C	D	E	
S1500X	ERAK1500	TWRAKS15	1952	1440	2034	1500	149 - 495	148	215	118	164	11,0
RSL1500		TWRAKRSL2-1500	1909	1408	2034	1500	185 - 530	148	215	114	164	11,0
S3000X	ERAK3000	TWRAKS3	4373	3225	4745	3500	183 - 503	135	209	111	175	17,1
RSL3000		TWRAKRSL4-3000	4176	3080	4745	3500	222 - 542	135	209	117	175	17,1
S6000X	ERAK8000	TWRAKS6	8338	6150	10.847	8000	270 - 552	116	199	155	236	36,2
RSL5000		TWRAKRSL6-5000	7190	5303	10.847	8000	214 - 496	116	199	166	236	36,2
RSL8000		TWRAKRSL8-8000	10.659	7862	10.847	8000	273 - 555	116	199	166	236	36,2

* Momentsleuteladapters moeten apart worden besteld.