

TUKIVARSISARJAT


PARANTAA HUOMATTAVASTI TYÖNTEKIJÖIDEN TURVALLISUUTTA TARJOAMALLA TURVALLISUUSTESTATUN JA KOKONAISMOMENTIN MUKAAN NORMITETUN TUKIVARREN ENERPACIN HYLSYKÄYTTÖISIÄ MOMENTTIAVAIMIA VARTEN

ERAK-SARJA




Tukivarsisarjat S- ja RSL-sarjan momenttiavaimille

▼ Tyypillinen tukivarsisarjan kokoonpano valinnaisen avainsovitinkokoonpanon kanssa

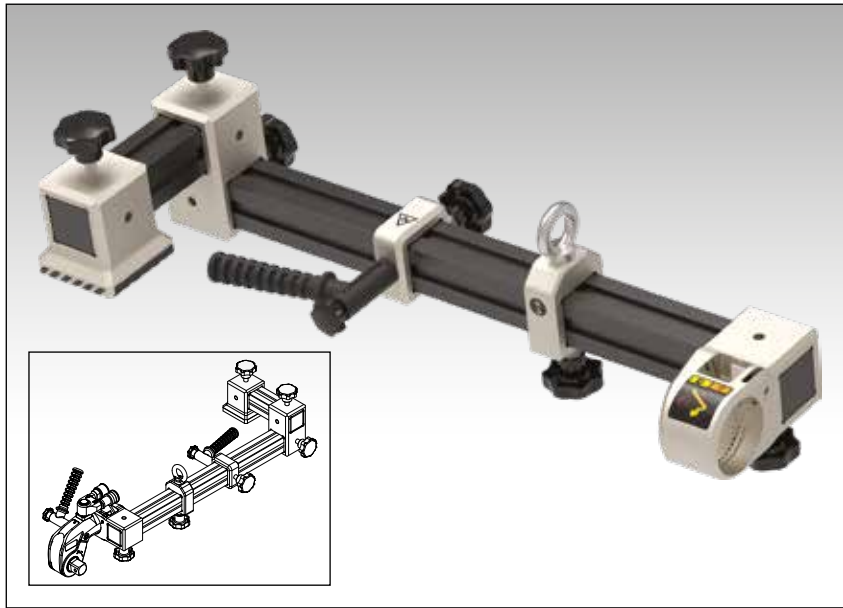

- Tarjoaa reaktiopistevaihtoehdot yleisimmille Enerpacin S- ja RSL (RSQ) -sarjan hylsykäyttöisille momenttiavaimille
- Parantaa huomattavasti työntekijöiden turvallisuutta tarjoamalla turvallisuustestatun ja kokonaismomentin mukaan normitetun tukivarren sekä parantaa työkalun mahtumista
- Määritettävissä erikoisvakioasennuksiin toistuvaa työtä varten
- Käytettävissä myös kuusiokoloavainten kanssa momenttiavaimella
- Korvaa useat erikoistukivarret
- Poistaa pidennetyn tukivarren ja reaktioputkien tarpeen.

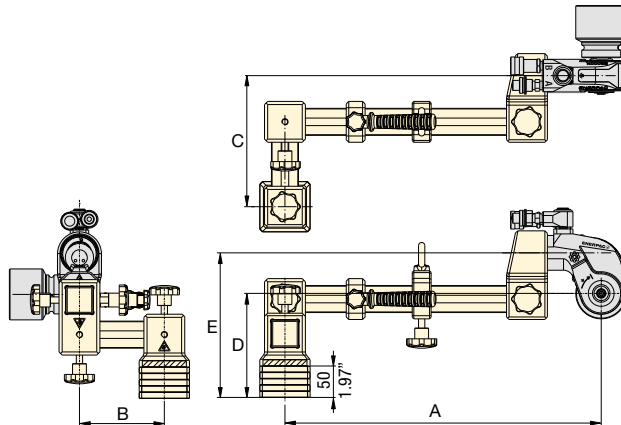

ERAK-sarja

Min. – maks.pituus:

149 – 555 mm

Normitettu kokonaismomentin mukaan:

2034 – 10.847 Nm

Normitettu kokonaismomentin mukaan:


1500 – 8000 Ft.lbs



ERAK - tukivarsisarjat

Täydellinen sarja sisältää seuraavat komponentit:

- ① Lyhyt palkki – 200 mm
- ② Pitkä palkki – 450 mm
- ③ Palkkiliittimen kokoonpano, 90°
- ④ Tukijalan kokoonpano
- ⑤ Vääntösovittimen kokoonpano
- ⑥ Nostopistekokoonpano
- ⑦ Paikoituskahvan kokoonpano

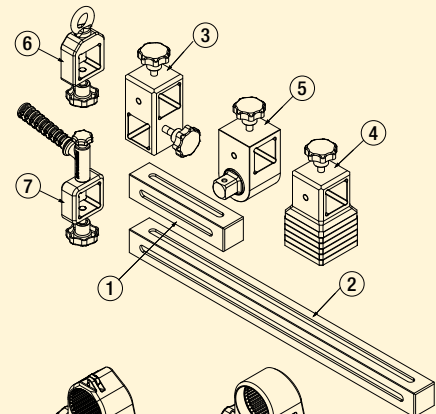

TWRAKSL *
Avainsovitinkokoonpano RSL-sarjalle



TWRAKS *
Avainsovitinkokoonpano S-sarjalle

* Avainsovitimet täytyy tilata erikseen.

▼ VALINTAKAAVIOT - TUKIVARSISARJAT & VALINNAINEN AVAINSOVITINKOKOONPANO

Momenttiavaimen mallin kanssa käytettäväksi	Mallinumero tukivarsisarja	Mallinumero avainsovitinkokoonpano *	Momenttiavaimen tuotto		Maks. ERAK käyttömomentti		Mitat (mm)					(kg)
			(Nm)	(Ft.lbs)	(Nm)	(Ft.lbs)	A min. - maks.	B	C	D	E	
S1500X	ERAK1500	TWRAKS15	1952	1440	2034	1500	149 - 495	148	215	118	164	11,0
RSL1500		TWRAKRSL2-1500	1909	1408	2034	1500	185 - 530	148	215	114	164	11,0
S3000X	ERAK3000	TWRAKS3	4373	3225	4745	3500	183 - 503	135	209	111	175	17,1
RSL3000		TWRAKRSL4-3000	4176	3080	4745	3500	222 - 542	135	209	117	175	17,1
S6000X	ERAK8000	TWRAKS6	8338	6150	10.847	8000	270 - 552	116	199	155	236	36,2
RSL5000		TWRAKRSL6-5000	7190	5303	10.847	8000	214 - 496	116	199	166	236	36,2
RSL8000		TWRAKRSL8-8000	10.659	7862	10.847	8000	273 - 555	116	199	166	236	36,2

* Avainsovitimet täytyy tilata erikseen.