

반력바 키트


ENERPAC 스퀘어 드라이브 토크 렌치에
안전 테스트를 거친 정격 전체 토크 반력바를
제공하여 작업자의 안전을 대폭 향상

ERAK 시리즈




S 시리즈 및 RSL 시리즈 렌치용 반력바 키트

▼ 옵션 렌치 어댑터 어셈블리를 갖춘 일반적인 반력바 키트 어셈블리

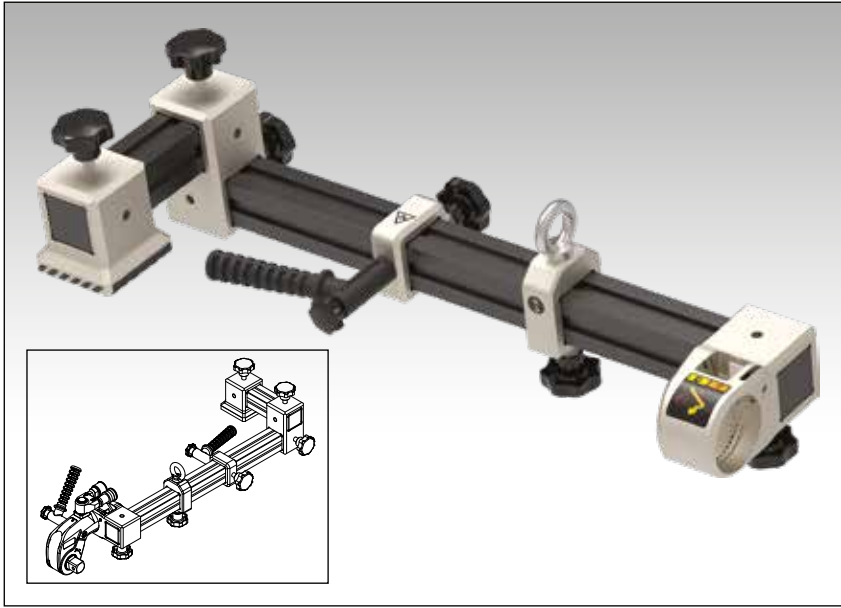

- 가장 일반적인 Enerpac S 및 RSL(RSQ) 시리즈 스퀘어 드라이브 토크 렌치에 대한 반력 포인트 옵션 제공
- 안전 테스트를 거친 최대 정격 토크 반력바를 제공하여 작업자 안전을 대폭 개선하고 공구 적합성을 높임
- 반복 작업에 적합한 고유한 표준 설정으로 구성 가능
- 육각 앨런 키 드라이브와 함께 사용 가능 토크 렌치에
- 맞춤 제작된 여러 반력바를 대체함
- 연장된 반력바 및 반력 튜브가 필요하지 않음.

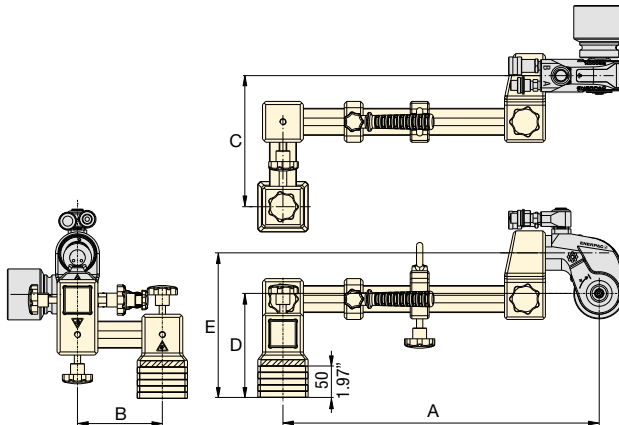

▼ 선택 차트 반력바 키트 및 옵션 렌치 어댑터 어셈블리

토크 렌치 모델과 함께 사용	모델 번호 반력바 키트	모델 번호 렌치 어댑터 어셈블리 *	토크 렌치 출력		최대 ERAK 작동 토크		치수(mm)					 (kg)
			(Nm)	(Ft.lbs)	(Nm)	(Ft.lbs)	A 최소~최대	B	C	D	E	
S1500X	ERAK1500	TWRAKS15	1952	1440	2034	1500	149 - 495	148	215	118	164	11,0
RSL1500		TWRAKRSL2-1500	1909	1408	2034	1500	185 - 530	148	215	114	164	11,0
S3000X	ERAK3000	TWRAKS3	4373	3225	4745	3500	183 - 503	135	209	111	175	17,1
RSL3000		TWRAKRSL4-3000	4176	3080	4745	3500	222 - 542	135	209	117	175	17,1
S6000X	ERAK8000	TWRAKS6	8338	6150	10,847	8000	270 - 552	116	199	155	236	36,2
RSL5000		TWRAKRSL6-5000	7190	5303	10,847	8000	214 - 496	116	199	166	236	36,2
RSL8000		TWRAKRSL8-8000	10,659	7862	10,847	8000	273 - 555	116	199	166	236	36,2

* 렌치 어댑터는 별도로 주문하여야 합니다.

ERAK 시리즈

최소~최대 길이:

149~555mm

정격 전체 토크:

2,034~10,847Nm

정격 전체 토크:



1,500~8,000Ft.lbs




ERAK - 반력바 키트

전체 키트에는 다음과 같은 구성품이 포함됩니다.

- ① 짧은 빔 - 200mm
- ② 긴 빔 - 450mm
- ③ 빔 커넥터 어셈블리, 90°
- ④ 반력대 어셈블리
- ⑤ 스퀘어 드라이브 어댑터 어셈블리
- ⑥ 리프팅 포인트 어셈블리
- ⑦ 포지셔닝 핸들 어셈블리

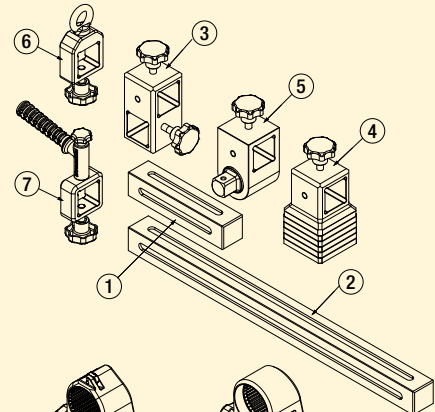

TWRAKRSL * RSL
시리즈용 렌치 어댑터
어셈블리



TWRAKS * S 시리즈용
렌치 어댑터 어셈블리

* 렌치 어댑터는 별도로 주문하여야 합니다.