

ZESTAWY RAMIENIA REAKCYJNEGO


ZNACZĄCO POPRAWIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW POPRZEC ZAPEWNIENIE TESTOWANEGO POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA RAMIENIA REAKCYJNEGO Z PEŁNYM MOMENTEM OBROTOWYM DO KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH ENERPAC Z NAPĘDEM KWADRATOWYM

SERIA ERAK




Zestawy ramion reakcyjnych do kluczy serii S i RSL

▼ Typowy zespół zestawu ramienia reakcyjnego z opcjonalnym zespołem adaptera klucza

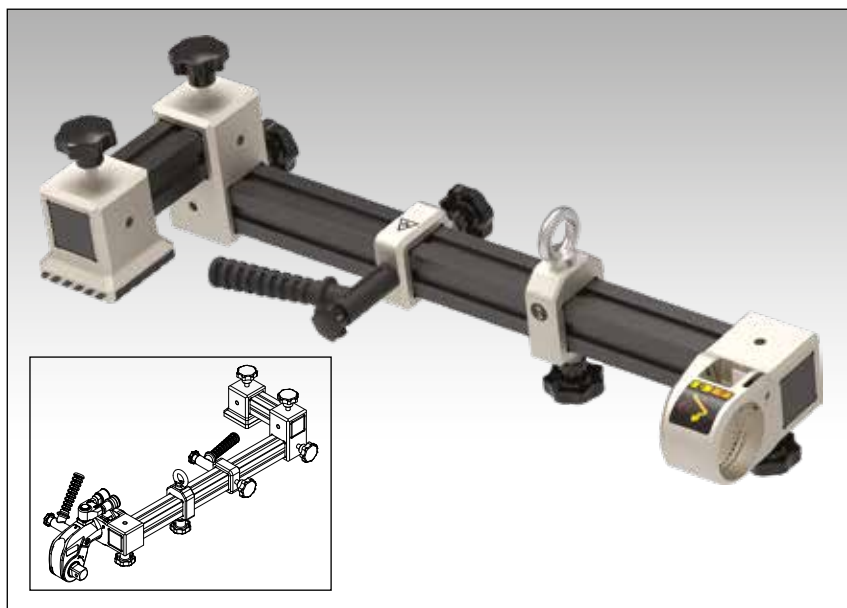

- Zapewnia możliwość wyboru punktu reakcji dla większości kluczy dynamometrycznych Enerpac serii S i RSL (RSQ) z napędem kwadratowym
- Znacząco poprawia bezpieczeństwo pracowników poprzez zapewnienie testowanego pod względem bezpieczeństwa ramienia reakcyjnego z pełnym momentem obrotowym, a także zwiększa możliwości dopasowania narzędzia
- Możliwość konfiguracji za pomocą unikalnych standardowych ustawień, które są odpowiednie do prac powtarzalnych
- Może być również stosowany z napędami sześciokątnymi na kluczu dynamometrycznym
- Zastępuje szereg niestandardowych ramion reakcyjnych
- Eliminuje konieczność stosowania przedłużonego ramienia reakcyjnego i rur reakcyjnych.

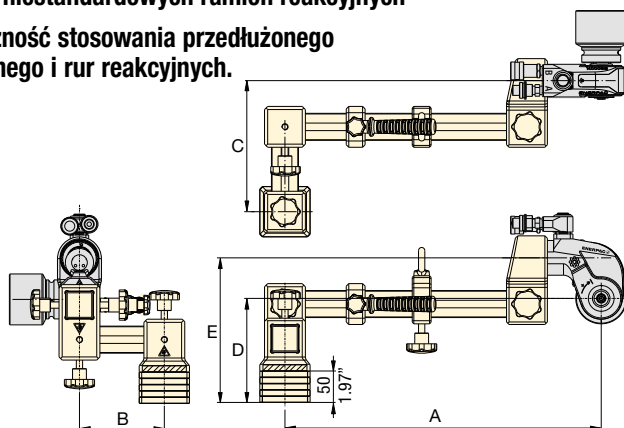

Seria ERAK

Długość min.–maks.:

149 – 555 mm

Pełny moment znamionowy:

2034 – 10.847 Nm

Pełny moment znamionowy:


1500 – 8000 Ft.lbs




ERAK – zestawy ramienia reakcyjnego

Kompletny zestaw zawiera następujące elementy:

- ① Dźwignia krótka – 200 mm
- ② Dźwignia długa – 450 mm
- ③ Zespół złącza dźwigni, 90°
- ④ Zespół stopy reakcyjnej
- ⑤ Zespół adaptera napędu kwadratowego
- ⑥ Zespół punktu podnoszenia
- ⑦ Zespół uchwytu pozycjonującego

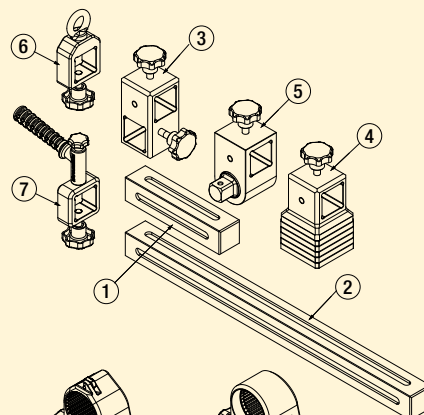

TWRAKSL * Zespół adaptera klucza serii RSL



TWRAKS * Zespół adaptera klucza serii S

* Adaptery kluczy należy zamówić oddzielnie.

▼ TABELA PORÓWNAWCZA ZESPOŁÓW RAMIENIA REAKCYJNEGO I OPCJONALNYCH ZESPOŁÓW ADAPTERA KLUCZA

Stosować z modelem klucza dynamometrycznego	Numer modelu zestawu ramienia reakcyjnego	Numer modelu zespół adaptera klucza *	Moment wyjściowy klucza dynamometrycznego		Maksymalny moment obrotowy ERAK		Wymiary (mm)					 (kg)
			(Nm)	(Ft.lbs)	(Nm)	(Ft.lbs)	A min.–maks.	B	C	D	E	
S1500X	ERAK1500	TWRAKS15	1952	1440	2034	1500	149 - 495	148	215	118	164	11,0
RSL1500		TWRAKRSL2-1500	1909	1408	2034	1500	185 - 530	148	215	114	164	11,0
S3000X	ERAK3000	TWRAKS3	4373	3225	4745	3500	183 - 503	135	209	111	175	17,1
RSL3000		TWRAKRSL4-3000	4176	3080	4745	3500	222 - 542	135	209	117	175	17,1
S6000X	ERAK8000	TWRAKS6	8338	6150	10.847	8000	270 - 552	116	199	155	236	36,2
RSL5000		TWRAKRSL6-5000	7190	5303	10.847	8000	214 - 496	116	199	166	236	36,2
RSL8000		TWRAKRSL8-8000	10.659	7862	10.847	8000	273 - 555	116	199	166	236	36,2

* Adaptery kluczy należy zamówić oddzielnie.