

СИСТЕМЫ УПОРНЫХ РЫЧАГОВ

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТНИКА И ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОШЕДШЕГО ИСПЫТАНИЙ НА СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ И РАССЧИТАННОГО НА МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
УПОРНОГО РЫЧАГА ДЛЯ МОМЕНТНЫХ КЛЮЧЕЙ ENERPAC С КВАДРАТНЫМ ХВОСТОВИКОМ


СЕРИЯ ЕРАК




ENERPAC 

Системы упорных рычагов для ключей серий S и RSL

▼ Типичная система упорного рычага в сборе с дополнительным переходником моментного ключа

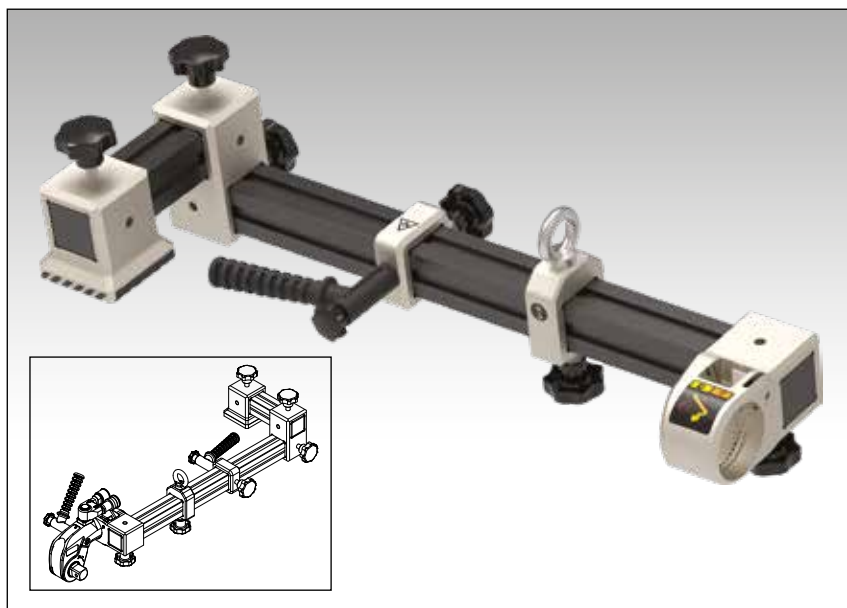

- Позволяет использовать опорную точку для само распространенных моментных ключей с квадратным хвостовиком Enerpac серии S и RSL (RSQ)
- Значительно повышает безопасность работника и обеспечивает устойчивость размещения инструмента при использовании упорного рычага, прошедшего испытаний на соответствие требованиям безопасности и рассчитанного на максимальный крутящий момент
- Обеспечивает возможность создания уникальных стандартных конфигураций, соответствующих однотипным операциям
- Также может использоваться с приводами с шестигранным хвостовиком на динамометрическом ключе
- Заменяет большое количество специализированных упорных рычагов
- Избавляет от необходимости использования удлиненных упорной рукоятки и трубчатого опорного рычага.

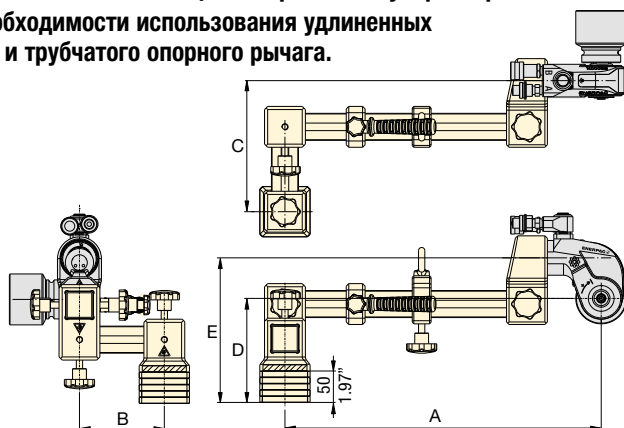

Серия ERAC

Мин. - макс. длина:

149 - 555 мм

Номинальный максимальный крутящий момент:

2034 - 10.847 Нм

Номинальный максимальный крутящий момент:



1500 - 8000 фунт-фут




Системы упорных рычагов ERAK

Полный комплект включает следующие компоненты:

- ① Короткая балка – 200 мм
- ② Длинная балка – 450 мм
- ③ Узел соединителя балки под углом 90°
- ④ Узел упорного башмака
- ⑤ Узел переходника квадратного хвостовика
- ⑥ Узел точки подъема
- ⑦ Узел установочной ручки

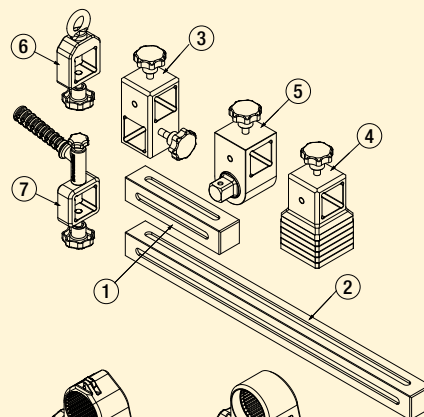

TWRAKSL * Узел переходника ключа для серии RSL



TWRAKS * Узел переходника ключа для серии S

* Переходник ключа заказывается отдельно.

▼ ТАБЛИЦА ВЫБОРА СИСТЕМЫ УПОРНОГО РЫЧАГА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЗЛА ПЕРЕХОДНИКА КЛЮЧА

Для использования с моделью моментного ключа	Номер модели системы упорного рычага	Номер модели узла переходника ключа *	Развиваемый крутящий момент моментного ключа		Максимальный рабочий крутящий момент системы ERAK		Размеры (мм)					(кг)
			(Нм)	(фунт-фут)	(Нм)	(фунт-фут)	A мин. - макс.	B	C	D	E	
S1500X	ERAK1500	TWRAKS15	1952	1440	2034	1500	149 - 495	148	215	118	164	11,0
RSL1500		TWRAKRSL2-1500	1909	1408	2034	1500	185 - 530	148	215	114	164	11,0
S3000X	ERAK3000	TWRAKS3	4373	3225	4745	3500	183 - 503	135	209	111	175	17,1
RSL3000		TWRAKRSL4-3000	4176	3080	4745	3500	222 - 542	135	209	117	175	17,1
S6000X	ERAK8000	TWRAKS6	8338	6150	10.847	8000	270 - 552	116	199	155	236	36,2
RSL5000		TWRAKRSL6-5000	7190	5303	10.847	8000	214 - 496	116	199	166	236	36,2
RSL8000		TWRAKRSL8-8000	10.659	7862	10.847	8000	273 - 555	116	199	166	236	36,2

* Переходник ключа заказывается отдельно.