

反作用力臂套件


通过适用于 ENERPAC 方形传动扭矩扳手的
经安全测试且具备全扭矩额定的
反作用力臂, 极大提升工作人员安全

ERAK 系列




适用于 S 和 RSL 系列扳手的反作用力臂套件

▼ 带有可选扳手适配组件的典型反作用力臂套件

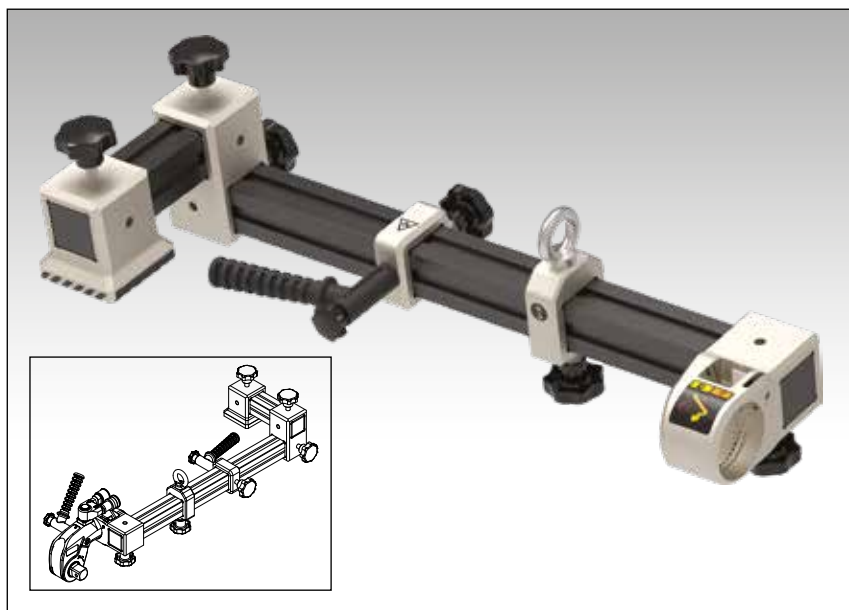

- 提供适用于大部分常用 Enerpac S 和 RSL (RSQ) 系列方形传动扭矩扳手的反应点选项
- 通过经安全测试且具备全扭矩额定的反作用力臂, 改善工具适配, 极大提升工作人员安全
- 可配置为唯一标准设定, 适用于重复性工作
- 可搭配内六角驱动扳手使用在扭矩扳手上
- 可替代多种自定义反作用力臂
- 消除对延长反作用力臂和反作用管材的需求。

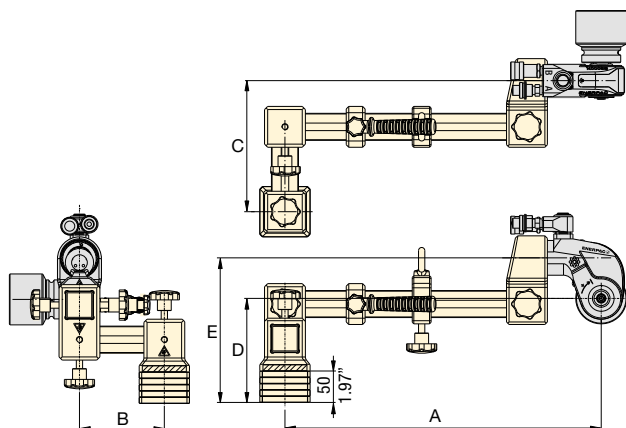

▼ 反作用力臂套件与可选扳手适配组件选择表

搭配 扭矩扳手型号	反作用力臂套件 型号	扳手适配 组件 型号*	扭矩扳手 输出		最大 ERAK 工作扭矩		尺寸 (mm)					 (kg)
			(Nm)	(Ft.lbs)	(Nm)	(Ft.lbs)	A 最小 - 最大	B	C	D	E	
S1500X	ERAK1500	TWRAKS15	1952	1440	2034	1500	149 - 495	148	215	118	164	11,0
RSL1500		TWRAKRSL2-1500	1909	1408	2034	1500	185 - 530	148	215	114	164	11,0
S3000X	ERAK3000	TWRAKS3	4373	3225	4745	3500	183 - 503	135	209	111	175	17,1
RSL3000		TWRAKRSL4-3000	4176	3080	4745	3500	222 - 542	135	209	117	175	17,1
S6000X	ERAK8000	TWRAKS6	8338	6150	10.847	8000	270 - 552	116	199	155	236	36,2
RSL5000		TWRAKRSL6-5000	7190	5303	10.847	8000	214 - 496	116	199	166	236	36,2
RSL8000		TWRAKRSL8-8000	10.659	7862	10.847	8000	273 - 555	116	199	166	236	36,2

* 扳手适配器须单独订购。

ERAK 系列

最小 - 最大长度

149 - 555 mm

额定全扭矩:

2034 - 10847 Nm

额定全扭矩:



1500 - 8000 Ft.lbs




ERAK - 反作用力臂套件

完整套件包含以下组件:

- ① 短臂 - 200 mm
- ② 长臂 - 450 mm
- ③ 臂连接件, 90°
- ④ 反作用支脚组件
- ⑤ 方形传动适配组件
- ⑥ 吊点组件
- ⑦ 定位手柄组件

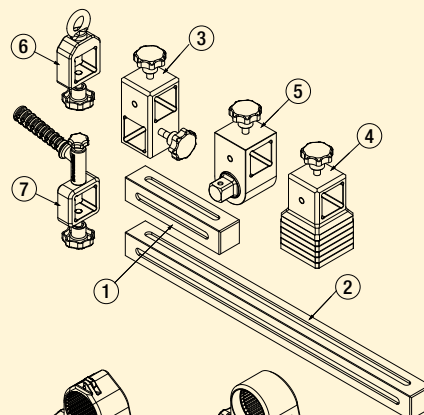

TWRAKRSL * 适用
于 RSL 系列的扳手适
配组件



TWRAKS * 适用于 S 系
列的扳手适配组件

* 扳手适配器须单独订购。