


▼ ETT400 Plataforma giratória hidráulica



- Rotação segura e controlada de cargas pesadas
- Altere facilmente o sentido de giro
- Dupla capacidade: 200 toneladas com um cilindro, 400 toneladas com dois cilindros
- Tamanho compacto para uso em aplicações com espaço limitado
- Compatível com bombas padrão da Enerpac
- Superfície de madeira reforçada.

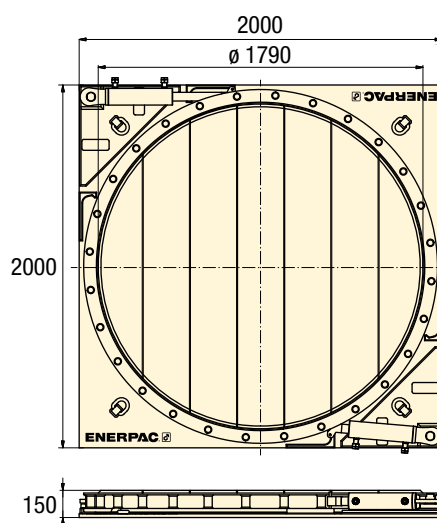

▼ TABELA DE SELEÇÃO

Capacidade de carga máxima	Modelo	Capacidade do cilindro *	Capacidade de óleo do cilindro *		Número de cilindros *	Rotação por acionamento (graus)	Diâmetro da plataforma	
(kN)		(kN)	Avanço	Retorno			(mm)	(kg)
2000	ETT200	222	792	344	1	12,5	1790	1700
4000	ETT400	222	792	344	2	12,5	1790	1725

* Por cilindro. Número do modelo do cilindro: **BRD259-ETT**.

Série ETT

Capacidade máxima:
200 - 400 toneladas

Capacidade do cilindro:
25 toneladas (222 kN)

Pressão máxima de trabalho:
700 bar



Rotação segura e controlada

A série ETT é a sua solução para a rotação de cargas pesadas durante, antes ou depois de uma operação de elevação e deslizamento.



Série SFP, Bombas com vazão dividida

As bombas de vazão dividida distribuem uma quantidade igual de óleo hidráulico para até 8 saídas. A tecnologia de válvula inteligente permite elevação e descida de cargas pesadas de maneira controlada.

Página: **342**



Sistema de deslizamento de baixa altura Série LH

A série ETT é ideal combinada com nossos sistemas deslizantes, em particular a Série LH. O deslizamento e a rotação em espaços confinados tornam-se mais simples.

Página: **366**



Pórticos Hidráulicos Telescópicos

A Série ETT combinada com o nosso pórtico hidráulico da Série SL facilita o manuseio de cargas nas situações mais exigentes.

Página: **364**