



▼ Piastra girevole ETT400

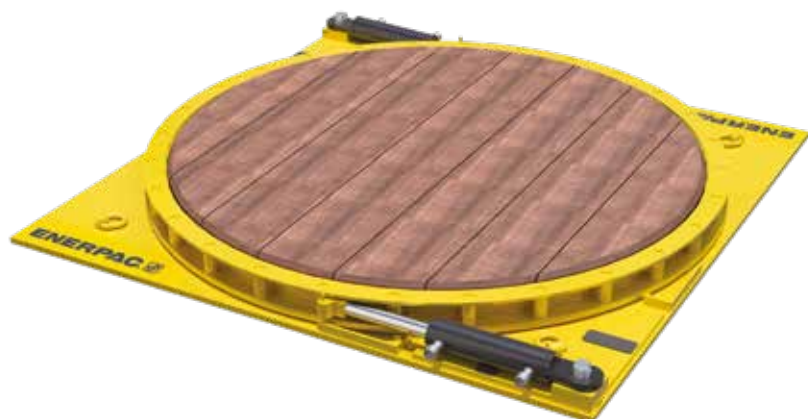

- Rotazione sicura e controllata di carichi pesanti
- Direzione di rotazione invertibile con facilità
- Due portate: 200 ton con un cilindro, 400 ton con due cilindri
- Design compatto per essere utilizzabile in spazi ristretti
- Compatibile con le pompe standard di Enerpac
- Base in legno duro.

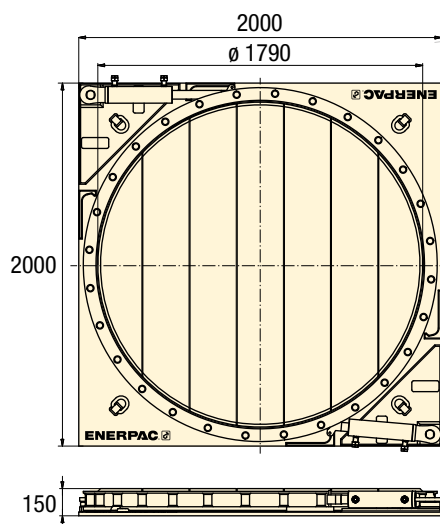

▼ TABELLA DI SELEZIONE

Capacità di carico massima	Modello	Forza cilindro *	Quantità olio nel cilindro * (cm ³)		N. cilindri *	Rotazione per corsa	Diametro piattaforma	
(kN)		(kN)	Spinta	Trazione		(gradi)	(mm)	(kg)
2000	ETT200	222	792	344	1	12,5	1790	1700
4000	ETT400	222	792	344	2	12,5	1790	1725

* Per ogni cilindro. Modello del cilindro: **BRD259-ETT**

Serie ETT

Portata massima:

200 - 400 ton

Forza cilindro:

25 ton (222 kN)

Pressione massima di esercizio:

700 bar



Rotazione sicura e controllata


La serie ETT offre lo strumento per ruotare carichi pesanti prima, durante o dopo un'operazione di sollevamento e traslazione.



Pompe a flusso diviso serie SFP

Le pompe a flusso diviso distribuiscono una quantità uguale di olio idraulico fino a un massimo di 8 uscite. La tecnologia con valvole intelligenti permette il sollevamento e l'abbassamento controllato di carichi pesanti.

Pagina: **342**



Sistema di scorrimento ad altezza ridotta serie LH

Le piattaforme girevoli della serie ETT sono perfettamente abbinabili ai nostri sistemi di scorrimento e in particolare alla serie LH.

Semplifica la rotazione e lo scorrimento entro spazi ristretti.

Pagina: **366**



Gru a cavalletto idrauliche telescopiche

La serie ETT abbinata alla gru idraulica serie SL agevola la movimentazione del carico nelle situazioni più complesse.

Pagina: **364**