

▼ FC10TE





- Aplicable para todas las bridas con un diámetro de agujero de perno de 1 pulgada o mayor, incluyendo bridas ANSI, DIN, Norsok L005, ASME y BS
- Sistema de deslizamiento y bloqueo del manguito
- Herramienta de bajo perfil
- Puede usarse en todas las bridas horizontales y verticales, incluyendo ANSI, API, DIN, BS y Norsok L005
- Robusto y al mismo tiempo liviano
- Apto para aplicaciones submarinas
- Accionamiento hidráulico recíproco.

VENTAJAS DE FUNCIONAMIENTO

- Reducción de la fatiga del operador
- Reducción de los puntos de atrapamiento
- Rápido y fácil de usar.

Dimensiones de la brida

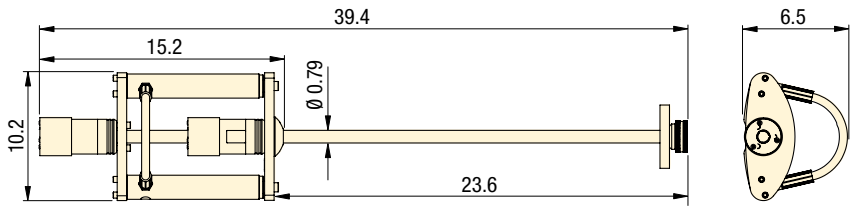

Modelo kit de herramienta	Tipo	Fuerza máxima de cierre por herramienta (toneladas)	Distancia de cierre (pulg)	Dimensiones de la brida (pulg)			Peso de la herramienta (lbs)	Peso del kit (lbs)	Dimensiones de la caja/maletín (pulg)	Modelo herramienta
				A	B mín	C mín				
FC10TESTD	Hidráulico	11.2	22.4	0.63 - 22.4	1.0	1.30	24.3	51.8	35.0 x 22.4 x 6.5	FC10TE
FC10TEMAX	Hidráulico	11.2	22.4	0.63 - 22.4	1.0	1.30	24.3	80.5	35.0 x 22.4 x 6.5	FC10TE

Serie
FC

**CERRADORES
DE BRIDAS**

Fuerza de cierre:
11.2 toneladas

Distancia de cierre:
22.4 - 0 pulgadas

Presión máxima de trabajo:
10,000 psi



Atención

Para cerrar uniones bridadas, deben utilizarse al menos dos cerradores de bridas. De esta forma, el operador podrá mantener una separación uniforme entre las caras de la brida y evitará daños en la brida / junta.

FC10TESTD Kit STD



- 1 x Cerrador FC10TE
- 1 x Manguera hidráulica de 10,000 psi, 6.5 pies de longitud
- 1 x Bomba manual sellada HP550S de 10,000 psi con un puerto y manómetro
- 1 x Maletín de aluminio con insertos protectores de espuma

FC10TEMAX Kit MAX



- 2 x Cerradores FC10TE
- 2 x Mangueras de 10,000 psi de 6.5 pies
- 1 x Bomba manual sellada HP550D de 10,000 psi con dos puertos y manómetro
- 1 x Maletín de aluminio con insertos protectores de espuma