

Estrattori per flange

▼ FC10TE





- Applicabile a tutte le flange con foro del bullone di diametro pari o superiore a 1 pollice, incluse le flange ANSI, DIN, Norsok L005, ASME e BS
- Sistema con pinza a espansione a scorrimento e bloccaggio
- Attrezzo con profilo basso
- Può essere utilizzato per tutte le flange verticali e orizzontali, comprese le flange ANSI, API, BS, DIN e Norsok L005
- Robusto ma leggero
- Idoneo anche per impiego sottomarino
- Movimento idraulico alternato.

VANTAGGI OPERATIVI

- Riduzione del carico per l'operatore
- Riduzione dei punti di schiacciamento
- Rapido e facile da utilizzare.

Dimensioni flangia

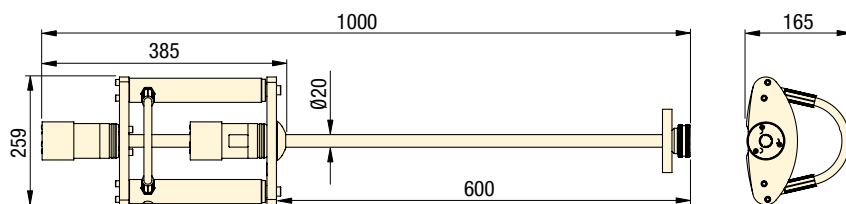

Serie FC

ATTREZZI DI CHIUSURA FLANGE

Forza di chiusura:

100 kN

Distanza di chiusura:

570 - 0 mm

Pressione massima di esercizio:

700 bar



Attenzione

Per l'estrazione dei giunti flangiati devono essere utilizzati almeno due attrezzi di chiusura. Ciò consente all'operatore di mantenere una distanza uniforme fra i piatti delle flange e di non danneggiare la flangia / la guarnizione.

FC10TESTD Kit STD



- 1 x Attrezzo FC10TE
- 1 x Tubo flessibile idraulico da 700 bar, 2 m di lunghezza
- 1 x Pompa manuale HP550S da 700 bar sigillata con porta singola e manometro
- 1 x Custodia in alluminio con inserti protettivi in schiuma

FC10TEMAX Kit MAX



- 2 x Attrezzi FC10TE
- 2 x Tubi flessibili idraulici da 700 bar, 2 m di lunghezza
- 1 x Pompa manuale HP550D da 700 bar sigillata con doppia porta e manometro
- 1 x Custodia in alluminio con inserti protettivi in schiuma

Modello Kit	Tipo	Forza massima di chiusura per attrezzo (kN)	Distanza di chiusura (mm)	Dimensioni flangia (mm)			Peso attrezzo (kg)	Peso kit (kg)	Dimensioni scatola/custodia (mm)	Modello attrezzo
				A	B min	C min				
FC10TESTD	Idraulico	100	570	16 - 570	25,4	32	11	23,5	890 x 570 x 165	FC10TE
FC10TEMAX	Idraulico	100	570	16 - 570	25,4	32	11	36,5	890 x 570 x 165	FC10TE