

▼ FSC14, FSM8 e FSH14 con blocchi di sicurezza SB1



- La parte iniziale del cuneo è progettata in modo da evitare flessioni durante la prima fase di apertura con conseguente rischio di slittamento dell'attrezzo
- Richiede uno spazio di accesso ridottissimo: solo 6 mm
- Poche parti mobili per aumentare la durata e ridurre gli interventi di manutenzione
- Blocco di sicurezza SB1 compresi con FSC14, FSH14 e FSM8
- Chiave a cricco compresi con il divaricatore a cuneo meccanico FSM8
- Cilindro compresi con il divaricatore a cuneo idraulico FSH14
- Leggero, portatile, di facile uso, richiede un solo operatore.

▼ Due divaricatori FSH14 utilizzati contemporaneamente con una pompa manuale, tubi flessibili e un manifold premontato AM21.



FSC14 con pompa manuale integrata

Azionato da una pompa manuale idraulica integrata, l'utensile FSC14 è pronto all'uso e non richiede laboriosi allacciamenti idraulici. Questo attrezzo compatto fornisce una forza di 112 kN e richiede un'apertura di soli 6 mm.



Blocchi graduati FSB1

I blocchi a gradini si utilizzano per aumentare la capacità di apertura del cuneo fino a 80 mm. Adatti per entrambi i modelli FSC14, FSH14 e FSM8.



Manifold AM21

Per la divaricazione simultanea e uniforme di giunti a flangia, divaricazione a 180° con FSH14.

Pagina: 140



Attrezzi per la manutenzione delle flange

Attrezzi di allargamento delle flange Secure-Grip e Zero-Gap per applicazioni su flange senza apertura o con un'apertura stretta.

Pagina: 325

Divaricatori a cuneo idraulici e meccanici



Divaricatori per flange

La gamma di divaricatori per le flange è stata sviluppata per semplificare la manutenzione dei giunti flangiati. Non occorrerà più servirsi di funi e pulegge, cricchetti, estrattori, chiavi di estrazione o martelli, poiché esiste un'alternativa sicura, rapida ed efficace: la gamma di divaricatori.

Questi divaricatori operano sulla base di principi idraulici e meccanici per separare le flange e sono in grado di aprire giunti flangiati piccoli, medi o grandi. La scelta degli utensili viene effettuata in base allo spazio di accesso fra i piatti delle flange, alle dimensioni della flangia e all'entità del lavoro da svolgere.

Serie
FSC
FSH
FSM



Luce estremità / Massima apertura ¹⁾:


6 mm / 80 mm

Massima forza di separazione:


7,3 - 12,7 ton (72 - 125 kN)

Pressione max. di esercizio:


700 bar (FSH14)

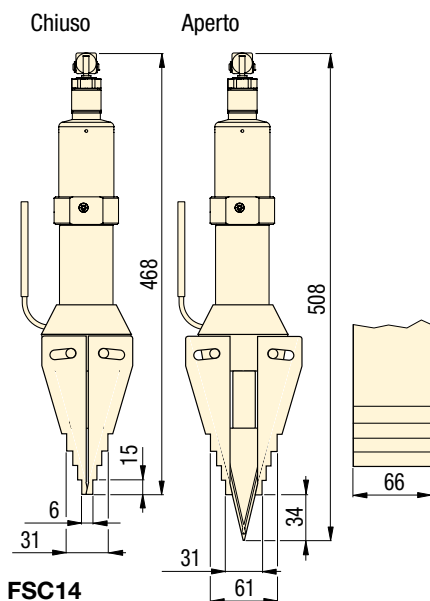


FSC14

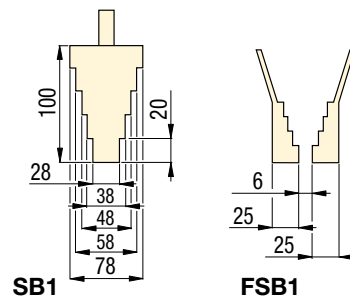

FSB1

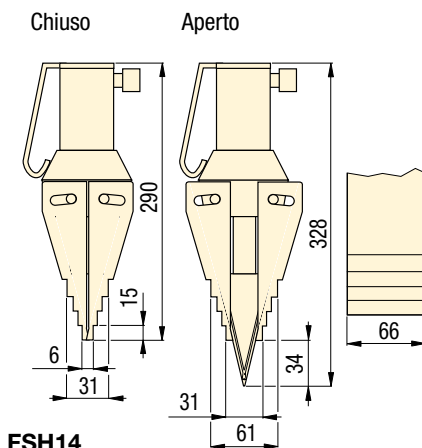

FSH14

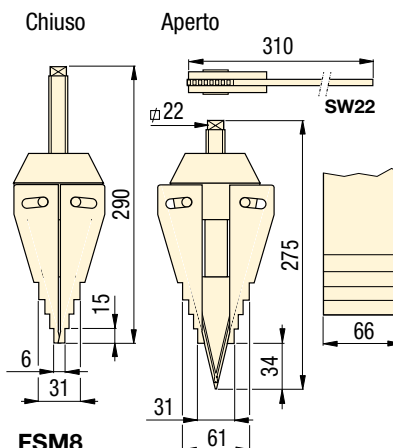

FSM8



Fune di sicurezza FSC1

Raccomandato per la sicurezza a integrazione del serraggio sicuro senza operazioni manuali. Include un cavo di acciaio con moschettoni.



Set di attrezzi e pompe

Il divaricatore idraulico per flange è disponibile come set completo (pompa, attrezzo, manometro, adattatore e tubo flessibile) per una facile ordinazione.

Modello divaricatore	Modello pompa	Modello set
FSH14	P392	STF14H

▼ Manutenzione delle flange e separazione dei giunti con il divaricatore a cuneo idraulico FSH14.



Massima forza di separazione ton (kN)	Modello	Luce estremità (mm)	Massima apertura ¹⁾ (mm)	Tipo	Capacità olio (cm ³)	Capacità (kg)
11,4 (112)	FSC14	6	80	Idraulico integrale	–	9,0
12,7 (125)	FSH14 *	6	80	Idraulico esterno	78	7,1
7,3 (72)	FSM8	6	80	Meccanico	–	6,5

¹⁾ Con blocchi graduati FSB1

* Disponibili come set pompe-divaricatore, vedere la noa in questa pagina.