

▼ G4089L, G2535L, G4040L



Referencia visual de la presión en un sistema



GA45GC Juego de adaptador y manómetro

La posición del adaptador de manómetro a un ángulo de 45° mejora la seguridad de operación.

Página: 150



Adaptador de manómetro

Para instalación fácil en casi cualquier sistema, Enerpac ofrece una línea completa de adaptadores de manómetro.

Página: 151



Válvula de cierre estanco de aguja V91

Extremadamente regulable para medir la presión del aceite en un manómetro. La válvula V91 también se puede usar como válvula de cierre rápido para proteger el manómetro durante las aplicaciones de gran número de ciclos.

Página: 152

Manómetros con glicerina (serie G)

- Graduación en psi y bar
- Todas las piezas sensibles a la presión se han sellado y están amortiguadas con glicerina para obtener una larga vida útil
- Incluye disco de seguridad contra rupturas y membrana de igualación de presión
- Se recomienda usar amortiguadores de manómetro o válvulas de aguja en aplicaciones con variaciones de presión frecuentes.

Ciclos frecuentes (serie H)

- Graduación en psi y bar
- Ideales para muchas aplicaciones, especialmente en condiciones de muchos ciclos y ambientes agresivos
- Se recomienda usar amortiguadores de manómetro o válvulas de aguja para aislar el manómetro cuando no esté en uso.



◀ Use siempre un manómetro al elevar o dar presión. Un manómetro es su 'ventana' al interior del sistema. Le permite saber que está pasando.

Manómetros para presión hidráulica



¡PRECAUCION!

Use siempre un manómetro al elevar o dar presión.

Un manómetro es su 'ventana' al interior del sistema. Le permite saber que está pasando.

Página: 400

Serie
**G,
H**



Rango de presiones:


0 - 15,000 psi

Diámetro de la esfera:

2.5 - 4.0 pulgadas

Precisión, % a fondo de escala:

± 1.0% - 1.5%

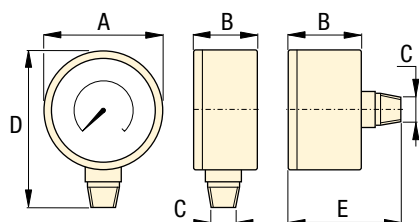

Tamaño (pulg)	Montaje	Dimensiones (pulg)				
		A	B	C	D	E
2.5	Montaje inferior	2.50	1.46	1/4" NPTF	3.31	—
2.7	Trasero central	2.72	1.26	1/4" NPTF	—	2.15
4.0	Trasero inferior	4.00	1.15	1/4" NPTF	4.80	—
4.0	Montaje inferior	4.00	1.93	1/2" NPTF	5.38	—

Nota: Las dimensiones se dan únicamente como referencia.



Aguja de máxima

La aguja retiene las lecturas pico de la presión:

Modelo: **H4000G**.

Nota: Sólo para manómetros de la serie GP y H ø 4.0 pulgadas.

▼ TABLA DE SELECCION

Serie de manómetro	Presión		Número de modelo				Graduación mayor		Graduación menor		Graduación mayor		Graduación menor	
			ø 2.5" ¼" NPTF Montaje inferior	ø 2.5" ¼" NPTF Trasero central	ø 4.0" ¼" NPTF Montaje inferior	ø 4.0" ½" NPTF Montaje inferior								
			Precisión: ± 1,5 %		Precisión: ± 1,0 %		psi				bar			
	psi	bar					ø 2.5"	ø 4.0"	ø 2.5"	ø 4.0"	ø 2.5"	ø 4.0"	ø 2.5"	ø 4.0"
Serie G	0-100	0-7	G2509L	—	—	—	10	—	2	—	1	—	0.01	—
	0-160	0-11	G2510L	—	—	—	10	—	2	—	1	—	0.02	—
	0-200	0-14	G2511L	—	—	—	50	—	5	—	1	—	0.02	—
	0-300	0-20	G2512L	—	—	—	50	—	5	—	5	—	0.50	—
	0-600	0-40	G2513L	—	—	—	100	—	10	—	10	—	1	—
	0-1,000	0-70	G2514L	G2531R	—	—	100	—	20	—	10	—	1	—
	0-2,000	0-140	G2515L	—	—	—	500	—	50	—	10	—	2	—
	0-3,000	0-200	G2516L	—	—	—	500	—	50	—	50	—	5	—
	0-6,000	0-400	G2517L	G2534R	—	—	1000	—	100	—	100	—	10	—
	0-10,000	0-700	G2535L	G2537R	G4088L	G4039L	2000	1000	200	100	100	100	10	10
0-15,000	0-1000	G2536L	G2538R	G4089L	G4040L	3000	3000	200	200	100	100	20	20	
Serie H	0-10,000	0-700	—	—	H4049L	H4071L	—	1000	—	100	—	100	—	10