

▼ Da sinistra a destra: G4089L, G2535L, G4040L



(Serie G) Manometri in glicerina

- Tarati per la lettura a doppia scala in bar e psi
- Tutte le parti sensibili alla pressione sono sigillate e smorzate per mezzo della glicerina, per una lunga durata
- Dotati di valvola di sicurezza e membrana di compensazione della pressione
- Per applicazioni ad elevato numero di cicli sono raccomandate le valvole stabilizzatrici di pressione o di esclusione a spillo.

(Serie H) per alto numero di cicli

- Tarati per la lettura a doppia scala in bar e psi
- Ideali per applicazioni in ambienti difficili e con alto numero di cicli
- Si consiglia l'impiego di valvole stabilizzatrici di pressione o di esclusione a spillo per proteggere il manometro quando non viene utilizzato.



Visualizzazione della pressione del sistema



GA45GC Gruppo adattatore manometro

Adattatore manometro con angolazione a 45° per condizioni di lavoro più sicure.

Pagina: 150



Adattatore per manometro

Per installare facilmente un manometro in qualunque sistema, l'Enerpac offre una linea completa di adattatori.

Pagina: 151



Valvola di intercettazione V91

Regolazione fine dell'uscita olio dal manometro. Utilizzabile anche come valvola di esclusione del manometro in applicazioni con cicli elevati.

Pagina: 152

◀ Per operazioni di sollevamento o di spinta, utilizzare sempre un manometro. Un manometro è la vostra finestra sul sistema. Vi permette di vedere ciò che sta accadendo.

Manometri per oleodinamica



ATTENZIONE!

Quando sollevate o pressate, usate sempre un manometro.

Un manometro è la Vostra 'finestra' sul sistema. Vi permette di vedere cosa sta succedendo.

Pagina: 400

Serie G H



Scala:


0 - 1000 bar

Diametro quadrante:

63 - 100 mm

Precisione a fondo scala:

± 1,0 - 1,5%

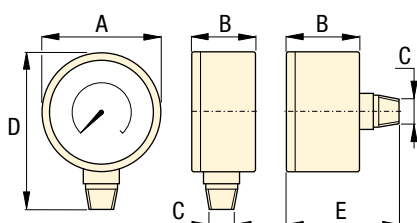

Grandezza (mm)	Attacco	Dimensioni (mm)				
		A	B	C	D	E
63	Montaggio inferiore	63	37	1/4" NPTF	84	—
69	Centrale posteriore	69	32	1/4" NPTF	—	55
100	Montaggio inferiore	100	29	1/4" NPTF	121	—
100	Montaggio inferiore	100	49	1/2" NPTF	136	—

Note: dimensioni solo indicative.



Indicatore di picco

Indicazione del valore massimo raggiunto. L'indicatore si ferma sul valore massimo raggiunto dal sistema.

Modello: **BSA881**

Nota: solo per Serie GP e H ø100 mm.

▼ TABELLA DI SCELTA

Serie manometro	Gamma pressione		Modello				Lettura per divisione grande	Lettura per divisione piccola		Lettura per divisione grande	Lettura per divisione piccola			
			ø 63 ¼" NPTF Montaggio inferiore	ø 63 ¼" NPTF Centrale posteriore	ø 100 ¼" NPTF Montaggio inferiore	ø 100 ½" NPTF Montaggio inferiore								
					bar								psi	
	(bar)	(psi)	Précision: ± 1,5 %		Précision: ± 1,0 %		ø 63	ø 100	ø 63	ø 100	ø 63	ø 100	ø 63	ø 100
Serie G	0-7	0-100	G2509L	—	—	—	1	—	0,01	—	10	—	2	—
	0-11	0-160	G2510L	—	—	—	1	—	0,02	—	10	—	2	—
	0-14	0-200	G2511L	—	—	—	1	—	0,02	—	50	—	5	—
	0-20	0-300	G2512L	—	—	—	5	—	0,50	—	50	—	5	—
	0-40	0-600	G2513L	—	—	—	10	—	1	—	100	—	10	—
	0-70	0-1.000	G2514L	G2531R	—	—	10	—	1	—	100	—	20	—
	0-140	0-2.000	G2515L	—	—	—	10	—	5	—	500	—	50	—
	0-200	0-3.000	G2516L	—	—	—	50	—	5	—	500	—	50	—
	0-400	0-6.000	G2517L	G2534R	—	—	100	—	10	—	1000	—	100	—
	0-700	0-10.000	G2535L	G2537R	G4088L	G4039L	100	100	10	10	2000	1000	200	100
	0-1000	0-15.000	G2536L	G2538R	G4089L	G4040L	100	100	20	20	3000	3000	200	200
Serie H	0-700	0-10.000	—	—	H4049L	H4071L	—	100	—	10	—	1000	—	100