

▼ RP70A2L, hydraulický napínák kolejnic s komponenty pro montáž pod kolejnicí.



- Modulární napínák se silou 70 tun drží kolejnice v neutrální délce během svařování
- Snadné sestavení během méně než 2 minut
- Vyšší odolnost díky novému provedení s lehkými hliníkovými válci a ochrannými pouzdry přes tyče
- Model RP70A2L je dodáván se standardní montážní sadou pro upevnění pod kolejnicí, která umožňuje instalaci pod profilem kolejnice a zachovává volný prostor pro průjezd servisních vozidel pracovní oblasti
- Model RP70A2L má zdvih válce 380 mm, zatímco model RP70A2 má zdvih 205 mm, což poskytuje o 175 mm větší lineární zdvih pro aplikace vyžadující větší zdvih nebo větší rozsah nastavení
- Model RP70A2 není ve standardní výbavě dodáván s držákem pro montáž pod kolejnicí; je však kompatibilní s volitelnou sadou pro montáž pod kolejnicí v případech, kdy je zapotřebí montáž pod kolejnicí.

▼ Kompletní systém s hydraulickým napínákem kolejnic RP70A2L.



Lehké a modulární systémy napínání kolejnic



Napínáky kolejnic RP70A2 a RP70A2L
Napínáky Enerpac řady RP70A2 jsou lehké soupravy k napínání kolejnic pro servisní týmy provádějící údržbu kolejíšť, které montují a instalují napínák kolejnic přímo v terénu. Odolné a snadno sestavitelné komponenty jsou lehčí než podobné nástroje. Modulární napínáky se silou 70 tun drží kolejnice v neutrální délce během svařování. Fyzicky méně náročné napínáky řady RP70A2 jsou kompatibilní s akumulátorovými čerpadly Enerpac řady ZC3 a vytváří tak kompletní, ekologicky čisté řešení.



Osvědčení o přijetí PA05-06958
Jak hydraulický napínák kolejnic RP70A2, tak napínací čerpadlo ZC3 jsou certifikovány společností Network Rail.



Odolnost
Dvojčinné hliníkové válce jsou uloženy v ocelových pouzdech, která chrání tyče válců před poškozením, zejména při svařování, a prodlužují jejich životnost. K dispozici se zdvihem 380 mm nebo 205 mm.




Akumulátorová napínací čerpadla, bez emisí.
S ocelovým ručním ventilem s funkcí držení tlaku. Bezpečnostní klíč umožňuje ponechat čerpadlo během přestávek bezpečně bez dozoru.
• Lithium-iontový akumulátor 82 V, 4 Ah
• Ochranný rám a manometr
• Třístupňové: 0,52 l/min při max. 580 bar
• Užitečný objem oleje 4,0 litry
• Nižší hlučnost – maximálně 80 dBA
• Pokročilý bezkartáčový 1,0kW motor

Číslo modelu	Akumulátor. Nabíječka (V)	Užitečný objem oleje (litry)	(kg)
ZC3404JE-RS	230	4,0	34,8
ZC3404JB-RS	115	4,0	34,8




Napínáky kolejnic řady RP70A2
Hydraulické napínáky kolejnic RP70A2 se používají k přitahování kolejnic k sobě při napínání a svařování termitem.
V železničním sektoru manažeři pro ergonomii předepisují, že nástroje s hmotností přesahující 29 kg by měly být modulární a ručně sestavitelné/přenosné přímo v místě práce.

Modely RP70A2 a RP70A2L lze používat s akumulátorovým čerpadlem. Napínák lze použít s dalšími typy pohonů.
Napínáky RP70A2 a RP70A2L umožňují nastavit mezeru mezi konci kolejnic pro účely napínání, svařování, oprav a údržby izolátorů.

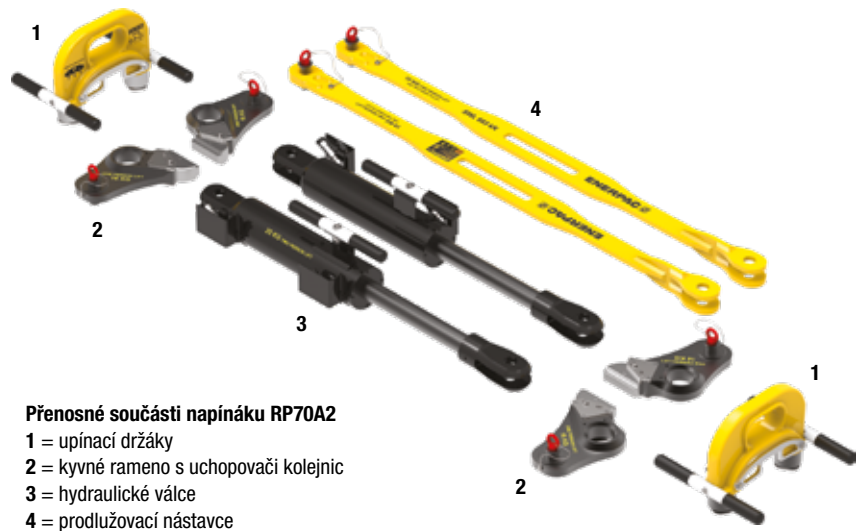

Přenosné součásti napínáku RP70A2
1 = upínací držáky
2 = kyvné rameno s uchopovači kolejnic
3 = hydraulické válce
4 = prodlužovací nástavce

Číslo modelu	Popis
RP70A2	Napínák kolejnic, zdvih 205 mm, s komponenty pro montáž na horní stranu kolejnice
RP70A2L	Napínák kolejnic, zdvih 380 mm, s komponenty pro spodní montáž
RP70A2UMK	Sada pro spodní montáž, kompatibilní se všemi jednotkami RP70A2

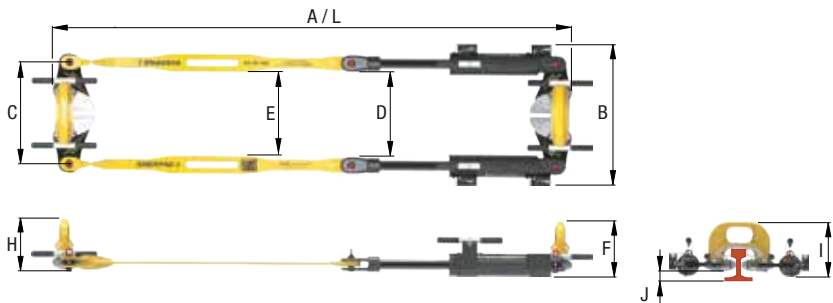

Výkon tun (kN)		Zdvih (mm)	Číslo modelu	Rozměry (mm)												
Tažení	Tlačení			A *	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L *	(kg)	
70 (683)	45 (440)	205	RP70A2	3102	838	601	502	496	328	97	308	328	39	2897	205	
		380	RP70A2L	3452	838	601	502	496	328	97	308	328	39	3072	216	

* A = Délka v prodlouženém stavu. L = Délka ve složeném stavu.

Řada RP



Jmenovitá tažná/tlačná síla:
70 / 45 tun (683 / 440 kN)

Zdvih:
205 a 380 mm

Maximální pracovní tlak:
580 bar



Hydraulické hadice
Pro zajištění integrity systému napínáku kolejnic použijte 3m hydraulické hadice Enerpac, modelové číslo H9210-RS.



▲ RP70A2



▲ RP70A2L se sadou pro spodní montáž RP70A2UMK.



ŽELEZNIČNÍ VYBAVENÍ

SPRÁVNÝ NÁSTROJ = KONKURENČNÍ VÝHODA

Nářadí Enerpac se používá v nejnáročnějších podmínkách. Proto nikdy neděláme kompromisy! Vy se tak vždy můžete spolehnout na kvalitu a přesnost a nejbezpečnějším a nejefektivnějším způsobem zvýšit produktivitu.

Společnost Enerpac je lídrem na globálním trhu vysokotlakého hydraulického nářadí a výrobků a řešení s kontrolovatelnou silou pro přesné polohování těžkých břemen. Její výrobky pomáhaly přemístit některé z nejtěžších konstrukcí na Zemi. Představují oborové standardy v oblasti letectví, infrastruktury, výroby, těžby, ropného a plynárenského průmyslu, energetiky a dalších.

Špičkové nářadí. Pro špičkové odborníky.



Mechanické zvedáky kolejnic



Hydraulické zvedáky kolejnic



Přenosné zvedáky POW'R-RISER



Hydraulické stříhače matic



Akumulátorová hydraulická čerpadla



Hydraulický systém pro zvedání kolejnic

HYDRAULICKÝ SYSTÉM NAPÍNÁNÍ KOLEJNIC

AKUMULÁTOROVÁ, BEZEMISNÍ SOUPRAVA HYDRAULICKÉHO NAPÍNÁKU KOLEJNIC
PRO SVAŘOVÁNÍ KOLEJNIC TERMITEM



ENERPAC

www.enerpac.com

Řada RP70A2 a ZC3

ENERPAC