


▼ RP70A2L, hydraulisk skinnespenner med undermonterte komponenter.



- Modulær 70-tonns spenner holder skinnene ved nøytral lengde under sveiseprosessen
- Settes enkelt sammen på under 2 minutter
- Konstruert med nye aluminiumsyndere med lav vekt, inkludert beskyttelseshylser over stengene for å gjøre dem enda mer holdbare
- RP70A2L leveres med en standard undermontert brakettsammenstilling, noe som legger til rette for installasjon under skinneprofilen samtidig som tilstrekkelig klaring for tverrgående trafikk av servicekjøretøy gjennom arbeidsområdet sikres
- RP70A2L er utstyrt med en sylinderslaglengde på 380 mm, mot 205 mm på RP70A2, noe som gir 175 mm ekstra lineær bevegelse for bruksområder som krever større forskyvning eller oppsettområde
- RP70A2 leveres ikke med undermonteringsbraketten som standard, den er imidlertid kompatibel med det valgfrie undermonteringssettet for installasjoner som krever montering under skinnen.

▼ Komplet system med RP70A2L hydraulisk skinnespenner.

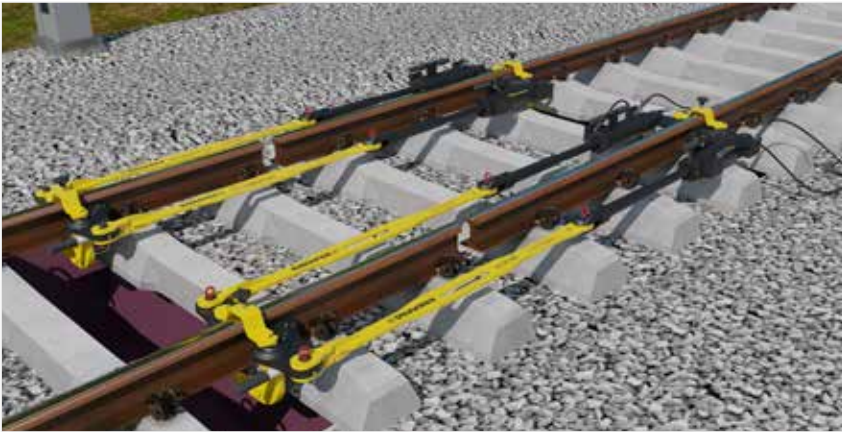

Modulært skinne-
spenningssystem med
lav vekt



RP70A2 og RP70A2L skinnespennere

Enerpac RP70A2-serien er skinnespennesett med lav vekt for jernbanevedlikeholdsarbeidere som setter sammen og installerer skinnetrekkeren rett på stedet. De holdbare, lettmonterte komponentene har lavere vekt enn tilsvarende verktøy. Modulære 70-tonns spennere holder skinnene ved nøytral lengde under sveiseprosessen. Den mindre fysisk krevende RP70A2-serien er kompatibel med den trådløse Enerpac ZC3-serien av pumper for en helt ren energiløsning.



Akseptansesertifikat
PA05-06958

Både RP70A2 hydraulisk skinnespenner og ZC3 spenningspumpe er sertifisert av Network Rail.



Holdbarhet

Dobbeltvirkende aluminiumsyndere er omsluttet av stålhylser som beskytter sylindrestengene mot skade, særlig sveisesprut, slik at enhetens levetid forlenges. Tilgjengelig med 380 mm slaglengde eller 205 mm slaglengde.



Batteridrevne spenningspumper,
nullutslipp

Med manuell stålventil med trykkløstefunksjon. Sikkerhetsnøkkel slik at du kan forlate pumpen trygt under pauser.

- Litiumion-batteri på 82 V, 4 Ah
- Beskyttelsesramme og trykkmåner
- 3-trinns: 0,52 l/min ved maks. 580 bar
- 4,0 liter anvendelig oljekapasitet
- Redusert støynivå på maks. 80 dBA
- Avansert børsteløs motor på 1,0 kW.

Modell- nummer	Batteri Lader (V)	Nyttbar olje (liter)	(kg)
ZC3404JE-RS	230	4,0	34,8
ZC3404JB-RS	115	4,0	34,8




Skinnespennere i RP70A2-serien

RP70A2 hydrauliske skinnespennere brukes til å trekke sammen tunge jernbaneskinne for spenning og termittsveising.

I jernbaneindustrien spesifiserer ergonomiledere at verktøy som veier mer enn 29 kg skal være modulære, og skal kunne sammenstilles og transporteres på stedet manuelt.

RP70A2 og RP70A2L kan brukes sammen med den batteridrevne pumpen. Spenneren kan byttes ut med andre typer kraftpakker.


RP70A2 og RP70A2L justerer mellomrommet mellom skinneendene for skinnespenning, skinnesveising, reparasjon av skinner med feil og servicearbeid på isolatorer.

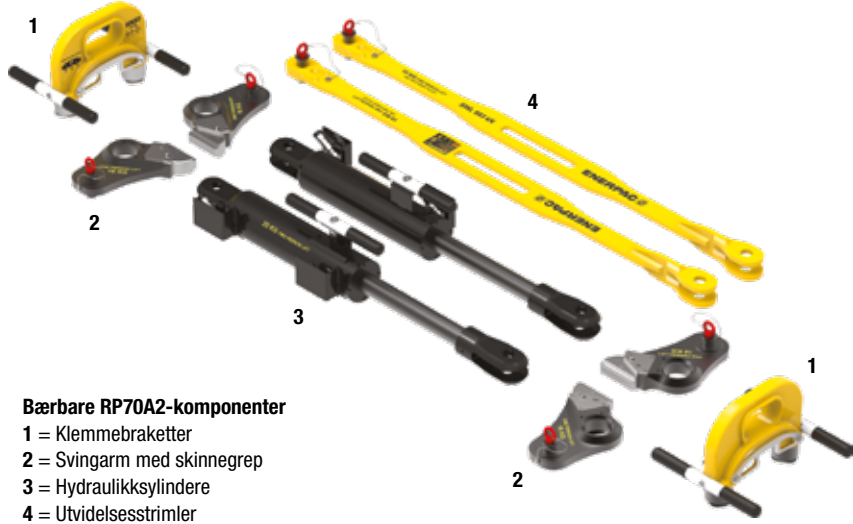

Bærbare RP70A2-komponenter

- 1 = Klemmebraketter
- 2 = Svingarm med skinnegrep
- 3 = Hydraulikksylindere
- 4 = Utvidelsesstrimler

Modell- nummer	Beskrivelse
RP70A2	Skinnespenner, 205 mm slaglengde, med komponenter montert på oversiden av skinnen
RP70A2L	Skinnespenner, 380 mm slaglengde, med undermonterte komponenter
RP70A2UMK	Undermonteringssett, fungerer med alle RP70A2-enheter

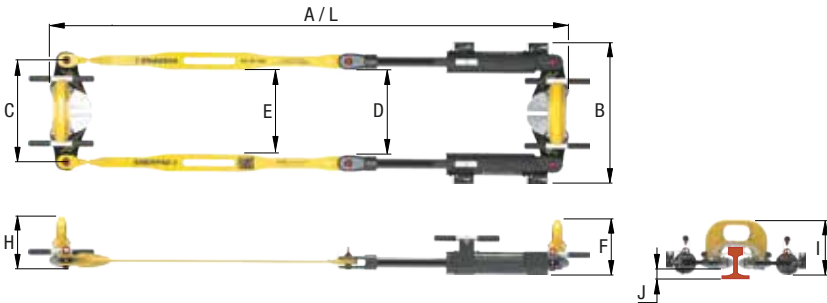

Kapasitet tonn (kN)		Slaglengde (mm)	Modell- nummer	Mål (mm)												
Trekke	Skyve			A *	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L *	(kg)	
70 (683)	45 (440)	205	RP70A2	3102	838	601	502	496	328	97	308	328	39	2897	205	
		380	RP70A2L	3452	838	601	502	496	328	97	308	328	39	3072	216	

* A = Utstrakt lengde. L = Lukket lengde.

RP-
serien



Nominell trekke-/skyvekapasitet:
70–45 tonn (683–440 kN)

Slaglengde:
205 og 380 mm

Maksimalt driftstrykk:
580 bar



Hydraulikkslanger

Bruk Enerpac-modellnummer H9210-RS 3,0 meter lange hydraulikkslanger for å sikre at skinnespennesystemet fungerer som det skal.

▲ RP70A2



▲ RP70A2L med RP70A2UMK undermonteringssett.



JERNBANE UTSTYR

RIKTIG VERKTØY GJØR HELE FORSKJELLEN

Enerpacs verktøy anvendes under de mest intense og krevende forhold. Det er derfor vi aldri går på akkord! Så du kan stole på vår kvalitet og presisjon hver gang, noe som gir deg den sikreste og mest effektive veien til økt produktivitet.

Som en global markedsleder innen hydrauliske høytrykksverktøy, produkter med kontrollert kraft og løsninger for presisjonsplassering av tunge laster, har Enerpacs produkter flyttet noen av verdens største byggverk. De er industristandard innen luftfartsindustri, infrastruktur, produksjon, gruvedrift, olje og gass, kraftproduksjon, og mye mer.

Profesjonelt verktøy. For profesjonelle brukere.



Mekaniske skinnejekker



Hydrauliske skinnejekker



POW'R-RISER mobile løftejekker



Hydrauliske muttersplittere



Trådløse hydraulikkpumper



Hydraulisk skinneløftesystem

SYSTEM FOR HYDRAULISK SKINNESPENNING

UKABLET HYDRAULISK SKINNESPENNINGSSETT MED NULLUTSLIPP
TIL TERMITSVEISING PÅ JERNBANESKINNER



ENERPAC 

www.enerpac.com

RP70A2- og ZC3-seriene

ENERPAC 