

▼ HPT1500



Serie HPT

Capacidad de depósito:

155 pulg³

Flujo a presión nominal:

0.037 pulg³/carrera

Presión máxima de funcionamiento:

21,750 psi



Aplicaciones

La bomba manual es ideal en combinación con herramientas hidráulicas de tensado de pernos y tuercas hidráulicas.

Página: **219**



Presión ultra alta

Esta bomba funciona a una presión ultra alta. Utilice únicamente las conexiones y mangueras especificadas y diseñadas para estas presiones.

Página: **307**



Teoría de tensado de pernos

Para más información sobre la operación y los procedimientos de tensado, consulte nuestras "Páginas Amarillas".


Página: **414**



Software de integridad de empernado

El software comprende la selección de herramientas, los cálculos de las cargas sobre los pernos y los tarados de presión de las herramientas, así como una hoja combinada de datos técnicos de la aplicación y el informe de final de la junta.

Página: **416**

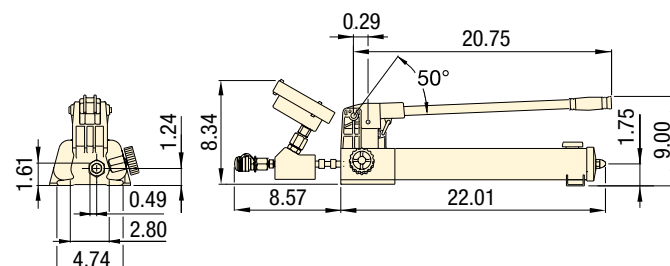

BOMBA DE PRESIÓN ULTRA ALTA DE 21,750 BAR

Tipo de bomba	Volumen de aceite utilizable (pulg ³)	Modelo	Rango de presión (psi)		Desplazamiento de aceite por carrera (pulg ³)		Puerto de aceite de alta presión con acoplamiento hembra 1/4" BSPP + BR150	 (lbs)
			1.ª etapa	2.ª etapa	1.ª etapa	2.ª etapa		
Dos velocidades	155	HPT1500	200	21,750	0.99	0.037	1/4" BSPP + BR150	19.0