

▼ HPT1500



Série HPT

Capacidade do reservatório:

2,5 litros

Vazão da pressão nominal:

0,61 cm³/bombada

Pressão máxima de trabalho:

1500 bar



Aplicações

A bomba manual Enerpac de alta pressão HPT é especialmente adequada para o uso com ferramentas hidráulicas de

tensionamento de parafusos e porcas.

Página: **219**



Super alta pressão

Estes bombas trabalham em pressão extrema, utilize somente mangueiras e conexões especificadas para estas pressões.

Página: **307**



Teoria de tensionamento de parafuso

Veja mais sobre operação e procedimentos de tensionamento em nossas "Páginas Amarelas".

Página: **414**




Software de Integridade de Aparafusamento

Oferece Seleção de ferramentas, cálculos de carga de parafuso e configurações de pressão da ferramenta, bem como uma folha de dados de aplicação combinada e relatório de conclusão de junta. As informações da junta personalizada também podem ser inseridas.

Página: **416**

- Bomba manual leve e portátil de alta pressão
- Operação de duas velocidades desloca um grande volume de óleo por bombada, reduzindo o tempo dos ciclos em muitas aplicações de teste
- Inclui um manômetro e engate para conexão direta com os tensionadores de parafuso Enerpac
- Válvula interna de alívio calibrada a 1500 bar.

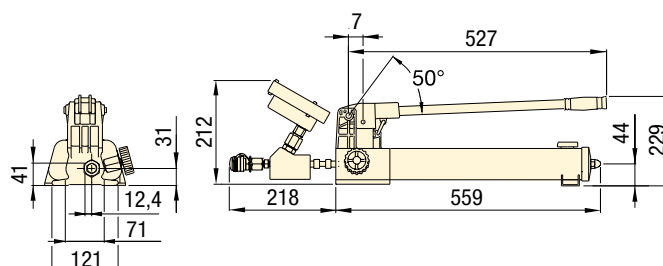

BOMBA DE SUPER ALTA PRESSÃO 1500 BAR

Tipo de Bomba	Capacidade de Óleo Utilizável (litros)	Modelo	Pressão Nominal (bar)		Deslocamento de Óleo por Bombeada (cm ³)		Porta de Óleo de Alta Pressão com Engate Fêmea	 (kg)
			1º estágio	2º estágio	1º estágio	2º estágio		
Duas velocidade	2,54	HPT1500	14	1500	16,22	0,61	1/4" BSPP + BR150	9,0