


▼ Image : Système de ripage HSK1250

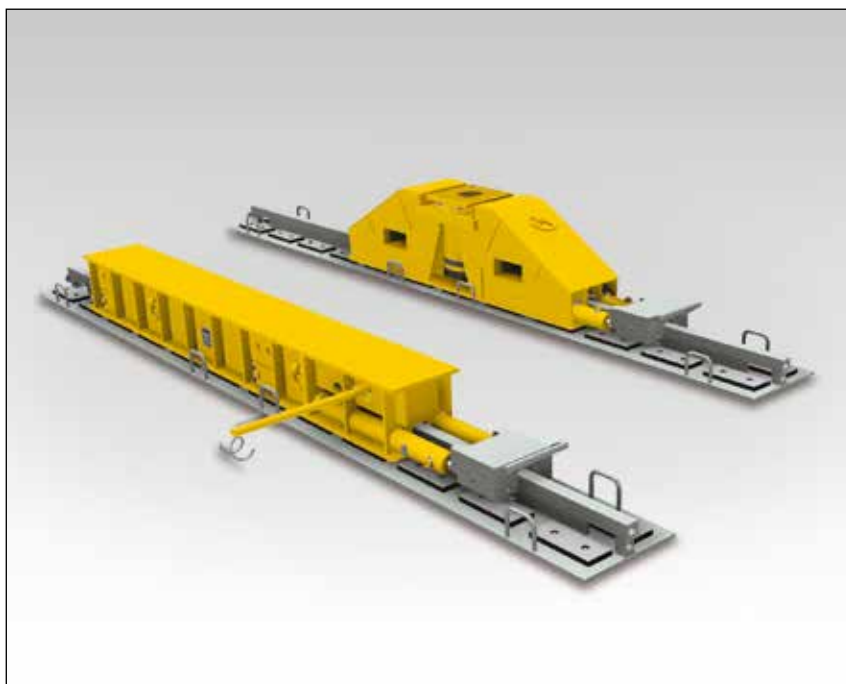

Systèmes de ripage de la série HSK

- Les patins de glisse PTFE présentent une surface alvéolée pour une friction minimum et une longue durée de vie
- Patins de glisse faciles à remplacer, aucun outil nécessaire
- Mouvement bidirectionnel des vérins en poussée et traction évitant de repositionner les vérins pour changer de sens
- Large surface d'appui sur les poutres de ripage pour une meilleure répartition de la charge
- Face inférieure des patins équipée de plaques coulissantes en acier inoxydable.

Système de ripage faible hauteur, série LH

- Conception 2 en 1 du rail pour un meilleur appui
- Commandes de pompe intuitives (pompe à débit séparé série SFP)
- Facilement réversible pour changer de sens de ripage
- Transportable pour une installation rapide.

▼ Un système de ripage hydraulique de faible hauteur conçu sur mesure permet à l'équipe de maintenance de manœuvrer et de transporter les transformateurs même en cas d'accès limité.



La solution levage et glissement idéale



Systèmes de ripage

Le système de ripage est composé d'une série de poutres de glissement déplacées par des vérins hydrauliques poussée-traction, qui se déplacent sur un rail préalablement conçu.

Une série de patins spéciaux revêtus de PTFE sont placés sur les rails de ripage. La surface PTFE se combine à la plaque de glisse installée sous les poutres de ripage Enerpac, conçue pour obtenir des coefficients de friction minimum.

Les poutres de ripage sont reliées par des flexibles à un groupe d'alimentation hydraulique électrique ou à moteur diesel.

En plus de nos systèmes de ripage standard, nous sommes en mesure de créer des systèmes de ripage personnalisés répondant à vos besoins spécifiques.



Commandes

Enerpac propose plusieurs options de commande de ses systèmes de ripage. Les consoles de commande sans fil permettent à l'opérateur de surveiller

les mouvements de ripage depuis différents emplacements, tout en offrant un contrôle complet de toutes les fonctions du système.

Les commandes manuelles offrent une solution économique en utilisant des vannes hydrauliques manuelles montées directement sur l'unité d'alimentation du système de ripage.

▼ Sabot de ripage HSKJ2500.






Systèmes de ripage


Les systèmes de ripage Enerpac sont disponibles en plusieurs versions :

- **Série B (poutre de ripage)** : utilise une large poutre de ripage avec vérins de poussée-traction intégrés. Le sens du ripage peut être facilement modifié par simple bascule d'un levier sur la boîte de pince associée.
- **Série J (vérin de ripage)** : offre la même fonctionnalité que la série B avec, avantage supplémentaire, un vérin intégré pour lever la charge ou la mettre de niveau.
- **Série LH (faible hauteur)** : comprend des poutres de faible hauteur pouvant s'adapter à des espaces restreints tout en offrant une capacité élevée. Nous proposons également un support de rail pour une rigidité accrue lorsque la surface n'est pas entièrement en appui.

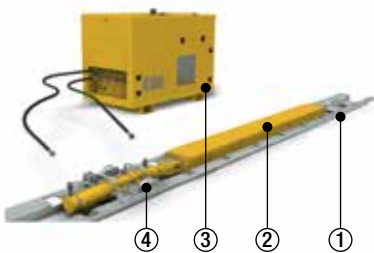


Exigences du système de ripage série HSK

- ① Rail de ripage
- ② Poutre de ripage
- ③ Bloc d'alimentation hydraulique
- ④ Vérin poussée-traction hydraulique

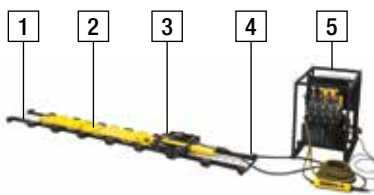

Exigences du système de ripage série LH

- 1 Rail de ripage (obligatoire)
- 2 Poutre de ripage (obligatoire)
- 3 Vérin poussée-traction (obligatoire)
- 4 Flexibles hydrauliques (obligatoires)
- 5 Pompe électrique à flux divisé (obligatoire)
- 6 Support de rail (facultatif, non illustré)
- 7 Cadre de stockage/transport (en option, non illustré)
- 8 Chariot de pompe (facultatif, non illustré)

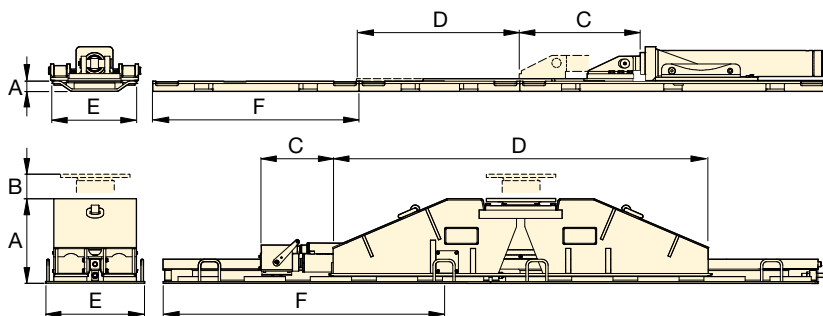

Systèmes de ripage

Capacité maximum (par poutre)	Capacité poussée-traction maximum tonnes (kN)		Référence modèle	Hauteur poutre de ripage (avec rail)	Course de levage	Course de poussée-traction	Longueur poutre de ripage	Poids poutre de ripage	Largeur rail de ripage	Longueur rail de ripage	Poids rail de ripage
	tonnes (kN)	Poussée									
125 (1250)	22 (220)	16 (160)	HSKB1250	309	—	600	2500	740	400	1983	120
125 (1250)	22 (220)	16 (160)	HSKJ1250	502	175	600	1690	790	400	1983	120
200 (2000)	25 (255)	14 (141)	HSKLH2000	204	—	600	2902	340	540	1998	120
250 (2500)	40 (400)	26 (260)	HSKB2500	374	—	600	3000	1020	600	1946	290
250 (2500)	40 (400)	26 (260)	HSKJ2500	600	175	600	1784	1450	600	1946	290
180 (1780)	25 (255)	11 (98)	LH400 *	92	—	600	1080	63	250	955	67

* Système de ripage faible hauteur, voir pages 358 - 361 pour des informations détaillées et techniques.

Séries HSK LH



Capacité :

125 à 250 tonnes

Course en poussée-traction :

600 mm

Course de levage :

175 mm




Rails de ripage

Incluent des patins revêtus de PTFE spécialement conçus et facilement remplaçables. Le rail de ripage est vendu séparément.



Blocs d'alimentation hydraulique

Enerpac propose une gamme complète de blocs d'alimentation hydraulique optimisés pour les systèmes de ripage.



Plateaux tournants série ETT, une rotation sûre et maîtrisée

La série ETT est votre solution de rotation des charges lourdes avant, pendant ou après les opérations de levage et de ripage.

Page : 366