

▼ Foto: prensa IPE5060



- Bastidor soldado de calidad para brindar mayor resistencia y prolongar su vida útil
- Exclusiva mesa “Hydra-Lift™” para lograr una fácil regulación de la apertura vertical de la prensa (en los modelos de 10 toneladas es manual)
- El diseño de fábrica de cabeza rodante permite el movimiento lateral y bloqueo del cilindro (en los modelos de 10, 25 y 30 toneladas es de tipo manual)
- Todos los modelos que figuran en la tabla de selección rápida son compatibles con una bomba, un cilindro, mangueras y un manómetro de modo de conformar un paquete completo.



◀ La prensa Enerpac con bastidor en H facilita la remoción del eje de este montaje.

El estándar en la industria



Bloque de montaje del cilindro

Permite montar el cilindro en el bastidor de la prensa y, al mismo tiempo, ajustar su posición lateral.

Página: 12



Hydra-Lift™

Permite la regulación sencilla y sin esfuerzos de la apertura de la prensa. Está disponible de fábrica en la mayoría de las prensas con bastidor en H.

Página: 12



Soporte de montaje de bomba

Soportes de acero para trabajos pesados que permiten montar alguna de las fuentes de alimentación de energía Enerpac para accionar su prensa.

Página: 12



Manómetro incluido

Todos los modelos estándar de prensas incluyen un manómetro y su adaptador compatibles con la capacidad de la prensa.

Página: 7



Bloques en V

Estos bloques en V opcionales están diseñados para fijar fácilmente materiales de sección transversal redonda y otros materiales no uniformes. Su diseño le permite un ajuste preciso en el travesaño de la prensa.

Página: 12



Pedidos con variaciones

Toda variación a un número de pieza listado debe pedirse como dos elementos separados. Por ejemplo, si necesita una bomba eléctrica con un voltaje diferente, haga el pedido desde la matriz modular.

Todas las preguntas deben hacerse directamente al Departamento de Servicio Técnico.

Página: 13



Tipos de cilindros



= simple acción,
retorno por resorte



= doble acción,
retorno hidráulico

Serie IP



Capacidad:

10 - 200 toneladas

Apertura máxima y ancho máximo:

54.50 & 48.00 pulgadas

Presión de operación máxima:

10,000 psi

▼ TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

Si desea obtener más información técnica, consulte la página siguiente.

Capacidad de la prensa (toneladas)	Apertura vertical máxima (pulg)	Ancho máximo de mesa (pulg)	Bomba					Número de modelo de la prensa	Cilindro			Velocidad (seg./pulg) *	
			Tipo			Válvula					Carrera (pulg)	Avance rápido	Prensado
			Man.	Electr.	Neum.	Man.	Electr.						
10	40.00	18.63		●		●		IPE1215	●		10	0.90	6.70
	40.00	18.63			●	●		IPA1220	●		10	2.20	13.40
	40.00	18.63	●			●		IPH1240	●		10	{4}	{15}
	40.00	18.63	●			●		IPH1234		●	10	{2}	{15}
	40.00	18.63			●	●		IPA1244		●	10	2.20	13.40
25	54.50	29.00		●		●		IPE2505	●		6	1.50	15.40
	54.50	29.00		●			●	IPE2510	●		14	0.70	7.70
	54.50	29.00			●	●		IPA2520	●		14	5.20	30.90
	54.50	29.00	●			●		IPH2531	●		14	{5}	{34}
30	54.50	29.00			●	●		IPA3071		●	14	0.60	43.00
	54.50	29.00		●			●	IPE3060		●	14	0.90	9.80
	54.50	29.00	●			●		IPH3080		●	14	{7}	{34}
50	48.56	28.75		●			●	IPE5010	●		13	1.02	11.04
	48.56	28.75			●	●		IPA5021	●		6	1.00	{73}
	48.56	28.75	●			●		IPH5030	●		6	{2}	{38}
	48.56	28.75	●			●		IPH5031	●		6	{11}	{73}
	48.56	28.75		●		●		IPE5005	●		6	2.90	28.90
	48.56	28.75			●	●		IPA5073		●	13	1.00	22.20
	48.56	28.75		●			●	IPE5060		●	13	1.00	11.00
	48.56	28.75	●			●		IPH5080		●	13	{2}	{38}
100	41.00	35.00			●	●		IPA10023	●		10	1.90	41.20
	41.00	35.00		●			●	IPE10010	●		10	1.90	20.60
	41.00	35.00	●			●		IPH10030	●		10	{3}	{70}
	41.00	35.00		●			●	IPE10060		●	13	1.90	20.60
	41.00	35.00	●			●		IPH10080		●	6	{3}	{70}
150	48.50	48.00		●			●	IPE15065		●	13	2.20	15.40
200	48.50	48.00		●			●	IPE20065		●	13	3.10	22.10

* {-} Velocidad en bombeos por pulgada de recorrido del émbolo.



Mangueras

Todos los modelos de prensa estándar vienen con manguera hidráulica: HC9306 con la excepción de IPA1220, IPA1244

viene con manguera hidráulica: HC9308 e IPA2520 viene con manguera hidráulica: HC9310.



▼ El “bloque de montaje del cilindro” móvil permite que el usuario adapte la prensa rápida mente a un trabajo específico.

◀ Para conocer todas las características, consulte la página 4.

Capacidad de la prensa (toneladas)	Número de modelo de la prensa	Número de modelo de la bomba	Número de modelo del cilindro	Dimensiones de la prensa con bastidor en H (pulg)					
				A (max)	A (min)	B	C	D	E
10	IPE1215	PEM1201B	RC1010	40.00	2.44	—	46.75	5.00	18.63
	IPA1220	XA12	RC1010	40.00	2.44	—	46.75	5.00	18.63
	IPH1240	P392	RC1010	40.00	2.44	—	46.75	5.00	18.63
	IPH1234	P84	RR1010	40.00	2.44	—	46.75	5.00	18.63
	IPA1244	XA12V	RR1010	40.00	2.44	—	46.75	5.00	18.63
25	IPE2505	PUJ1200B	RC256	54.50	7.00	—	57.00	11.88	29.00
	IPE2510	ZE3310SB-N	RC2514	54.50	7.00	—	57.00	11.88	29.00
	IPA2520	XA12	RC2514	54.50	7.00	—	57.00	11.88	29.00
	IPH2531	P80	RC2514	54.50	7.00	—	57.00	11.88	29.00
30	IPA3071	PAM1042	RR3014	54.50	7.00	—	57.00	11.88	29.00
	IPE3060	ZE3410SB-N	RR3014	54.50	7.00	—	57.00	11.88	29.00
	IPH3080	P84	RR3014	54.50	7.00	—	57.00	11.88	29.00
50	IPE5010	ZE4320SB-N	RC5013	48.56	7.06	18.76	54.00	10.38	28.75
	IPA5021	PAM1022	RC506	48.56	7.06	18.76	54.00	10.38	28.75
	IPH5030	P462	RC506	48.56	7.06	18.76	54.00	10.38	28.75
	IPH5031	P80	RC506	48.56	7.06	18.76	54.00	10.38	28.75
	IPE5005	PUJ1200B	RC506	48.56	7.06	18.76	54.00	10.38	28.75
	IPA5073	ZA4408MX	RR5013	48.56	7.06	18.76	54.00	10.38	28.75
	IPE5060	ZE4420SB-N	RR5013	48.56	7.06	18.76	54.00	10.38	28.75
	IPH5080	P464	RR5013	48.56	7.06	18.76	54.00	10.38	28.75
100	IPA10023	ZA4208MX	RC10010	41.00	5.50	20.00	51.00	11.69	35.00
	IPE10010	ZE4320SB-N	RC10010	41.00	5.50	20.00	51.00	11.69	35.00
	IPH10030	P462	RC10010	41.00	5.50	20.00	51.00	11.69	35.00
	IPE10060	ZE4420SB-N	RR10013	41.00	5.50	20.00	51.00	11.69	35.00
	IPH10080	P464	RR1006	41.00	5.50	20.00	51.00	11.69	35.00
150	IPE15065	ZE5420SG-N	RR15013	48.50	12.50	28.00	54.50	10.00	48.00
200	IPE20065	ZE5420SG-N	RR20013	48.50	12.50	28.00	54.50	10.00	48.00

Prensas con bastidor en H

Serie IP



Capacidad:


10 - 200 toneladas

Apertura máxima y ancho máximo:

54.50 & 48.00 pulgadas

Presión de operación máxima:

10,000 psi

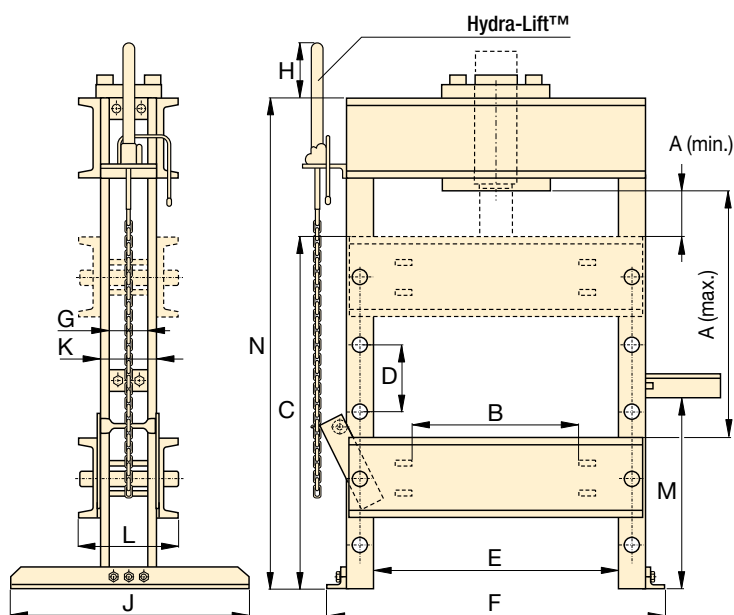

Manómetro para prensas con bastidor en H

Todos los modelos estándar de prensas incluyen un manómetro y su adaptador compatibles con la capacidad de la prensa.

Dimensiones de la prensa con bastidor en H (pulg)

	F	G	H	J	K	L	M	N	 (libras)	Press Model Number
	24.88	—	—	29.75	4.25	7.44	35.00	52.00	298	IPE1215
	24.88	—	—	29.75	4.25	7.44	35.00	52.00	160	IPA1220
	24.88	—	—	29.75	4.25	7.44	35.00	52.00	158	IPH1240
	24.88	—	—	29.75	4.25	7.44	35.00	52.00	189	IPH1234
	24.88	—	—	29.75	4.25	7.44	35.00	52.00	163	IPA1244
	40.50	4.00	13.25	30.00	5.25	10.69	26.50	76.00	605	IPE2505
	40.50	4.00	13.25	30.00	5.25	10.69	26.50	76.00	697	IPE2510
	40.50	4.00	13.25	30.00	5.25	10.69	26.50	76.00	610	IPA2520
	40.50	4.00	13.25	30.00	5.25	10.69	26.50	76.00	620	IPH2531
	40.50	4.00	13.25	30.00	5.25	10.69	26.50	76.00	684	IPA3071
	40.50	4.00	13.25	30.00	5.25	10.69	26.50	76.00	722	IPE3060
	40.50	4.00	13.25	30.00	5.25	10.69	26.50	76.00	664	IPH3080
	42.75	5.00	8.75	36.00	7.25	14.38	30.75	76.00	1,040	IPE5010
	42.75	5.00	8.75	36.00	7.25	14.38	30.75	76.00	968	IPA5021
	42.75	5.00	8.75	36.00	7.25	14.38	30.75	76.00	968	IPH5030
	42.75	5.00	8.75	36.00	7.25	14.38	30.75	76.00	926	IPH5031
	42.75	5.00	8.75	36.00	7.25	14.38	30.75	76.00	930	IPE5005
	42.75	5.00	8.75	36.00	7.25	14.38	30.75	76.00	1,057	IPA5073
	42.75	5.00	8.75	36.00	7.25	14.38	30.75	76.00	1,051	IPE5060
	42.75	5.00	8.75	36.00	7.25	14.38	30.75	76.00	1,003	IPH5080
	51.00	5.75	8.75	36.00	8.75	17.25	33.13	76.00	1,650	IPA10023
	51.00	5.75	8.75	36.00	8.75	17.25	33.13	76.00	1,722	IPE10010
	51.00	5.75	8.75	36.00	8.75	17.25	33.13	76.00	1,656	IPH10030
	51.00	5.75	8.75	36.00	8.75	17.25	33.13	76.00	1,743	IPE10060
	51.00	5.75	8.75	36.00	8.75	17.25	33.13	76.00	1,665	IPH10080
	67.17	9.12	3.09	44.00	13.12	21.85	47.75	90.00	3,906	IPE15065
	67.17	9.12	3.09	44.00	13.12	21.85	47.75	90.00	3,906	IPE20065

Capacidad de la prensa

(toneladas)

Capacidad de la prensa (toneladas)	Número de modelo del manómetro	Número de modelo del adaptador
10	GF10P	GA2
25	GF20P	GA2
30	GF835P	GA3
50	GF50P	GA2
100	GF871P	GA3
150	GF200P	GA3
200	GF200P	GA3

Para obtener más información sobre los manómetros, consulte la sección "Componentes del sistema".



Pedidos con variaciones

Toda variación a un número de pieza listado debe pedirse como dos elementos separados. Por ejemplo, si necesita una bomba eléctrica con un voltaje diferente, haga el pedido desde la matriz modular.

Todas las preguntas deben hacerse directamente al Departamento de Servicio Técnico.