

▼ IPM3 Extrator Mecânico Interno



Série IPM

Faixa de abertura:

45 - 79 mm

Abertura máxima:



25 - 100 mm



IMPORTANTE!

Use sempre Óculos de Proteção quando trabalhar com extratores.

- Remova rolamentos ou outras peças montadas no eixo onde não há um suporte da haste disponível
- O martelo deslizante permite a aplicação de uma força segura de alto impacto
- Inclui dois conjuntos de garras para aplicações de extração internas e externas.

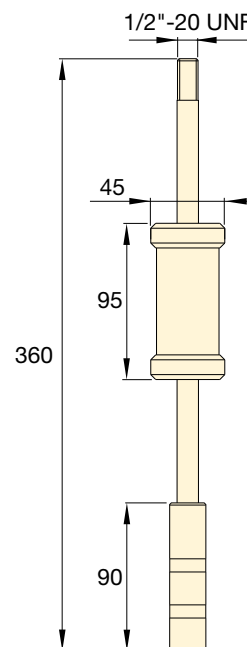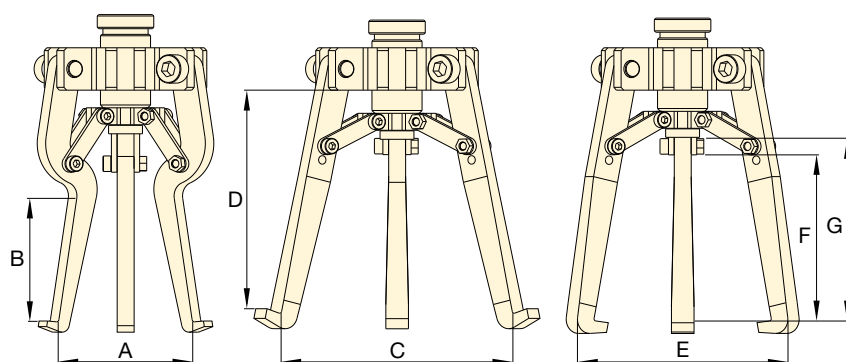

Dimensões do martelo deslizante (mm)

▼ ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES

Modelo	Dimensões internas da garra (mm)			Dimensões padrão da garra (mm)							
	Diâmetro mínima posição abertura	Diâmetro máxima posição abertura	Faixa de abertura máxima	Configuração interna			Configuração externa				
				Diâmetro mín. posição abertura	Diâmetro máx. posição abertura	Faixa de abertura máxima	Diâmetro mín. posição abertura	Diâmetro máx. posição abertura	Faixa de abertura máxima		
	A	A	B	C	C	D	E	E	F	G	(kg)
IPM3	25	60	45	60	100	79	15	75	55	70	1,9