

▼ LGH3100E



**대형 샤프트 장착
부품을 손상 없이
안전하고 생산적으로
제거하는 방법**

- 제거할 공작물에 설치하는 동안 쉽게 3개의 조(jaw)의 정렬이 가능한 동기화된 그립 조 움직임
- 확실한 그립을 제공하는 로크-온 조
- 유압으로 적용되는 견인력으로 당기는 능력을 늘려주고 당기는 공정의 제어력이 향상되어 작업자의 피로를 줄여줌
- 제거를 위해 부품을 절단, 가열, 토치질 할 필요가 없어 작업 환경이 더 안전해지고 장비 손상이 방지됨
- 대형 산업용 캐스터 바퀴가 장착된 인체공학적인 롤링 카트
- 부드러운 동작의 고소작업대: 카트의 유압식 리프트 실린더가 중앙 높이에서 699~1679mm까지 풀러를 확장
- 넓은 바닥이 있는 안정적인 카트/트롤리에 장착됨. 지게차 사용 옵션을 제공하는 포켓 포함
- 제거 과정을 손으로 조절하기 위한 원격 펜던트가 부착된 2단 ZE3-시리즈 전동 펌프 포함.



푸싱 어댑터

LGH3100 로크-그립 풀러에는 2개의 푸싱 어댑터가 포함됩니다.

길이 (mm)	직경 (mm)	모델 번호
250	90	LGH100K6
450	90	LGH100K7



내장 게이지

LGH3100 로크-그립 풀러에는 제어판에 장착된 표준 내장 압력 게이지가 포함되어 있습니다.



◀ LGH3100는 액슬에서 레일 휠을 제거하는 데 사용됩니다.

100톤 유압 로크-그립 풀러



LGH3100, 100톤 유압 로크-그립 풀러

LGH3100은 중대형 휠, 스프라켓, 베어링 및 기타 유사한 샤프트 장착 부품을 견인하는 데 이상적인 솔루션입니다.

풀러의 셀프 센터링 클로징 "로크-그립" 시스템으로 모든 조가 동시에 움직일 수 있도록 하여 작업자가 쉽게 풀러를 장착하고 작업을 수행할 수 있습니다.

LGH3100은 3조 디자인이며, 간극이 협소한 경우 2조 풀러로 전환할 수 있습니다.
참고: 2조 구성의 용량은 70톤(622kN)입니다.



중요!
풀러를 사용하는 동안
항상 보안경과 안전장갑을
시오.

LGH
시리즈



용량:

90,8톤 (931kN)

최대 다리 길이:

1220mm

확장길이 범위:

730~1985mm

최대 작동 압력:

700bar





포인트 프로텍터

푸싱 실린더 로드에는 포인트
프로텍터를 사용해야 합니다.
샤프트 끝단에 관통된 중앙 홀이
없는 경우 포인트 프로텍터를 팁
LGH100K4와 함께 사용하십시오.

샤프트 끝단에 관통된 중앙 홀이 없는 경우
플랫 포인트 프로텍터를 팁 **LGH100K5**와 함께
사용하십시오.

실린더 푸시로드에 두 가지 프로텍터 중 하나를
사용해야 합니다.

모델 번호	설명
LGH100K4	포인트 프로텍터 키트
LGH100K5	포인트 프로텍터 플랫 키트

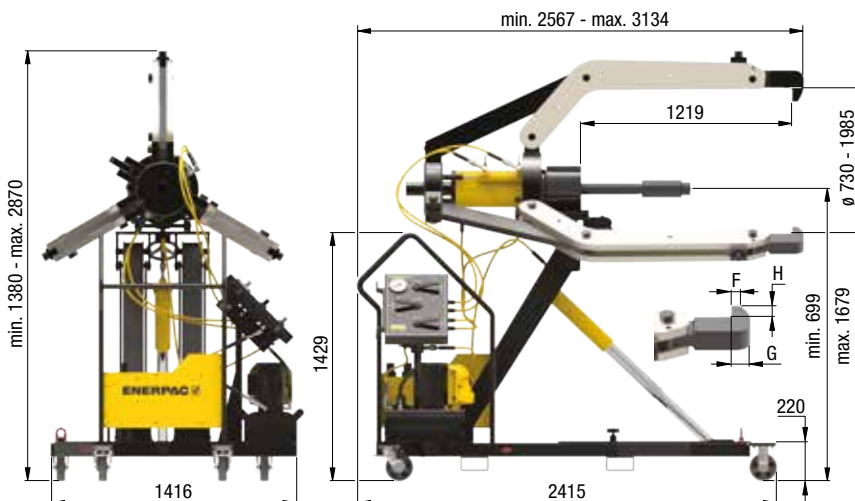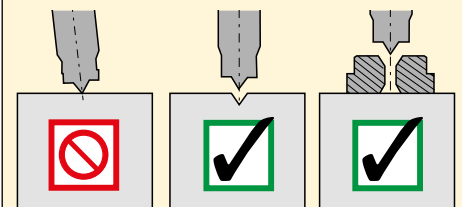

조 개수*	최대 다리 길이 (mm)	확장길이 범위 (mm)	용량 톤 (kN)	모델 번호	전동 펌프 (V - ph - Hz)	실린더 스트로크 (mm)	조(Jaw) 너비 F (mm)	팁 간극 G (mm)	팁 간극 H (mm)	 (kg)
3	1220	730 - 1985	90,8 (931)	LGH3100E	230 - 1- 50	257	30,6	68	78	1360
3	1220	730 - 1985	90.8 (931)	LGH3100B	115 - 1 -60	257	30.6	68	78	1360

* 간극이 협소한 경우 2조 풀러로 전환할 수 있습니다. 2조 구성의 용량은 70톤(622kN)입니다.