

▼ LGH3100E



无损拆卸大型轴装部件的安全高效方法

- 在安装到待拆除工件上时, 同步钳爪运动方便对准三个钳爪
- 锁定钳爪能够牢固抓住部件
- 利用液压施加更大拉力, 可改进拉拔控制, 减少使用者疲劳
- 无需切割、加热或火烧拆除部件, 工作环境更安全, 防止损坏设备
- 手推车符合人体工程学, 配备大型工业脚轮
- 剪式升降动作平稳: 手推车上的液压升降缸可使拔出器从中心高度伸出 699-1679 毫米
- 手推车底座宽, 非常稳定。还提供叉槽, 可以使用叉车
- 配备 ZE3 系列两级电动泵, 带有远程线控, 指尖轻击即可控制拆卸过程。



推杆适配器

LGH3100 钳爪式拔出器包括 2 个推杆适配器。

长度 (mm)	直径 (mm)	型号
250	90	LGH100K6
450	90	LGH100K7



内置压力表

LGH3100 钳爪式拔出器的控制面板上装有一个标准内置压力表。



◀ 使用 LGH3100 从车轴上拆下轨轮。

100 吨液压钳爪式拔出器



LGH3100 100 吨钳爪式拔出器

LGH3100 是拉拔中到大型车轮、链轮、轴承和其他类似轴装部件的理想解决方案。

拔出器的自定心闭合“锁定钳爪”系统允许所有钳爪同时移动，方便使用者安装拔出器并执行拆卸。

LGH3100 采用 3 爪设计，在间隙有限的情况下，可以转换成双爪拔出器。
注：双爪配置的承载力为 70 吨 (622 kN)。



重要提示！

使用拔出器时务必戴安全护目镜和防护手套。

LGH 系列



承载力：

90,8 吨 (931 kN)


最大伸出距离：

1220mm

张开幅度：

730 - 1985 mm

700 bar

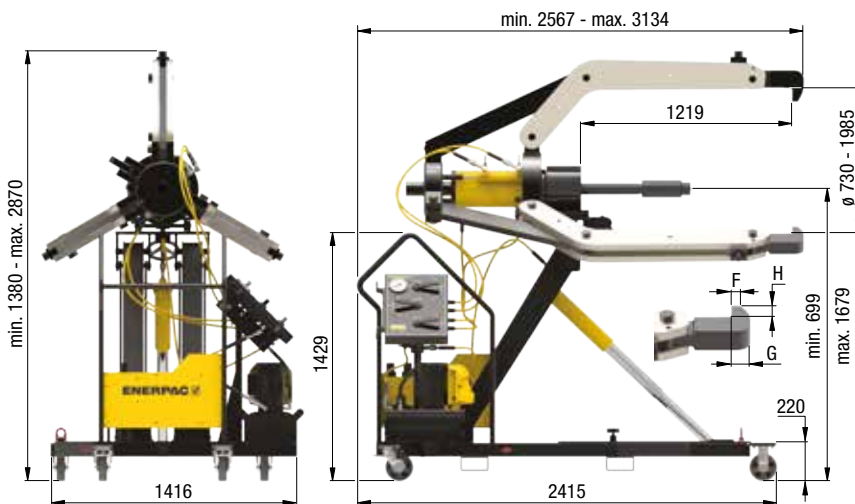


尖端护套

液压缸推杆需要使用尖端护套。如果轴端有中心钻孔，使用带有尖部的尖端护套 **LGH100K4**。

如果轴端没有中心钻孔，使用扁平尖端护套 **LGH100K5**。

液压缸推杆必须使用其中一种护套。

型号	说明
LGH100K4	尖端护套套件
LGH100K5	扁平尖端护套套件

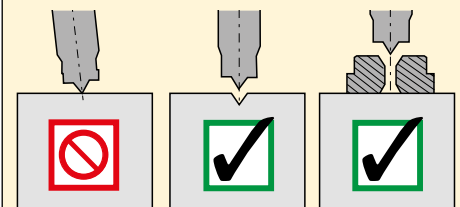

钳爪数量*	最大伸出距离 (mm)	张开幅度	承载力 ton (kN)	型号	电动泵 (V - ph - Hz)	液压缸行程 (mm)	钳爪宽度 F (mm)	尖部间隙 G (mm)	尖部深度 H (mm)	重量 (kg)
3	1220	730 - 1985	90,8 (931)	LGH3100E	230 - 1 - 50	257	30,6	68	78	1360
3	1220	730 - 1985	90,8 (931)	LGH3100B	115 - 1 - 60	257	30,6	68	78	1360

* 在间隙有限的情况下，可以转换成双爪拔出器。双爪配置的承载力为 70 吨 (622 kN)。