

▼ Extracteurs Lock-Grip hydraulique à double / triple griffes




Un moyen simple, sûr et économique de déposer les pièces montées sur arbre




Protège-pointe

Les extracteurs de la série LGH DOIVENT être utilisés avec un protège-pointe si l'arbre ne se termine pas par un orifice taraudé en son centre.

Un protège-pointe est fourni avec chaque extracteur.

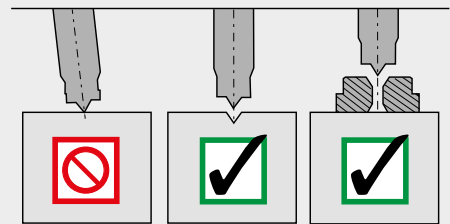

- Montage simple et rapide sur un large éventail d'applications
- La force hydraulique appliquée accroît la capacité d'extraction et réduit la fatigue de l'opérateur
- Griffes à verrouillage pour une accroche 100 % sûre et une grande facilité de manipulation
- La parfaite synchronisation des mâchoires permet à un seul opérateur d'effectuer l'intégralité de la manœuvre d'extraction
- Disponibles avec 2 ou 3 mâchoires, avec ou sans vérin creux.

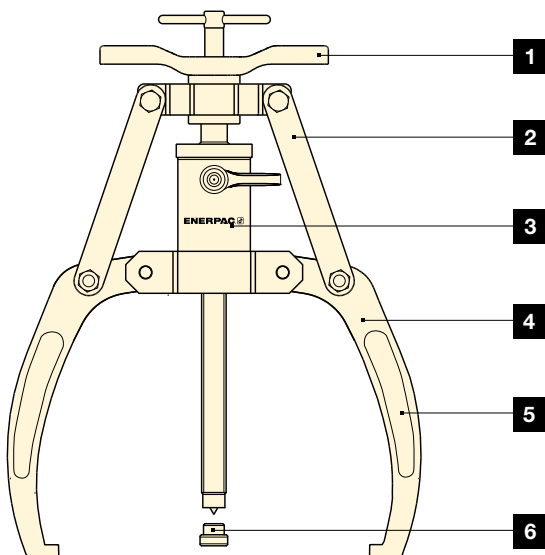

1. La poignée de réglage simplifie le positionnement des mâchoires sur l'intervention et accélère la manœuvre.
2. Le mécanisme de verrouillage empêche les mâchoires de glisser et de lâcher l'objet pendant l'extraction.
3. Le vérin creux amovible offre une capacité d'extraction plus importante que les modèles mécaniques.
4. Le plus grand écartement des mâchoires permet de saisir des objets plus larges.
5. La synchronisation des mâchoires accroît la facilité d'emploi et rend possible la manipulation de l'outil et l'extraction par un seul opérateur.
6. Le protège-pointe évite d'endommager l'axe fileté en cas d'extraction contre une surface plane.

Extracteurs Lock-Grip à griffes hydrauliques



Extracteurs Lock-Grip à griffes de la série LGH

Les extracteurs de la série LGH offrent la même sécurité et la même facilité d'emploi que les versions mécaniques, à quoi s'ajoute la force d'extraction assurée par un vérin hydraulique standard de 700 bars. Capables d'appliquer une force maximale de 64 tonnes, ils conviennent parfaitement

aux gros objets montés sur arbre d'un diamètre inférieur ou égal à 660 mm.

En tournant la poignée, l'opérateur referme les mâchoires sur l'application et permet d'extraire l'objet librement via la rotation de l'axe fileté.

Série LGH



Capacité d'extraction:

10 à 64 tonnes

Portée maximale:

215 à 408 mm

Écartement maximal:

300 à 660 mm

Pression de travail maximale:

700 bar




Griffes longues : permettent d'augmenter la portée et l'écartement des extracteurs manuels.



IMPORTANT !

Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pour utiliser les extracteurs.

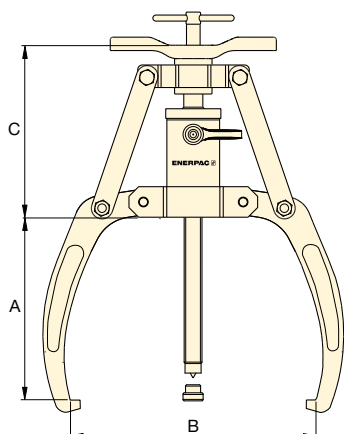

▼ TABLEAU DE SÉLECTION DE GRIFFES LONGUES

Référence de griffe longue *	À utiliser avec un extracteur	Dimensions (mm)		(kg)
		A	B	
LG10L	LGH210	337	48 - 410	2,1
	LGH310			
LG14L	LGH214	415	55 - 516	4,2
	LGH314			
LG24L	LGH224	520	77 - 712	9,3
	LGH324			

* Le numéro de modèle comprend un pied.



Extracteurs hydrauliques

Les extracteurs hydrauliques LGH se composent d'un extracteur et d'un vérin hydraulique.

Ensembles d'extracteur hydraulique

Les ensembles d'extracteur hydraulique LGHS comprennent un extracteur hydraulique, une pompe, un manomètre et un flexible hydraulique HC7206C. Choisir les options de pompe ci-dessous.

▼ TABLEAU DE SÉLECTION

Référence extracteur hydraulique ¹⁾	Dimensions (mm)				Nombre de griffes	Capacité d'extraction tonne courte (kN)	(kg)	Référence protège-pointe de rechange	Référence ensemble extracteur hydraulique		
	Portée max. A	Diamètre d'écartement minimal B	Diamètre d'écartement maximal B	C							
LGH210	215	84	300	192	2	10 (92)	10	SGM0704	Pompe à main P392 manomètre et adaptateur GA45GC	Pompe à air XA11G Manomètre intégré	Pompe électrique PUD1300E* Manomètre G2535L
LGH310	215	84	300	192	3	10 (92)	13	SGM0704	—	—	—
LGH214	260	125	380	186	2	14 (125)	14	LGH14K6	—	—	—
LGH314	260	125	380	186	3	14 (125)	18	LGH14K6	—	—	—
LGH224	336	165	480	325	2	24 (215)	37	LGH24K6	—	—	—
LGH324	336	165	480	325	3	24 (215)	47	LGH24K6	—	—	—
LGH253	408	230	660	473	2	53 (467)	111	LGH253K6	—	—	—
LGH364	408	230	660	473	3	64 (576)	139	LGH253K6	—	—	—
									LGHS310H	LGHS310A	LGHS310EE *
									LGHS314H	LGHS314A	LGHS314EE *
									LGHS324H	LGHS324A	LGHS324EE *
									LGHS364H	LGHS364A	LGHS364EE *

¹⁾ Les extracteurs hydrauliques comprennent un vérin. Pour recevoir un extracteur sans vérin, ajouter la mention « NC » après LGH (exemple : **LGHNC210**).

* E = pour applications à 230 V. Pour les applications à 115 V, remplacer le dernier suffixe E par B (exemple : **LGHS314EB**).