


▼ Extractores Lock-Grip mecánicos de 2 y 3 garras



- Montaje fácil y rápido en una amplia gama de aplicaciones
- Las garras brindan un agarre firme para una operación segura y sencilla
- El movimiento sincrónico de las garras permite que todo el trabajo de extracción sea realizado por un solo operario
- Disponible en configuraciones de 2 y 3 garras.

▼ Extractores Lock-Grip – La forma más sencilla, segura y económica de extraer piezas montadas en ejes.

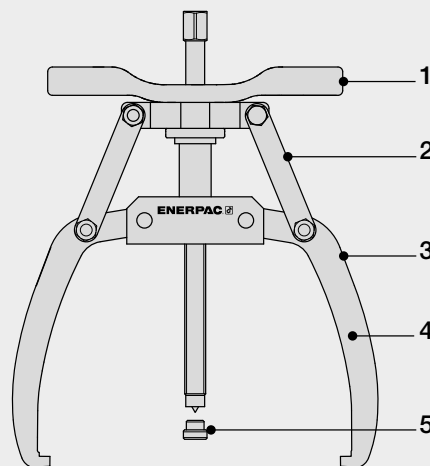

1. La maneta de ajuste facilita la colocación de las garras en la aplicación y aumenta la velocidad de la operación.
2. El mecanismo de bloqueo ayuda a evitar que se deslicen las garras de la aplicación durante el proceso de extracción.
3. Una mayor anchura de separación en la parte superior de las garras permite el uso en objetos más gruesos.
4. El movimiento sincrónico de las garras facilita su uso y permite que el montaje de la herramienta y la extracción de la aplicación puedan ser realizados por un solo operario.
5. El protector de punta ayuda a evitar daños al husillo durante la extracción en una superficie plana.

Extractores Lock-Grip mecánicos



Extractores Lock-Grip

Los extractores de la serie LGM son una solución ideal para extraer ruedas, piñones, cojinetes y otras piezas similares de tamaño pequeño a mediano montadas en eje.

El sistema de cierre autocentrado del extractor asegura que todas las garras se muevan simultáneamente, permitiendo así que un solo operario pueda montar el extractor y ejecutar la aplicación.

Al girar la maneta del extractor se bloquean las garras sobre la aplicación, permitiendo que el objeto deseado pueda extraerse al girar el husillo.

Serie LGM



Capacidad de extractor:


3 - 40 toneladas

Alcance máximo:

4.02 - 13.19 pulgadas

Separación máxima:

5.20 - 25.00 pulgadas

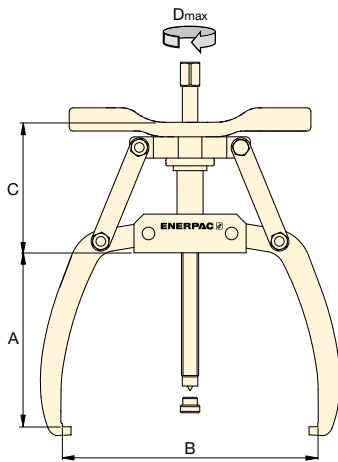

Las **mordazas largas** son usadas para incrementar el alcance y amplitud de los extractores hidráulicos.

▼ TABELA DE SELEÇÃO DE MORDAZAS LONGAS

Modelo de Mordaza Longa *	Adecuado para el Extractor	Dimensiones (pulg)		 (lbs)
		A	B	
LG10L	LGM211	13.26	1.88 - 16.14	4.7
	LGHM18	13.26	1.88 - 16.14	4.7
LG14L	LGM324	16.33	2.18 - 20.30	9.3
LG24L	LGM340	20.47	3.00 - 28.03	20.5

* El modelo incluye una pata.




¡IMPORTANTE!

Use siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con extractores.



Protector de punta

Los extractores de la serie LGM deben usarse con un protector de punta si el extremo del eje no contiene un orificio central perforado. Con cada extractor se incluye un protector de punta.

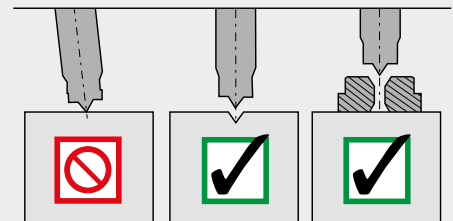

▼ TABLA DE SELECCIÓN

Modelo del extractor	Alcance máximo A	Dimensiones (pulgadas)			Número de garras	Capacidad de extractor US ton.	Par Máximo D max (Ft.lbs)	 (lbs)	Modelo de pieza de repuesto del protector de punta
		Diámetro mínimo de separación B	Diámetro máximo de separación B	C					
LGM203	4.02	1.10	5.20	2.36	2	3	30	3.74	SGM0404
LGM305	4.02	1.10	5.20	2.36	3	5	50	4.62	
LGM204	5.59	1.18	7.32	3.54	2	4	50	5.50	
LGM306	5.59	1.18	7.32	3.54	3	6	74	6.82	
LGM207	6.97	1.38	10.24	5.28	2	7	87	10.78	SGM0704
LGM308	6.97	1.38	10.24	5.28	3	8	99	15.18	
LGM211	8.46	3.31	11.81	4.96	2	11	150	14.74	
LGM318	8.46	4.33	15.35	5.51	3	18	245	21.56	LGH14K6 LGH24K6
LGM324	10.43	4.33	18.11	5.51	3	24	327	30.64	
LGM340	13.19	3.94	25.00	7.68	3	40	735	79.37	