

▼ Seria MLS, wózek rolkowy na kółkach do przemieszczania dużych ciężarów



- Wytrzymałe kółka wykonane z poliuretanu lub opcjonalnie z nylonu zapewniają doskonałą stabilność, jednocześnie zapobiegając uszkodzeniom podłóg
- Solidne, niezawodne łożyska i koła zapewniają niski opór toczenia
- Niewielka wysokość wymaga jedynie minimalnego wznosu podczas dopasowania do ruchów
- Obrotnice sterowanych wózków MLSF ułatwiają manewrowanie, z łatwością obracając się pod obciążeniem, co czyni wózki idealnymi do zastosowań ogólnych
- Najwyższą wszechstronność wózki obrotowe MLSR umożliwiają dzięki zakresowi ruchów liczącemu 360 stopni, są zatem idealne do zastosowań w ograniczonej przestrzeni
- Urządzenia wstępnie zmontowane z kółkami z nylonu są dostępne na życzenie
- Skonfiguruj zestawy MLSR z uchwytem i prętem łączeniowym, aby dostosować je do swoich potrzeb.



◀ Zestaw wózków rolkowych serii MLS firmy Enerpac w połączeniu z siłownikiem hydraulicznym o niewielkiej wysokości to idealny pakiet do przemieszczania ciężkich urządzeń.

Stabilność i wszechstronność zastosowań podczas przemieszczania wyposażenia wagi ciężkiej



Seria SOH, podnośniki maszynowe

W ofercie firmy Enerpac można znaleźć kompletną linię wysokiej jakości hydraulicznych podnośników maszynowych. W połączeniu z wózkami rolkowymi serii MLS tworzą one idealny pakiet rozwiązań do przemieszczania maszyn.



Seria LW, podnośniki klinowe

Podczas podnoszenia ciężkiego wyposażenia przy minimalnej odległości do podłoża należy wziąć pod uwagę użycie pionowego podnośnika klinowego.



Zestawy kółek z nylonu

Zestawy kółek z nylonu można stosować tam, gdzie konieczna jest większa odporność na zużycie lub zwiększona wydajność.



Seria ER, łańcuchowe rolki transportowe

Firma Enerpac w swojej ofercie ma również wózki rolkowe w formie stalowych rolek łańcuchowych.

Wózek rolkowy na kółkach do przemieszczania dużych ciężarów



Dobór odpowiedniego wózka do danego zastosowania

Wózki rolkowe serii MLS to łatwe i stabilne przemieszczanie ciężarów po podłożach różnego typu.

Zestawy MLSS (składające się z wózków MLSF oraz MLSD) to doskonałe rozwiązanie dla większości manewrów, szczególnie tam, gdzie problemem nie jest ograniczona przestrzeń.

Wózki obrotowe MLSR to najwyższa swoboda manewrowania w ograniczonych przestrzeniach i w narożnikach.

Łączenie modeli MLSR za pomocą prętów łączeniowych i uchwytów pozwala na tworzenie wszechstronnego zestawu o większym zakresie zastosowań.

Seria MLS




Udźwig (wózki pojedyncze):

3 - 32 ton (29 - 314 kN)

Wysokość:

110 - 180 mm

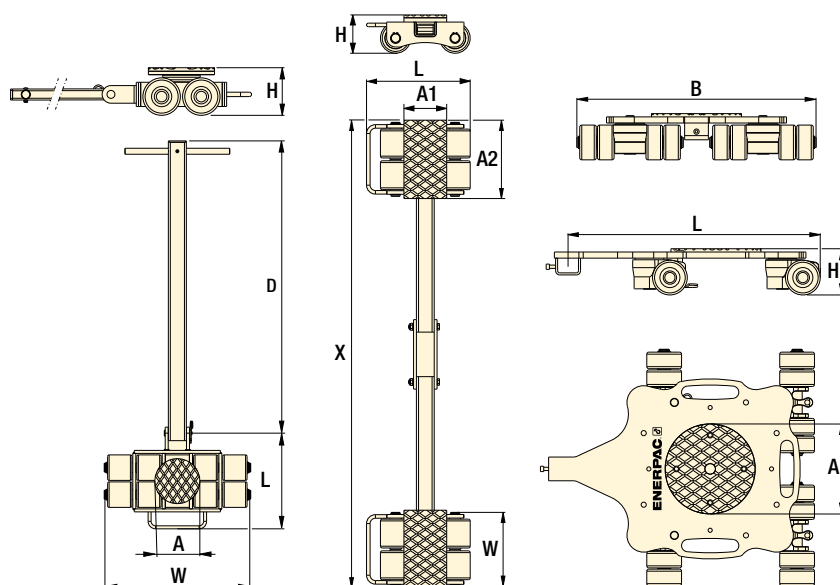

Wózek sterowany MLSF

Pręty łączeniowe MLSD

Wózki obrotowe MLSR

Pręty łączeniowe

W przypadku modeli MLSD pręty łączeniowe są wyposażeniem standardowym. Pręty łączeniowe o różnych długościach są przeznaczone do łączenia modeli MLSR.

Uchwyty

Modele MLSF są standardowo wyposażone w uchwyty specyficzne dla rozmiaru. Dla modeli MLSR dostępne są opcjonalne uchwyty ręczne lub ockowe.

▼ PODSTAWOWE DANE

Siła rozwarcia tony (kN)	Numer modelu	Liczba kół	Wymiary (mm)									Typ uchwytu	(kg)
			A	A1	A2	B	D	H	L	W	X		
3 (29)	MLSF3	4	150	—	—	—	1000	110	238	268	—	Ręczna	14
6 (59)	MLSF7	8	150	—	—	—	1000	110	339	483	—	Ręczna	26
9 (88)	MLSF10	12	170	—	—	—	1170	110	525	780	—	Do holowania	57
12 (118)	MLSF13	16	170	—	—	—	1170	110	528	982	—	Do holowania	68
16 (157)	MLSF17	8	220	—	—	—	1628	180	567	724	—	Do holowania	132
24 (235)	MLSF27	12	220	—	—	—	1620	180	567	931	—	Do holowania	158
32 (314)	MLSF35	16	250	—	—	—	1620	180	567	1142	—	Do holowania	196
3 (29)	MLSD3	4	—	150	79	—	—	110	228	132	240-1000	—	14
6 (59)	MLSD7	8	—	120	220	—	—	110	291	220	640-1320	—	29
9 (88)	MLSD10	12	—	180	170	—	—	110	295	295	755-1140	—	36
12 (118)	MLSD13	16	—	200	220	—	—	110	291	382	942-1477	—	45
16 (157)	MLSD17	8	—	318	188	—	—	180	464	216	436-2156	—	92
24 (235)	MLSD27	12	—	318	285	—	—	180	464	313	345-2253	—	119
32 (314)	MLSD35	16	—	318	382	—	—	180	464	410	830-2070	—	152
3 (29)	MLSR3	8	170	—	—	563	—	110	589	—	—	—	35
6 (59)	MLSR7	16	170	—	—	585	—	113	640	—	—	—	43
8 (78)	MLSR9	20	220	—	—	786	—	113	768	—	—	—	59

▼ AKCESORIA MLSR

Opis	Numer modelu	Typ	Długość (mm)	Kompatybilne z
Uchwyty	MLSHRT	Ręczna	990	MLSR3 MLSR7 MLSR9
	MLSHRR	Do holowania	1170	
Pręty łączeniowe	MLSCR6	Sztywne	1981	
	MLSCR8	Sztywne	2438	

▼ DOSTĘPNE ZESTAWY

Numer modelu zestawu	Numer modelu zestawu zawierają:	Nośność zestawu * tony (kN)
MLSS7	1x MLSF3 + 1x MLSD3	6 (59)
MLSS13	1x MLSF7 + 1x MLSD7	12 (118)
MLSS20	1x MLSF10 + 1x MLSD10	18 (176)
MLSS27	1x MLSF13 + 1x MLSD13	24 (235)
MLSS35	1x MLSF17 + 1x MLSD17	32 (314)
MLSS53	1x MLSF27 + 1x MLSD27	48 (471)
MLSS70	1x MLSF35 + 1x MLSD35	64 (628)

* Udźwig zestawu przy założeniu równomiernego rozłożenia obciążenia na wózkach. Należy upewnić się, że nie został przekroczony udźwig pojedynczego wózka.