

POMPES ÉLECTRIQUES POUR CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

COMPACITÉ. RÉSISTANCE. FIABILITÉ.



SÉRIE LU

ENERPAC 

▼ LU2504TE-QR



Véritable portabilité et conception ergonomique

- Forme légère et compacte de la pompe pour un transport simple
- Points de levage multiples et poignées inclinées pour une manipulation plus sûre
- Télécommande, pochette intégrée et cordon amovible de 6 mètres
- Manomètre de 100 mm rempli de glycérine, orienté vers le haut, incliné pour une visibilité idéale.

Résistance et fiabilité

- Conçue pour les applications de boulonnage intermittent, facile à utiliser
- Protégée par un cadre de protection durable
- Solide plaque frontale amovible
- Réservoir en aluminium dimensionné pour les travaux de serrage courants ; non surdimensionné.

Débit d'huile optimisé

- Calibrée pour les cycles de service des clés dynamométriques
- Pompe à 2 niveaux ; plus rapide pour atteindre la pression là où cela compte.



Clés dynamométriques

Les clés dynamométriques suivantes sont parfaitement adaptées aux pompes pour clés dynamométriques de la série LU :

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500PX	W2000PX	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000PX	W4000PX	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

Des clés dynamométriques plus larges peuvent être utilisées avec la pompe. Reportez-vous au guide de sélection des clés dynamométriques et des pompes sur enerpac.com.

Compacité. Résistance. Fiabilité.



Télécommandes

Les télécommandes très résistantes actionnent n'importe quelle pompe de la série LU. Faciles à connecter et déconnecter si elles ne sont

pas nécessaires, les télécommandes possèdent de larges boutons, une boucle pour dragonne et un crochet aimanté, ainsi qu'un caoutchouc surmoulé pour une bonne préhension. Plusieurs joints dans la télécommande assurent un indice de protection IP64.

Description	Référence
Télécommande, cordon de 3 m	CC131
Télécommande, cordon de 6 m	CC132
Rallonge, 3 m	CC010



Works with



L'application Enerpac Connect Mobile permet d'obtenir les dernières informations essentielles relatives aux outils.

Scannez le QR code figurant sur la pompe pour accéder instantanément aux spécifications du produit, aux manuels, aux vidéos, aux données d'utilisation spécifiques aux tâches et aux mises à jour sans fil du micrologiciel.



Flexibles pour clés dynamométriques

Utilisez les flexibles jumelés de sécurité pour clés Enerpac de la série THQ avec les clés et pompes de 700 bar.

2 flexibles de 2 mètres de long	THQ702T
2 flexibles de 6 mètres de long	THQ706T
2 flexibles de 12 mètres de long	THQ712T

Pompes électriques légères pour clés dynamométriques



Pompes pour de la série LU

La pompe de la série LU pour clés dynamométriques est une solution légère et facile à utiliser, conçue spécifiquement pour les applications de boulonnage intermittent. Elle est idéale pour les équipes chargées des travaux de maintenance et de réparation. Offre la portabilité et la rapidité attendues par les utilisateurs, ainsi que la durabilité exceptionnelle d'Enerpac, pour une fiabilité inégalée sur le terrain.

Une véritable portabilité. Conçue pour le chantier.

Avec seulement 15 kg à vide, la pompe pour clés dynamométriques de la série LU est conçue pour une manipulation sûre et prévisible. Un faible encombrement, des points de levage équilibrés et un réservoir de taille adéquate facilitent le déplacement, l'installation et le repositionnement, sans poids inattendu ni levage gênant.

Pour les travaux de serrage intermittent

Pour les applications de serrage plus petites et localisées, les pompes à haut débit à usage continu sont souvent surdimensionnées. La pompe de la série LU constitue une solution compacte et parfaitement dimensionnée, permettant une installation plus rapide, un transport plus facile et des performances efficaces sans taille, poids ou complexité excessifs.

La durabilité sans compromis

Conçue pour les conditions réelles des chantiers, la série LU est testée pour des cycles de travail exigeants, des scénarios de chute et des environnements extrêmes. Les composants critiques sont protégés, ce qui garantit un fonctionnement fiable là où les pompes plus petites échouent souvent.

Série LU



Capacité du réservoir :

3,0 litres

Débit à la pression nominale :

0,33 l/min



Puissance du moteur :

0,54 kW

Pression de service maximale :


700 bar

DÉBIT et PRESSION

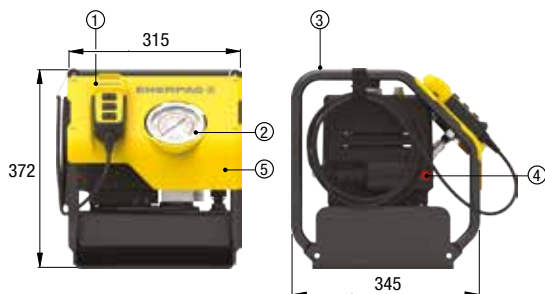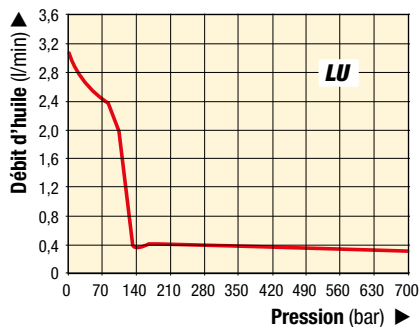

- ① Télécommande amovible de 6 mètres avec pochette intégrée
 - ② Manomètre, lecture de l'échelle en bar, psi et MPa
 - ③ Cadre de protection
 - ④ Indicateur de dépassement de température
 - ⑤ Protection du panneau avant
- Raccords rapides Enerpac Spin-On inclus sur les orifices d'avance (A) et de rétraction (B).
Taille des orifices 1/4" - 18NPTF

▼ La pompe légère pour clés dynamométriques de la série LU : Une véritable portabilité. Conçue pour le chantier.

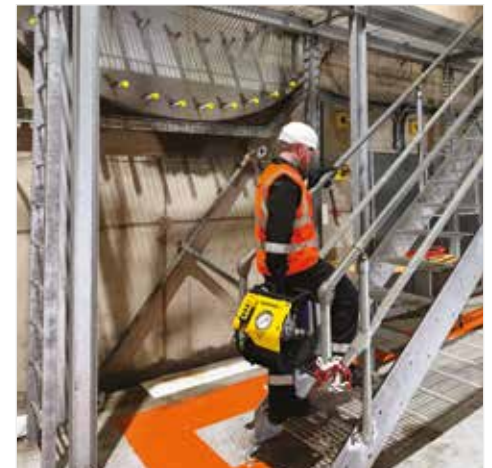

À utiliser avec clés dynamométriques	Pression nominale (bar)	Référence ¹⁾	Capacité d'huile utilisable (litres)	Débit d'huile en sortie (l/min)		Type de distributeur électrique	Puissance du moteur (kW)	Caractéristiques électriques du moteur (Volt - Ph - Hz - A)	Niveau sonore (dBA)	(kg)
Toutes les séries	700	LU2504TB-QR LU2504TE-QR ²⁾	1,9	Sans charge 3,1	Charge 0,33	4 voies, 2 positions	0,54	115 - 1 - 50/60 - 8 230 - 1 - 50/60 - 4	82 - 85	18,8

¹⁾ Tous les modèles sont conformes aux critères de sécurité CE et à tous les critères TÜV.

²⁾ Modèles TE avec fiche européenne et conformes à la directive CEM de la CE. Longueur du cordon d'alimentation : 1,8 mètre. Les modèles TE comprennent également des fiches pour l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis/le Canada.



L'OUTIL ADAPTÉ FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

L'OUTIL ADAPTÉ FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Les outils de serrage Enerpac sont utilisés dans les conditions les plus intenses et les plus exigeantes. C'est pourquoi nous ne faisons jamais de compromis. Vous bénéficiez ainsi à chaque fois d'une qualité et d'une précision absolues pour vos applications de serrage contrôlé et l'intégrité des assemblages.

Chef de file au plan international des outils hydrauliques haute pression, des produits à force contrôlée et des solutions de positionnement précis des charges lourdes, Enerpac a déplacé et maintenu en place des structures comptant parmi les plus vastes au monde. Nos produits font autorité dans les domaines de l'aérospatial, des infrastructures, de la fabrication, de l'exploitation minière, des hydrocarbures, de la production d'énergie et bien d'autres.

Des outils d'élite. Pour l'élite des professionnels.

Serrage et desserrage contrôlés



Séries S, W, RSL, DSX et HMT
Clés dynamométriques hydrauliques



Clés dynamométriques
à batterie



Outil de
vérification du
couple Safe T™ STC



Multiplicateurs manuels
et pneumatiques



Pompes pour clés
dynamométriques
sans fil



Pompes électriques pour
clés dynamométriques



Pompes pneumatiques
pour clés
dynamométriques

Outils de tension



Tendeurs de boulons pour
production d'électricité



Tendeurs HydraMax, universels et
sous-marins Aquajack®



Pompes de tension électriques



Pompes de tension pneumatiques



Pompes à main haute pression

Assemblage et séparation d'ensembles boulonnés



Séparateurs d'écrous



Outils pour alignement



Outils de rectification
de brides



Ecarteurs hydrauliques et
mécaniques étagés



Ensembles d'extracteurs
de brides



Ensembles d'outils de
changement de valves