

POMPE ELETTRICHE LEGGERE PER CHIAVI DINAMOMETRICHE

COMPATTE. ROBUSTE. AFFIDABILI.



SERIE LU

ENERPAC 

▼ LU2504TE-QR



Portabilità reale e design ergonomico

- Il peso ridotto e la forma compatta della pompa ne facilitano il trasporto
- Punti di sollevamento multipli e maniglie ad angolo per una movimentazione più sicura
- Pulsantiera, alloggiamento integrato e cavo rimovibile di 6 metri
- Manometro in bagno di glicerina da 100 mm rivolto verso l'alto e angolato per una visibilità ideale.

Robustezza e affidabilità

- Intuitive e progettate per le applicazioni di serraggio intermittenti
- Protette da una roll cage resistente
- Robusta piastra frontale rimovibile
- Serbatoio in alluminio dimensionato per i comuni lavori di serraggio, non sovradimensionato.

Portata olio ottimizzata

- Calibrata per i cicli intensivi delle chiavi dinamometriche
- Pompa a 2 stadi: più veloce nel raggiungere la pressione dove serve.



Chiavi dinamometriche

Le chiavi dinamometriche seguenti sono ideali per l'utilizzo con le pompe per chiavi dinamometriche serie LU:

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500PX	W2000PX	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000PX	W4000PX	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

Con la pompa è possibile usare chiavi dinamometriche di dimensioni superiori. Consultare la Guida alla scelta della chiave dinamometrica e della pompa su enerpac.com

Compatte. Robuste. Affidabili.



Pulsantiera

Le pulsantiera per impieghi gravosi permettono di azionare qualsiasi pompa della serie LU. Facili da collegare o scollegare quando non servono, le pulsantiera sono dotate di grandi pulsanti, impugnatura sovrastampata, passante per cordino e magnete di fissaggio. Le numerose guarnizioni all'interno della pulsantiera garantiscono un grado di protezione ambientale IP64.

Descrizione	Modello
Pulsantiera, cavo da 3 m	CC131
Pulsantiera, cavo da 6 m	CC132
Cavo di prolunga, 3 m	CC010



Works with



L'App Enerpac Connect Mobile dà accesso alle più recenti informazioni essenziali sugli attrezzi. La scansione del codice QR sulla pompa consente di accedere immediatamente alle specifiche del prodotto, ai manuali, ai video, ai dati di utilizzo per lavori specifici e agli aggiornamenti del firmware wireless.



Tubi flessibili per chiavi

Con le chiavi dinamometriche e le relative pompe da 700 bar, è necessario utilizzare tubi flessibili per chiavi dinamometriche Enerpac serie THQ.

2 tubi flessibili, lunghi 2 m	THQ702T
2 tubi flessibili, lunghi 6 m	THQ706T
2 tubi flessibili, lunghi 12 m	THQ712T

Pompe elettriche leggere per chiavi dinamometriche



Pompe serie LU per chiavi

La pompa per chiavi dinamometriche serie LU è una soluzione leggera e facile

da usare, progettata specificamente per le applicazioni di serraggio intermittenti e ideale per le squadre che si occupano di manutenzione e riparazione. Offre la portabilità e la velocità che gli utenti si aspettano, unite alla durevolezza leader di mercato targata Enerpac, per un'affidabilità senza pari sul campo.

Portabilità reale. Costruita per il cantiere.

Con un peso di soli 15 kg a vuoto, la pompa per chiavi dinamometriche serie LU è progettata per un utilizzo sicuro e prevedibile. L'ingombro ridotto, i punti di sollevamento bilanciati e il serbatoio di dimensioni adeguate rendono semplici gli spostamenti, l'allestimento e il riposizionamento, senza pesi imprevisti o sollevamenti scomodi.

Per lavori di serraggio intermittenti

Nelle applicazioni di serraggio più piccole e localizzate, le pompe ad alta portata per utilizzo continuo risultano spesso sovradimensionate. La pompa della serie LU rappresenta una soluzione compatta e di dimensioni adeguate, in grado di offrire un'installazione più rapida, un trasporto più semplice e prestazioni efficienti, senza eccedere in dimensioni, peso o complessità.

Durata senza compromessi

Progettata per le condizioni reali di cantiere, la serie LU è stata testata per cicli intensivi e complessi, scenari di caduta e ambienti estremi. I componenti critici sono protetti, garantendo un funzionamento affidabile laddove le pompe più piccole spesso non risultano all'altezza.

Serie LU



Capacità del serbatoio:

3,0 litri

Portata alla pressione nominale:

0,33 l/min



Potenza del motore:

0,54 kW

Pressione massima di esercizio:

700 bar

PORTATA e PRESSIONE

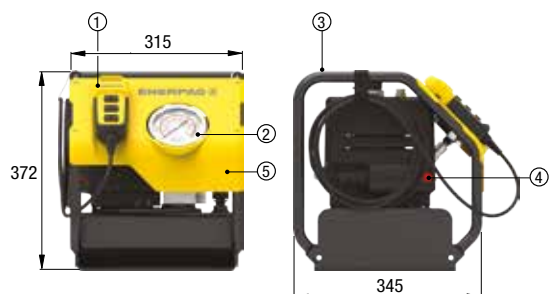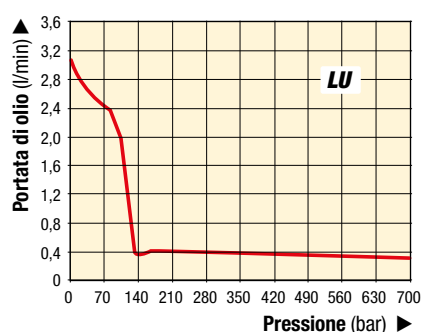

- ① Pulsantiera rimovibile da 6 metri con alloggiamento integrato
 - ② Manometro, lettura in bar, psi e MPa
 - ③ Roll cage
 - ④ Indicatore di surriscaldamento
 - ⑤ Protezione del pannello anteriore
- I raccordi spin-on Enerpac sono inclusi nelle porte di estensione (A) e di retrazione (B).
Dimensioni delle porte 1/4" - 18 NPTF

▼ La pompa leggera per chiavi dinamometrica serie LU: portabilità reale. Costruita per il cantiere.



Per l'utilizzo con chiavi dinamometriche	Pressione nominale	Modello ¹⁾	Quantità di olio utilizzabile	Portata olio in uscita (l/min)		Tipo di elettrovalvola	Dimensione motore	Specifiche motore elettrico	Livello rumore	
	(bar)			A vuoto	Con carico					
Tutte le serie	700	LU2504TB-QR LU2504TE-QR ²⁾	1,9	3,1	0,33	4 vie e 2 posizioni	0,54	115 - 1 - 50/60 - 8	82 - 85	18,8
								230 - 1 - 50/60 - 4		

¹⁾ Tutti i modelli sono conformi ai requisiti di sicurezza CE e a tutti i requisiti TÜV.

²⁾ Modelli TE con spina tipo europeo e conformi alla direttiva CE EMC. Lunghezza del cavo di alimentazione: 1,8 metri. I modelli TE includono la spina per Australia, Regno Unito e Stati Uniti/Canada.



L'ATTREZZO GIUSTO FA LA DIFFERENZA

L'ATTREZZO GIUSTO FA LA DIFFERENZA

Gli attrezzi di serraggio Enerpac trovano impiego nelle condizioni di lavoro più impegnative e difficili. Per questo non scendiamo mai a compromessi. I nostri clienti possono quindi contare ogni volta su qualità e precisione nelle applicazioni che richiedono serraggio controllato e integrità dei giunti.

Enerpac è leader nel settore degli attrezzi idraulici ad alta pressione, dei prodotti a forza controllata e delle soluzioni per il posizionamento di precisione di carichi pesanti. I prodotti Enerpac hanno permesso di movimentare e sottoporre a manutenzione alcune delle opere più imponenti mai costruite. Dettiamo lo standard nel settore aerospaziale, manifatturiero, estrattivo, infrastrutturale, petrolifero e del gas, della produzione di energia e in molti altri ancora.

Attrezzi di classe. Per professionisti di prestigio.

Serraggio e allentamento controllati



Serie S, W, RSL, DSX e HMT
Chiavi dinamometriche oleodinamiche



Chiavi dinamometriche
a batteria



STTC- Safe T™
Torque Checker



Moltiplicatori manuali
e pneumatici



Pompe a batteria
per chiavi
dinamometriche



Pompe elettriche
per chiavi
dinamometriche



Pompe pneumatiche
per chiavi
dinamometriche

Tensionatori



Tensionatori di bulloni
per il settore energetico



Tensionatori HydraMax, generici
e sottomarini Aquajack®



Pompe per il tensionamento
elettriche



Pompe per il tensionamento
pneumatiche



Pompe a mano ad alta pressione

Assemblaggio e separazione di giunti



Tagliadadi



Allineamento flange torri eoliche



Attrezzi per la spianatura
delle flange



Divaricatori per flange



Set estraattore per flange



Set per
sostituzione valvole

ENERPAC

www.enerpac.com