

LETTE ELEKTRISKE MOMENTPUMPER

KOMPAKT. ROBUST. PÅLITELIG.



LU-SERIEN

ENERPAC 

▼ LU2504TE-QR



Ekte bærbarhet og ergonomisk design

- Lav vekt og kompakt pumpeform gjør transport enkelt
- Flere løftepunkter og vinklede håndtak for sikrere håndtering
- Fjernkontroll, integrert lomme og 6 meter avtakbar ledning
- Oppadrettet 100 mm glyserinfylt trykkmåler, vinklet for optimal lesbarhet.

Robust og pålitelig

- Designet for intermitterende bolting, enkel å bruke
- Beskyttet av solid veltebur
- Avtakbar, robust frontplate
- Aluminiumsreservoar dimensjonert for vanlige momentjobber; ikke overdimensjonert.

Optimalisert oljestrøm

- Kalibrert for arbeidssykluser med muttertrekkere
- 2-trinns pumpe, bygger opp trykk raskere når det teller.



Muttertrekkere

Følgende muttertrekkere er ideelle for bruk med momentpumper i LU-serien:

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500PX	W2000PX	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000PX	W4000PX	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

Større muttertrekker kan også brukes med pumpen. Se veiledningen for valg av muttertrekkere og pumper på enerpac.com

Kompakt. Robust. Pålitelig.



Fjernkontroll

De robuste fjernkontrollene styrer alle pumper i LU-serien. Fjernkontrollen har store knapper, formstøpt håndgrep, skulderstropp og festemagnet. I tillegg er den enkel å koble til eller fra ved behov. Flere pakninger i fjernkontrollen gjør at den oppnår IP64 kapslingsgrad.

Beskrivelse	Modellnr.
Fjernkontroll, 3 m ledning	CC131
Fjernkontroll, 6 m ledning	CC132
Forlengelseskabel, 3 m	CC010



Works with



Bruk Enerpac Connect mobilapp for den nyeste og essensielle verktøyinformasjonen. Ved å skanne QR-koden på pumpen får du umiddelbart tilgang til produktspesifikasjoner, manualer, videoer, jobbdatabaser og trådløs oppdatering av programvare.



Muttertrekkerslanger

Bruk muttertrekkerslanger i Enerpac THQ-serien med 700 bar muttertrekkere og pumper.

2 m lang, 2 slanger	THQ702T
6 m lang, 2 slanger	THQ706T
12 m lang, 2 slanger	THQ712T

Lette elektriske momentpumper



Momentpumper i LU-serien

Momentpumpen i LU-serien er en lett, brukervennlig løsning utviklet spesielt for intermitterende bolteapplikasjoner – ideell for arbeidsfolk som driver med vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. De gir den bærbarheten og hastigheten brukerne forventer – støttet av Enerpacs markedsledende holdbarhet for uovertruffen pålitelighet i felten.

Ekte bærbarhet. Bygget for bruk i felt.

Med en tom vekt på kun 15 kg, er momentpumpen i LU-serien designet for trygg og forutsigbar bruk. Den har et kompakt fotavtrykk, balanserte løftepunkter og et reservoar i riktig størrelse, noe som gjør den enkel å bevege, sette opp og flytte - uten uventet vekt eller vanskelige løft.

For intermitterende momentarbeid

Pumper med kontinuerlig drift og høy gjennomstrømning er ofte overdimensjonerte for mindre, lokaliserte momentapplikasjoner. Pumpen i LU-serien gir en kompakt løsning i riktig størrelse, som gir deg raskere oppsett, enklere transport og effektiv ytelse uten overflødig størrelse, vekt eller kompleksitet.

Kompromissløs holdbarhet

LU-serien er konstruert for de faktiske forholdene på arbeidsplassen, og er testet gjennom krevende driftssykluser, fallscenarier og ekstreme miljøer. Kritiske komponenter er beskyttet, noe som sikrer pålitelig drift der mindre pumper ofte kommer til kort.

LU-Serien



Tankvolum:

3,0 liter

Oljestrøm ved nominelt trykk:

0,33 l/min



Motorstørrelse:

0,54 kW

Maksimalt driftstrykk:

700 bar

OLJESTRØM vs. TRYKK

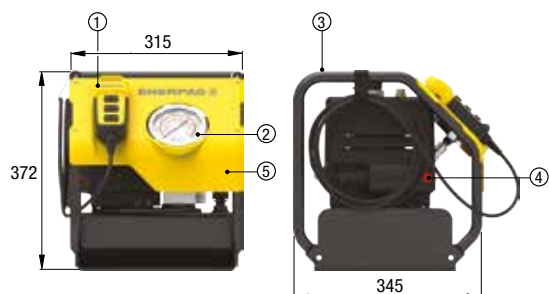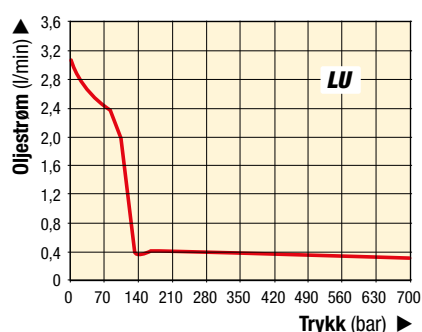

- ① Avtakbar 6 meter fjernkontroll med integrert lomme
 - ② Trykkmåler, skalaavlesning i bar, psi og MPa
 - ③ Veltebur
 - ④ Indikator for overtemperatur
 - ⑤ Frontpanelbeskyttelse
- Enerpac Spin-On-koplinger inkludert på portene for fremføring (A) og tilbakeføring (B).
Portstørrelser 1/4"-18NPTF

▼ LU-serien momentpumpe med lav vekt: Ekte bærbarhet. Bygget for bruk i felt.



For bruk med muttertrekkere	Klassifisert trykk (bar)	Modellnummer ¹⁾	Anvendbar olje-kapasitet (liter)	Utgangs-oljestrøm (l/min)		Ventil-type	Motor-størrelse (kW)	Motor-elektriske spesifikasjoner (Volt - Ph - Hz - A)	Støy-nivå (dBA)	Støtvekt (kg)
				Uten last	Last					
Alle serier	700	LU2504TB-QR	1,9	3,1	0,33	Elektromagnet 4-veis, 2-pos.	0,54	115 - 1 - 50/60 - 8	82 - 85	18,8
		LU2504TE-QR ²⁾						230 - 1 - 50/60 - 4		

¹⁾ Alle modeller overholder alle CE-sikkerhetskrav og TÜV-krav.

²⁾ TE-modeller med europeisk støpsel og i samsvar med CE EMC-direktivet. Strømledningen er 1,8 meter lang. TE-modellene har også støpsel for Australia, Storbritannia og USA/Canada.



RIKTIG VERKTØY GJØR HELE FORSKJELLEN

RIKTIG VERKTØY GJØR HELE FORSKJELLEN

Enerpacs bolteverktøy brukes under de mest intense og krevende forhold. Det er derfor vi aldri gjør kompromisser. Så du kan stole på kvaliteten og presisjonen hver eneste gang under stramme- og festejobber.

Som en global leder innen hydrauliske høytrykksverktøy, produkter med kontrollert kraft, og løsninger for presisjonsplassering av tunge laster, har Enerpacs produkter flyttet på, og vedlikeholdt noen av verdens største byggverk. De er industristandard innen luftfartsindustri, infrastruktur, produksjon, gruvedrift, olje og gass, kraftproduksjon, og mye mer.

Profesjonelt verktøy. For profesjonelle brukere.

Kontrollert stramming og løsning



S-, W-, RSL, DSX og HMT-serien –
Hydrauliske momentnøkler



Batteridrevne
muttertrekkere



STTC-Safe T™ -
momentsjekker



Manuelle og pneumatiske
momentforstærkere



Trådløse moment-
pumper



Elektriske moment-
pumper



Pneumatiske moment-
pumper

Verktøy for boltestramming



Boltestrammere
til kraftsektoren



HydraMax, Universal- og
Aquajack®-undervanns boltestrammere



Elektriske strammepumper



Pumper for pneumatisk
boltestramming



Høytrykks håndpumper

Sammenfesting og separering

Muttersplittere

Flensoppsettingsverktøy

Flensverktøy

Flensspredere

Flensavtrekkersett

Ventilbytte-
verktøysett

ENERPAC

www.enerpac.com

9991 NO © Enerpac 04-2026. Opplysningene kan endres uten varsel.