

POMPE ELECTRICHE PENTRU CHEI DINAMOMETRICE

COMPACTE. REZISTENTE. FIABILE.



SERIA LU

ENERPAC 

▼ LU2504TE-QR



Portabilitate reală și design ergonomic

- Forma ușoară și compactă a pompei facilitează transportul
- Puncte de ridicare multiple și mânere înclinate pentru o manipulare mai sigură
- Control prin telecomandă, buzunar integrat și cablu detașabil de 6 metri
- Manometru de 100 mm umplut cu glicerină, orientat în sus, înclinat pentru vizibilitate ideală.

Rezistente și fiabile

- Proiectate pentru aplicații de înșurubare intermitentă, ușor de utilizat
- Protejate de un cadru de protecție durabil
- Placă frontală robustă detașabilă
- Rezervor din aluminiu dimensionat pentru cele mai comune lucrări de înșurubare; nu este supradimensionat.

Flux de ulei optimizat

- Calibrate pentru ciclurile de funcționare ale cheii dinamometrice
- Pompă cu 2 trepte; mai rapidă la presiune, acolo unde acest lucru contează.



Chei dinamometrice

Următoarele chei dinamometrice sunt ideale pentru utilizarea cu pompele pentru chei dinamometrice din seria LU:

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500PX	W2000PX	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000PX	W4000PX	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

Împreună cu pompa pot fi utilizate și chei dinamometrice mai mari. Consultați ghidul de selectare a cheilor dinamometrice și a pompelor pe enerpac.com

Compacte. Rezistente. Fiabile.



Telecomandă de control

Fiecare pompă din seria LU este controlată de o telecomandă foarte rezistentă. Fiind ușor de conectat sau de deconectat atunci când nu este nevoie de ele, telecomenzile sunt prevăzute cu butoane mari, mâner cauciucat, buclă pentru șnurul de siguranță și magnet de agățare. Etanșările multiple ale telecomenzii oferă un grad de protecție IP64.

Descriere	Nr. model
Telecomandă, cablu de 3 m	CC131
Telecomandă, cablu de 6 m	CC132
Cablu prelungitor, 3 m	CC010



Works with



Utilizați aplicația mobilă Enerpac Connect pentru cele mai recente informații esențiale despre scule. Scanarea codului QR de pe pompă oferă acces instantaneu la specificațiile produsului, manuale, videoclipuri, date de utilizare specifice lucrării și actualizări de firmware wireless.



Furtunuri pentru chei

Utilizați furtunurile Enerpac din seria THQ pentru chei dinamometrice cu cheile dinamometrice și pompele de 700 de bari.

2 furtunuri, 2 m lungime	THQ702T
2 furtunuri, 6 m lungime	THQ706T
2 furtunuri, 12 m lungime	THQ712T

Pompe electrice ușoare pentru chei dinamometrice



Pompe pentru chei dinamometrice din seria LU

Pompa dinamometrică din seria LU este o soluție cu greutate redusă, ușor de utilizat, concepută special pentru aplicații de strângere intermitentă a șuruburilor, fiind ideală pentru echipele de mentenanță și reparații. Asigură portabilitatea și viteza pe care le așteaptă utilizatorii - bazate pe durabilitatea de top a mărcii Enerpac, pentru o fiabilitate de neegalat în teren.

Portabilitate reală. Proiectate pentru șantier.

Având doar 15 kg goală, pompa pentru chei dinamometrice din seria LU este proiectată pentru o manipulare sigură și predictibilă. O amprentă compactă, puncte de ridicare echilibrate și un rezervor corect dimensionat simplifică deplasarea, configurarea și repoziționarea - fără vreo greutate neprevăzută sau ridicare incomodă.

Pentru lucrări de strângere intermitentă a șuruburilor

Proiectate pentru aplicații mici, localizate, de strângere a șuruburilor, pompele cu debit mare și funcționare continuă sunt adesea supradimensionate.

Pompa din seria LU reprezintă o soluție compactă, corect dimensionată, care permite o instalare rapidă, un transport mai ușor și o performanță eficientă, fără exces de dimensiune, greutate sau complexitate.

Durabilitate fără compromisuri

Proiectată pentru condițiile reale de pe șantier, seria LU este testată pentru cicluri de lucru solicitante, scenarii de cădere și medii extreme. Componentele critice sunt protejate, asigurând o funcționare fiabilă acolo unde pompele mai mici adesea nu reușesc.

Seria LU



Capacitate rezervor:

3,0 litri

Debit la presiunea nominală:

0,33 l/min



Capacitate motor:

0,54 kW

Presiune maximă de operare:

700 bari

DEBIT ULEI vs. PRESIUNE

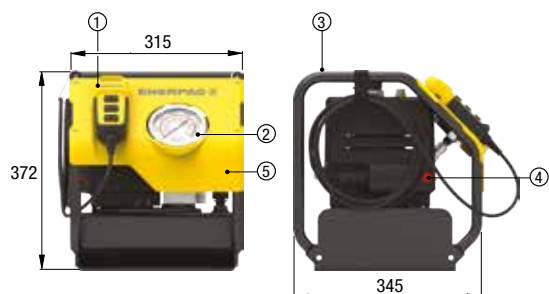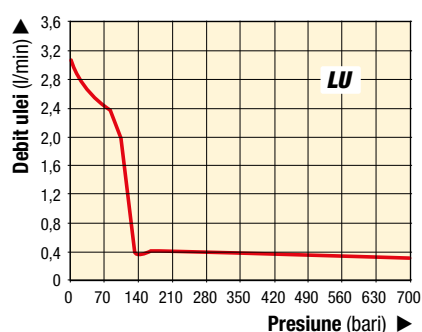

- ① Telecomandă detașabilă cu cablu de 6 metri și buzunar integrat
 - ② Manometru, scala de citire în bari, psi și MPa
 - ③ Cadru de protecție
 - ④ Indicator de supratemperatură
 - ⑤ Protecție pentru panoul frontal
- Sunt incluse cuple Enerpac tip Spin-On pe porturile de avans (A) și retragere (B). Dimensiuni port 1/4"-18NPTF

▼ Pompa ușoară din seria LU pentru chei dinamometrice: Portabilitate reală. Proiectate pentru șantier.



Pentru utilizare cu chei dinamometrice	Presiune nominală (bari)	Număr model ¹⁾	Capacitate utilă ulei (litri)	Debit ulei (l/min)		Tip valvă	Capacitate motor (kW)	Specificații electrice motor (Volt - Ph - Hz - A)	Nivel zgomot (dBA)	Nivel zgomot (kg)
				Fără sarcină	Sarcină					
Toate seriile	700	LU2504TB-QR LU2504TE-QR ²⁾	1,9	3,1	0,33	Solenoid 4 căi, 2 poziții	0,54	115 - 1 - 50/60 - 8 230 - 1 - 50/60 - 4	82 - 85	18,8

¹⁾ Toate modelele respectă cerințele de siguranță CE și toate cerințele TÜV.

²⁾ Modelele TE sunt echipate cu ștecă europeană și respectă directiva CECM. Lungimea cablului de alimentare 1,8 metri. Modelele TE includ, de asemenea, ștecă pentru Australia, Marea Britanie și SUA/Canada.



DISPOZITIVUL POTRIVIT FACE TOATĂ DIFERENȚA

INSTRUMENTUL POTRIVIT FACE TOATĂ DIFERENȚA

Instrumentele de înșurubare-deșurubare Enerpac sunt folosite în cele mai intense și solicitante condiții. De aceea, noi nu facem niciodată compromisuri. Puteți conta întotdeauna pe calitate și precizie pentru aplicațiile dvs. de înșurubare-deșurubare controlată și de integritate a racordurilor.

Provenind de la un lider pe piața mondială a instrumentelor hidraulice de mare presiune, a produselor cu putere controlată și a soluțiilor pentru poziționarea de precizie a sarcinilor grele, produsele Enerpac au mutat și întreținut unele dintre cele mai voluminoase structuri de pe planetă. Aceste produse reprezintă standardul industrial în industria aerospațială, infrastructură, industria prelucrătoare, minieră, petrolieră și de gaze, de generare a energiei și multe altele.

Instrumente de elită. Pentru profesioniști de elită.

Strângere și slăbire controlată



Seriile S, W, RSL, DSX și HMT
Chei dinamometrice hidraulice



Chei dinamometrice
cu acumulator



Tester de cuplu
STTC- Safe T™



Multiplicatoare manuale
și pneumatice



Pompe fără cablu
pentru chei
dinamometrice



Pompe electrice pentru
chei dinamometrice



Pompe pneumatice
pentru chei
dinamometrice

Dispozitive de tensionare



Dispozitive de tensionare a buloanelor
pentru aplicații de producere a energiei



Tensionatoare HydraMax, de uz general
și subacvatic AquaJack®



Pompe electrice
de tensionare



Pompe pneumatice
de tensionare



Pompe manuale
de înaltă presiune

Asamblarea și separarea racordurilor



Despicătoare de piulițe



Dispozitive de aliniere a flanșelor



Scule de strunjire a flanșelor



Depărtătoare de flanșe



Seturi de extractoare flanșe



Seturi de instrumente
de schimbare supape