

LÄTTA ELEKTRISKA MOMENTPUMPAR

KOMPAKT. ROBUST. PÅLITLIG.



LU-SERIEN

ENERPAC 

▼ LU2504TE-QR



Verkligt bärbara med ergonomisk design

- Lätt och kompakt pumpform gör transporten enkel
- Flera lyftpunkter och vinklade handtag för säkrare hantering
- Pendelstyrning, integrerad ficka och 6 meter avtagbar sladd
- Uppåtriktad 100 mm glycerinfylld tryckmätare, vinklad för optimal synlighet.

Robust och pålitlig

- Utformad för intermittenta bultningstillämpningar, lättanvänd
- Skyddad av en robust bärram
- Avtagbar robust frontplatta
- Aluminiumbehållare för jobb med standardmoment; ej överdimensionerad.

Optimerad flödes hastighet

- Kalibrerad för multiplikatorns arbetscykler
- Tvåstegspump; snabbare tryck där det behövs.



Momentverktyg

Följande momentverktyg är perfekta att använda med momentpumparna i LU-serien:

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500PX	W2000PX	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000PX	W4000PX	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

Större momentnycklar kan användas med pumpen. Se guiden på enerpac.com för val av momentverktyg och pump.

Kompakt. Robust. Pålitlig.



Fjärrkontroll

Robusta fjärrkontroller som styr alla pumpar i LU-serien. Fjärrkontrollerna är lätta att ansluta eller koppla ur när de inte behövs. De har stora knappar, ett övergjutet grepp, en ögla och magnet för upphängning. Flera tätningar inuti manöverdonet ger kapslingsklass IP64.

Beskrivning	Modellnr
Manöverdon, 3 m sladd	CC131
Manöverdon, 6 m sladd	CC132
Förlängningssladd, 3 m	CC010



Works with



Använd mobilappen Enerpac Connect för att få tillgång till den senaste verktygsinformation. Genom att skanna QR-koden på pumpen får du direkt tillgång till produktspecifikationer, handböcker, videor, jobbspecifika användningsdata och trådlösa uppdateringar av fast programvara.



Momentdragarslangar

Använd Enerpacs momentnyckelslangar i THQ-serien med momentverktyg och pumpar på 700 bar.

2 meter lång, 2 slangar	THQ702T
6 meter lång, 2 slangar	THQ706T
12 meter lång, 2 slangar	THQ712T

Lätta elektriska momentpumpar



LU-seriens momentpumpar

LU-seriens momentpump är en lätt och lättanvänd lösning som är särskilt utformad för intermittenta bulttillämpningar – perfekt för personal som hanterar underhålls- och reparationsarbete. Ger den bärbarhet och snabbhet som användarna förväntar sig – uppbackad av Enerpac marknadsledande hållbarhet för oöverträffad tillförlitlighet i fält.

Verkligt bärbar. Byggt för arbetsplatsen.

Med en vikt på endast 15 kg tom är LU-seriens momentpump utformad för säkra och förutsägbara hantering. En kompakt storlek, välbalanserade lyftpunkter och en behållare i lagom storlek gör det enkelt att flytta, ställa upp och omplacera – utan oväntad tyngd eller besvärliga lyft.

För intermittellt momentarbete

För mindre, lokala momenttillämpningar är kontinuerliga höglödespumpar ofta överdimensionerade. Pumpen i LU-serien är en kompakt lösning i rätt storlek som ger snabbare installation, enklare transport och effektiv prestanda utan överdriven storlek, vikt eller komplexitet.

Kompromisslös slitstyrka

LU-serien är konstruerad för verkliga förhållanden på arbetsplatsen och har testats i krävande arbetscykler, fall och extrema miljöer. Kritiska komponenter är skyddade, vilket säkerställer tillförlitlig drift där mindre pumpar ofta inte räcker till.

LU-serien



Tankkapacitet:

3,0 liter

Flödes hastighet vid angivet tryck:

0,33 l/min



Motorstorlek:

0,54 kW

Maximalt arbetstryck:

700 bar

OLJEFLÖDE kontra TRYCK

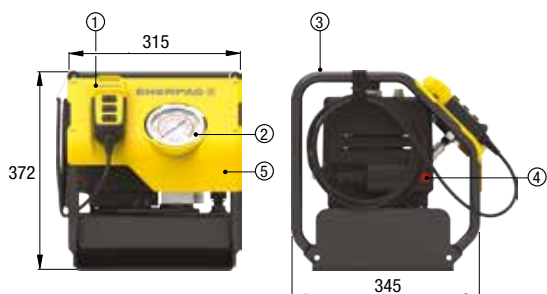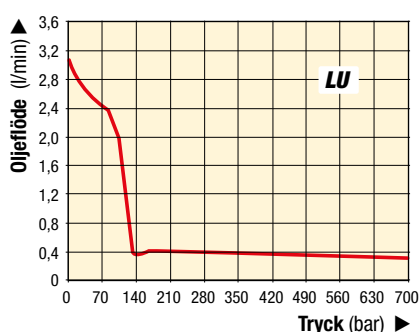

- Enerpac snurrkopplingar ingår i portarna för framkörning (A) och återkörning (B).
Portstorlekar 1/4"-18NPTF

▼ LU-seriens lätta momentpump: Verkligt bärbar. Byggt för arbetsplatsen.



För användning med moment-verktyg	Tryck-klass (bar)	Modell nummer ¹⁾	Användbar olje-kapacitet (liter)	Utmatning Oljeflöde (l/min)		Ventil-typ	Motor storlek (kW)	Motor-specifikationer (Volt - Ph - Hz - A)	Ljud nivå (dBA)	Vikt (kg)
				Ingen last	last					
Alla serier	700	LU2504TB-QR	1,9	3,1	0,33	Magnetstyrd 4-vägs, 2-läges	0,54	115 - 1 - 50/60 - 8	82 - 85	18,8
		LU2504TE-QR ²⁾						230 - 1 - 50/60 - 4		

¹⁾ Alla modeller uppfyller CE-säkerhetskrav och alla TÜV-krav.

²⁾ TE-modeller med europeisk plugg som överensstämmer med EU:s EMC-direktiv. Nätkabelns längd 1,8 meter. TE-modeller inkluderar även kontakt för Australien, Storbritannien och USA/Kanada.



RÄTT VERKTYG GÖR HELA SKILLNADEN

RÄTT VERKTYG GÖR HELA SKILLNADEN

Enerpacs verktyg för skruvförband används under de mest intensiva och krävande förhållanden. Det är därför vi aldrig kompromissar. Så du kan lita på kvalitet och precision varje gång för dina kontrollerade åtdragnings- och förbandstillämpningar.

Som global marknadsledare inom verktyg med högtryckshydraulik, produkter med kontrollerad kraft och lösningar för precisionspositionering av tunga laster har Enerpacs produkter flyttat och underhållit några av de största byggnaderna på jorden. De är branschstandard inom flygindustrin, infrastruktur, tillverkningsindustrin, gruvdrift, olja och gas, kraftproduktion och mycket mer.

Proffsverktyg. För yrkesproffs.

Kontrollerad åtdragning och lossning



S-, W-, RSL-, DSX- och HMT-serien
Hydrauliska momentverktyg



Batteridrivna
momentverktyg



STTC- Safe T™
momenttestare



Manuella och
pneumatiska moment-
förstärkare



Sladdlösa
momentpumpar



Elektriska
momentpumpar



Pneumatiska
momentpumpar

Sträckningsverktyg



Bultsträckare
för kraftgenerering



HydraMax, General Purpose och
Aquajack® undervattenssträckare



Elektriska sträckningspumpar



Pneumatiska sträckningspumpar



Handpumpar för högtryck

Förbandskonstruktion och -delning



Muterspräckare



Mekaniska nivåinställnings-
verktyg



Verktyg för flänsytan



Flänsspridare



Flänsavdragarsatser



Satser med
ventilbytesverktyg

ENERPAC

www.enerpac.com