

전동 토크 펌프

컴팩트하고, 견고하고, 신뢰할만한 성능



LU 시리즈

ENERPAC 

▼ LU2504TE-QR



진정한 휴대성 및 인체공학적 설계

- 가볍고 컴팩트한 펌프 형태로 운반이 용이
- 안전한 취급을 위한 다중 리프팅 포인트와 각진 손잡이
- 펜던트 컨트롤, 통합 포켓 및 6미터 탈착식 코드
- 상향 배치된 Ø100 mm 글리세린 충전 압력 게이지, 최적의 시인성을 위한 각도 설계

견고하고 신뢰할 수 있다

- 간헐적인 볼트 체결 작업에 적합하도록 설계되어 사용이 간편
- 내구성이 뛰어난 롤 케이스로 보호
- 탈착식 견고한 전면 플레이트
- 일반적인 토크 작업에 최적화된 용량의 알루미늄 리저버 (과도하게 크지 않은 설계)

최적화된 오일 유량

- 토크 렌치 작업 사이클에 맞춰 정밀 보정된 설계
- 2단 펌프 설계로, 실제 작업에서 중요한 구간에 더 빠르게 압력 도달



토크 렌치

다음 토크 렌치는 LU 시리즈 토크 펌프와 함께 사용하기에 적합합니다.

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500PX	W2000PX	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000PX	W4000PX	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

더 큰 토크 렌치를 펌프와 함께 사용할 수 있습니다.
토크 렌치 및 펌프 선택 가이드는 enerpac.com에서 참조하십시오

컴팩트하고, 견고하고, 신뢰할만한 성능



펜던트 제어 장치

헤비 듀티 펜던트로 모든 LU 시리즈 펌프를 작동합니다. 펜던트는 필요하지 않을 때 쉽게 연결하거나 분리할 수 있으며, 큰 버튼, 오버 몰드 그립, 랜야드 루프, 행거 자석이 있습니다. 펜던트 내에는 다중 실이 있어 IP64 환경 보호를 제공합니다.

설명	모델 번호
펜던트, 3m 코드	CC131
펜던트, 6m 코드	CC132
연장 코드, 3m	CC010



Works with



최신 필수 공구 정보를 얻으려면 Enerpac Connect 모바일 앱을 사용하십시오. 펌프에 있는 QR 코드를 스캔하면 제품 사양, 설명서, 비디오, 작업별 사용 데이터, 무선 펌웨어 업데이트에 즉시 접속할 수 있습니다.



토크 렌치 호스

Enerpac THQ 시리즈 토크 렌치 호스를 700 bar 토크 렌치 및 펌프와 함께 사용하십시오.

2 m 길이, 호스 2개	THQ702T
6 m 길이, 호스 2개	THQ706T
12 m 길이, 호스 2개	THQ712T



LU 시리즈 토크 펌프

LU-시리즈 토크 펌프는 간헐적인 볼트 체결 작업을 위해 특별히 설계된 가볍고 사용하기 쉬운 솔루션으로, 유지보수 및 수리 작업을 처리하는 작업자에게 이상적입니다. 사용자가 기대하는 휴대성과 속도를 제공하며, Enerpac의 업계 최고 수준의 내구성으로 현장에서 비교할 수 없는 신뢰성을 보장합니다.

진정한 휴대성. 작업 현장용으로 제작되었습니다.

공차 상태에서 단 15 kg의 경량으로, LU-Series 토크 펌프는 안전하고 예측 가능한 취급을 고려하여 설계되었습니다. 컴팩트한 설치 면적, 균형 잡힌 리프팅 포인트, 그리고 최적 용량의 리저버를 통해 이동, 설치 및 위치 변경을 용이하게 하며, 불필요한 중량이나 불편한 취급 부담을 최소화합니다.

간헐적 토크 작업의 경우

소규모의 국부적인 토크 애플리케이션의 경우, 연속 작동식 고유량 펌프는 종종 과도하게 큰 경우가 많습니다. LU-시리즈 펌프는 과도한 크기, 무게 또는 복잡성 없이 더 빠른 설치, 더 쉬운 운반 및 효율적인 성능을 제공하는 컴팩트하고 적절한 크기의 솔루션을 제공합니다.

타협하지 않는 내구성

실제 작업 현장의 조건을 고려해 설계된 LU-Series는 고부하 작업 사이클, 낙하 테스트, 극한 환경 조건에서 검증되었습니다. 핵심 구성 요소를 보호하도록 설계되어, 소형 펌프가 한계를 보이는 환경에서도 안정적이고 신뢰성 있는 작동을 제공합니다.

LU-시리즈



저유조 용량:

3.0 리터

정격 압력에서의 유량:

0.33 l/min



모터 크기:

0.54kW

최대 작동 압력:

700bar


오일 흐름 vs. 압력

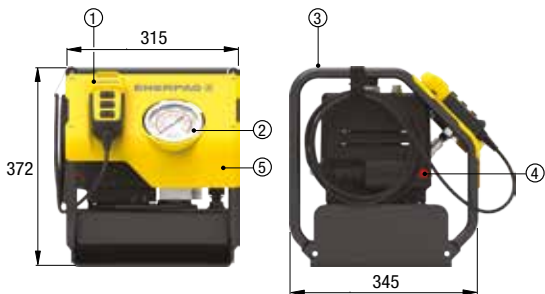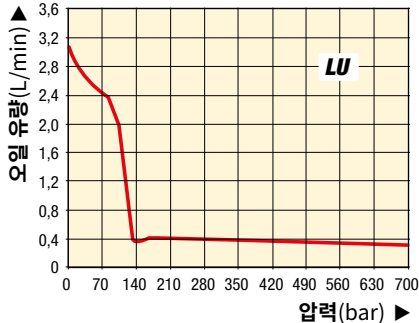

- ① 포켓에 내장된 탈착식 6미터 길이의 펜던트
- ② 압력 게이지, 눈금 판독값(bar, psi 및 MPa)
- ③ 롤 케이지
- ④ 과열 표시기
- ⑤ 전면 패널 보호

Enerpac 스프링 온 커플러는 전진(A) 및 후퇴(B) 포트에 포함되어 있습니다. 포트 크기 1/4"-18NPTF

▼ LU-시리즈 경량 토크 펌프: 진정한 휴대성. 작업 현장용으로 제작되었습니다.

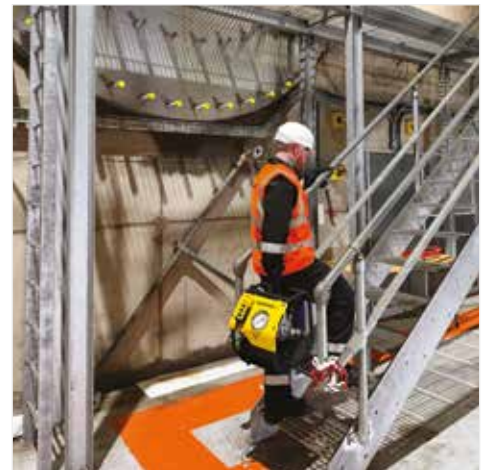

다음과 함께 사용 용도: 토크 렌치	압력 정격 (bar)	모델 번호 ¹⁾	사용 가능 오일 용량 (리터)	출력 유량 (l/min)	밸브 유형	모터 크기 (kW)	모터 전동 사양 (볼트 - Ph - Hz - A)	사운드 레벨 (dBA)	무게 (kg)
모든 시리즈	700	LU2504TB-QR LU2504TE-QR ²⁾	1,9	3,1 0,33	솔레노이드 4-방향, 2-위치	0,54	115 - 1 - 50/60 - 8 230 - 1 - 50/60 - 4	82 - 85	18,8

¹⁾ 모든 모델은 CE 안전 요구 사항과 모든 TÜV 요구 사항을 충족합니다.

²⁾ 유럽 플러그 및 CE EMC 지침을 준수하는 TE 모델. 전원 코드 길이 1,8미터. TE 모델에는 호주, 영국 및 미국/캐나다용 플러그도 포함되어 있습니다.



제대로 된 공구는 확실히 다릅니다

제대로 된 공구는 확실히 다릅니다

Enerpac 볼팅 툴은 가장 험하고 까다로운 조건에서 작동해야 합니다. Enerpac이 결코 타협하지 않는 이유입니다. 따라서 고객은 제어 조임 및 조인트 무결성 작업에 필요한 품질과 정밀성을 항상 신뢰할 수 있습니다.

Enerpac 제품은 고압 유압 툴, 제어력 제품, 고하중 정밀 포지셔닝 솔루션의 글로벌 리더로서, 세계 최대 구조물들의 이동과 유지보수에 사용되고 있습니다. Enerpac 제품은 항공 우주, 인프라, 제조, 광업, 석유 및 가스, 발전 등의 분야에서 산업 표준이 됩니다.

최고의 전문가를 위한 최고의 공구

정밀한 체결 및 해체 제어



S, W, RSL, DSX, HMT 시리즈
유압 토크 렌치



배터리 토크
렌치



STTC- Safe T™
토크 검사기



수동 및 공압 멀티플
라이어



무선 토크
펌프



전동 토크
펌프



공압 토크
펌프

텐서닝 툴



발전
볼트 텐서너



HydraMax, 범용 및
Aquajack® 해저용 텐서너



전동 텐서닝 펌프



공압 텐서닝 펌프



고압 핸드 펌프

조인트 조립 및 분리



너트 스플리터



플랜지 얼라인먼트 툴



플랜지 페이스 툴



플랜지 스프레더



플랜지 풀러 세트



밸브 교환
공구 세트

ENERPAC

www.enerpac.com