

POMPY ELEKTRYCZNE DO KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH

KOMPAKTOWE. WYTRZYMAŁE. NIEZAWODNE.



SERIA LU

ENERPAC 

▼ LU2504TE-QR



Rzeczywista mobilność i ergonomiczna konstrukcja

- Lekka i kompaktowa konstrukcja pompy znakomicie ułatwia transport
- Wiele punktów podnoszenia i wygięte uchwyty zapewniają bezpieczniejszą obsługę
- Kasea sterownicza, zintegrowana kieszeń i odłączany przewód o długości 6 metrów
- Manometr glicerynowy do pomiaru ciśnienia hydraulicznego 100 mm, ustawiony pod kątem zapewniającym idealną widoczność.

Wytrzymałość i niezawodność

- Zaprojektowane do wykonywania połączeń śrubowych w trybie przerywanym, łatwe w użyciu
- Chronione przez wytrzymałą klatkę zabezpieczającą
- Zdejmowana, wytrzymała płyta przednia
- Aluminiowy zbiornik o pojemności dostosowanej do typowych zadań wymagających użycia klucza dynamometrycznego; nie jest zbyt duży.

Zoptymalizowany przepływ oleju

- Skalibrowany dla cykli pracy klucza dynamometrycznego
- Pompa 2-stopniowa; szybszy wzrost ciśnienia tam, gdzie ma to znaczenie.



Klucze dynamometryczne

Następujące klucze dynamometryczne doskonale współpracują z pompami serii LU do kluczy dynamometrycznych:

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500PX	W2000PX	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000PX	W4000PX	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

Pompy można użyć także do większych kluczy dynamometrycznych. Zobacz poradnik dotyczący wyboru kluczy dynamometrycznych i pomp na stronie enerpac.com

Kompaktowe. Wytrzymałe. Niezawodne.



Kasea sterownicza

Wytrzymałe kasey sterownicze obsługują wszystkie pompy serii LU. Kasey można łatwo podłączać lub odłączać, gdy nie są potrzebne.

Mają duże przyciski, wygodny, nadlewany uchwyt, pętlę na smycz oraz magnes do zawieszania. Liczne uszczelki w obudowie kasey zapewniają klasę ochrony przed czynnikami środowiskowymi IP64.

Opis	Nr modelu
Kasea sterownicza, przewód 3 m	CC131
Kasea sterownicza, przewód 6 m	CC132
Przedłużacz, 3 m	CC010



Works with



Korzystaj z aplikacji mobilnej Enerpac Connect, aby uzyskać aktualne, niezbędne informacje o narzędziach. Zeskanowanie kodu QR na pompie daje natychmiastowy dostęp do specyfikacji produktu, instrukcji obsługi, filmów wideo, danych dotyczących użytkowania w ramach danego zadania oraz bezprzewodowych aktualizacji oprogramowania sprzętowego.



Węże do kluczy dynamometrycznych

Do kluczy dynamometrycznych i pomp o ciśnieniu 700 barów zaleca się użycie węży do kluczy dynamometrycznych serii THQ.

2 węże o długości 2 m	THQ702T
2 węże o długości 6 m	THQ706T
2 węże o długości 12 m	THQ712T

Lekkie pompy elektryczne do kluczy dynamometrycznych



Pompy serii LU do kluczy dynamometrycznych

Pompa serii LU do kluczy dynamometrycznych to lekkie i łatwe w użyciu rozwiązanie zaprojektowane specjalnie pod kątem pracy przy połączeniach śrubowych w trybie przerywanym – idealne dla ekip zajmujących się konserwacją i naprawami. Zapewnia użytkownikom oczekiwaną mobilność i szybkość działania, a wszystko to w połączeniu z wiodącą na rynku wytrzymałością produktów Enerpac, gwarantującą niezrównaną niezawodność w terenie.

Rzeczywista mobilność. Stworzone do pracy w terenie.

Ważąca zaledwie 15 kg pompa serii LU do kluczy dynamometrycznych została zaprojektowana z myślą o bezpiecznej i przewidywalnej obsłudze. Kompaktowe wymiary, wyważone punkty podnoszenia i odpowiedniej wielkości zbiornik ułatwiają przemieszczanie, ustawianie i zmianę położenia – bez nieoczekiwanego obciążenia czy niewygodnego podnoszenia.

Do pracy przy połączeniach śrubowych w trybie przerywanym

W przypadku mniejszych, lokalnych prac przy połączeniach śrubowych pompy o wysokim przepływie do pracy ciągłej są często zbyt duże. Pompa serii LU stanowi kompaktowe rozwiązanie o odpowiednich rozmiarach, zapewniające szybsze przygotowanie, łatwiejszy transport i wydajną pracę bez nadmiernych rozmiarów, masy czy złożoności.

Bezkompromisowa wytrzymałość

Zaprojektowana z myślą o rzeczywistych warunkach pracy w terenie, seria LU jest testowana w wymagających cyklach pracy, próbach spadowych i ekstremalnych środowiskach. Kluczowe elementy są chronione, co zapewnia niezawodne działanie tam, gdzie mniejsze pompy często zawodzą.

Seria LU



Pojemność zbiornika:

3,0 litry

Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,33 l/min



Moc silnika:

0,54 kW

Maksymalne ciśnienie robocze:

700 barów

PRZEPŁYW OLEJU względem CIŚNIENIA

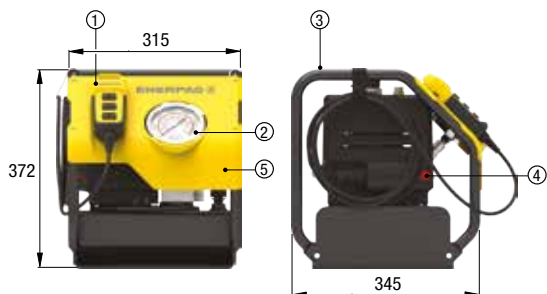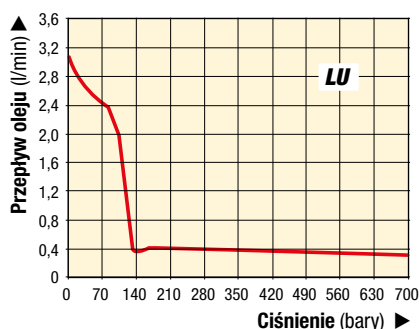

- ① Odłączana 6-metrowa kaseata z wbudowaną kieszenią
- ② Manometr do pomiaru ciśnienia, odczyt skal w barach, psi i MPa
- ③ Klatka zabezpieczająca
- ④ Wskaźnik przekroczenia temperatury
- ⑤ Oslona zabezpieczająca panelu przedniego

Złączki hydrauliczne Spin-On Enerpac dołączone do portu wysuwu (A) i powrotu (B).
Rozmiary przyłączy 1/4"-18NPTF

▼ Lekka pompa do kluczy dynamometrycznych serii LU: Rzeczywista mobilność. Stworzone do pracy w terenie.



Do użycia z kluczami dynamometrycznymi	Ciśnienie znamionowe (bary)	Numer modelu ¹⁾	Użytkowa objętość oleju (litry)	Wyjściowy przepływ oleju (l/min)		Typ elektromagn. zaworu	Moc silnika (kW)	Specyfikacja elektryczna silnika dane techniczne (V – faza – Hz – A)	Poziom głośności (dBA)	Ciężar (kg)
				Bez obciążenia	Z obciążeniem					
Wszystkie serie	700	LU2504TB-QR LU2504TE-QR ²⁾	1,9	3,1	0,33	4-drogowy, 2-położeniowy	0,54	115 - 1 - 50/60 - 8	82 - 85	18,8
								230 - 1 - 50/60 - 4		

¹⁾ Wszystkie modele spełniają wymogi bezpieczeństwa CE i wszystkie wymogi TÜV.

²⁾ Modele TE są wyposażone w wtyczkę europejską i są zgodne z dyrektywą CE EMC. Długość przewodu zasilającego 1,8 metra. Modele TE są również dostępne z wtyczkami przeznaczonymi do Australii, Wielkiej Brytanii i USA/Kanady.



WŁAŚCIWE NARZĘDZIE MA OGROMNE ZNACZENIE

WŁAŚCIWE NARZĘDZIE MA OGROMNE ZNACZENIE

Oferowane przez firmę Enerpac narzędzia do połączeń śrubowych wykorzystywane są w najcięższych i najbardziej wymagających warunkach pracy. Dlatego nie ma u nas miejsca na kompromisy! Możesz więc zawsze polegać na jakości i precyzji, w każdym zadaniu dotyczącym kontrolowanego dokręcania i integralności połączeń. Produkty firmy Enerpac – globalnego lidera w branży wysokociśnieniowych narzędzi hydraulicznych, produktów wykorzystujących kontrolowaną siłę oraz rozwiązań do precyzyjnego pozycjonowania ciężkich ładunków – były wykorzystywane do przenoszenia i podtrzymywania konstrukcji należących do największych na świecie. Stanowią one standard branżowy w przemyśle lotniczym, infrastrukturalnym, produkcyjnym, wydobywczym, ropy naftowej i gazu ziemnego, energetycznym i wielu innych.

Elitarne narzędzia. Dla elitarnych profesjonalistów.

Kontrolowane dokręcanie i odkręcanie



Hydrauliczne klucze dynamometryczne
seria S, W, RSL, DSX i HMT
Hydrauliczne klucze dynamometryczne



Akumulatorowe klucze
dynamometryczne



Analizator momentu
obrotowego Safe T™



Ręczne i pneumatyczne
wzmocniacze momentu
obrotowego



Bezprzewodowe
pompy do kluczy
dynamometrycznych



Pompy elektryczne
do kluczy
dynamometrycznych



Pompy pneumatyczne
do kluczy
dynamometrycznych

Urządzenia do napinania



Napinacze śrub
do sektora energetycznego



Napinacze HydraMax, uniwersalne
oraz podwodne AquaJack®



Elektryczne pompy
do napinaczy



Pneumatyczne pompy
do napinaczy



Wysokociśnieniowe
pompy ręczne

Montaż i rozdzielanie połączeń



Przecinaki do nakrętek



Narzędzia do regulacji
ustawienia kołnierzy



Obrabiarki do kołnierzy



Rozpieraki kołnierzowe



Zestawy ściągaczy
do kołnierzy



Zestawy narzędzi
do wymiany zaworów

ENERPAC

www.enerpac.com