

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТОВ

КОМПАКТНОСТЬ. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ.



СЕРИЯ LU

ENERPAC 

▼ LU2504TE-QR



Реальная мобильность и эргономичная конструкция

- малый вес, компактность и удобная компоновка насоса облегчают транспортировку;
- несколько точек подъема и угловые ручки повышают безопасность манипулирования;
- проводной пульт управления, интегрированный карман и отсоединяемый шнур длиной 6 метров;
- манометр диаметром 100 мм, заполненный глицерином, направлен вверх и установлен под углом для оптимальной видимости.

Долговечность и надежность

- конструкция для прерывистого режима работы на резьбовых соединениях, простота использования;
- защищен выносным защитным каркасом;
- прочная съемная передняя панель;
- алюминиевый резервуар, рассчитанный на обычные работы с гайковертами; не увеличенного объема.

Оптимизированная подача масла

- калиброван для рабочих циклов гайковертов;
- 2-ступенчатый насос, давление достигается быстрее, где это важно.



Гайковерты

Для использования с насосами для гайковертов серии LU идеально подходят следующие гайковерты:

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500PX	W2000PX	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000PX	W4000PX	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

С насосом могут использоваться гайковерты увеличенных габаритов. См. руководство по выбору гайковерта и насоса на сайте enerpac.com

**Компактность.
Долговечность.
Надежность.**



Проводные пульты управления

Прочные и надежные проводные пульты управления работают с любыми насосами серии LU.

Проводные пульты управления

легко подключаются или отключаются, если в них нет необходимости, у них большие кнопки, обрезиненная зона хвата, кольцо для страховочного фала и магнитный держатель. Система уплотнений в проводном пульте управления обеспечивает защиту от внешних воздействий класса IP64.

Наименование	Артикул
Проводной пульт управления, шнур 3 м.	CC131
Проводной пульт управления, шнур 6 м.	CC132
Удлинитель, 3 м.	CC010



Works with



Используйте мобильное приложение Enerpac Connect для получения последней важной информации об инструменте. Сканирование QR-кода на насосе дает мгновенный доступ к спецификациям продукта, руководствам, видео, данным об использовании для выполнения конкретной работы и беспроводным обновлениям прошивки.



Шланги для гайковертов

С гайковертами и насосами на 700 бар используйте шланги для гайковертов Enerpac серии THQ.

Длина 2 м, 2 шланга	THQ702T
Длина 6 м, 2 шланга	THQ706T
Длина 12 м, 2 шланга	THQ712T

Легкие электрические насосы для гайковертов



Насосы для гайковертов серии LU

Насос для гайковертов серии LU — это легкий, простой в использовании насос, представляющий собой решение, разработанное специально

для прерывистого режима работы с резьбовыми соединениями, он идеально подходит для бригад, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом. Этот насос опирается на лидерство Енерпас в долговечности и непревзойденной надежности в этой области, и он обеспечивает именно такую мобильность и скорость на месте эксплуатации, которые ожидают пользователи.

Реальная мобильность. Создан для работы на площадке.

Насос для гайковертов серии LU весит всего 15 кг с пустым резервуаром, и его конструкция обеспечивает безопасное и предсказуемое манипулирование насосом. Компактность, сбалансированные точки подъема и резервуар оптимального размера упрощают движение, настройку и перемещение — без перегрузок или неудобства при подъеме.

Для прерывистого режима работы с гайковертами

Для ограниченного, местного применения при работе с гайковертами; высокопроизводительные насосы для непрерывного режима работы часто имеют большие габариты. Насос серии LU представляет собой компактное решение оптимального размера, он обеспечивает ускоренную настройку, легкость при транспортировке и эффективную работу без излишков размера, веса или сложности.

Бескомпромиссная долговечность

Серия LU разрабатывается для реальных условий на рабочей площадке, насосы проходят испытания в жестких рабочих циклах, которые включают сценарии и падением и экстремальными условиями эксплуатации. Критические компоненты оснащены защитой, что обеспечивает надежную работу там, где небольшие насосы часто не справляются с задачей.

Серия LU



Объем резервуара:

3,0 литра

Подача при номинальном давлении:

0,33 л/мин



Мощность двигателя:

0,54 кВт

Максимальное рабочее давление:

700 бар

ПОДАЧА МАСЛА в зависимости от ДАВЛЕНИЯ

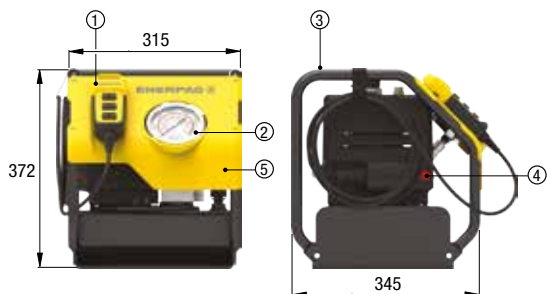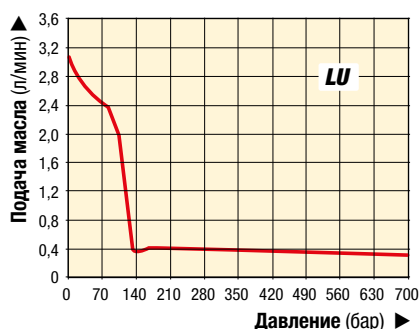

▼ Легкий насос для гайковертов серии LU: Реальная мобильность. Создан для работы на площадке.



Используется с: Гайковерты	Номинальное давление (бар)	Артикул ¹⁾	Полезный объем масла (литров)	Подача масла на выходе (л/мин) Без нагрузки Под нагрузкой	Тип клапана Электромагнитный	Мощность двигателя (кВт)	Электрические спецификации двигателя (Вольт - Фаз - Гц - А)	Уровень шума (дБА)	(кг)
Вся серия	700	LU2504TB-QR LU2504TE-QR ²⁾	1,9	3,1 0,33	4-ходовой, 2-позиционный.	0,54	115 - 1 - 50/60 - 8 230 - 1 - 50/60 - 4	82 - 85	18,8

¹⁾ Все модели соответствуют требованиям безопасности CE и всем требованиям TÜV.

²⁾ Модели TE с европейской вилкой сетевого шнура, соответствуют требованиям директивы CE EMC. Длина сетевого шнура — 1,8 метра. Модели TE также включают вилку для Австралии, Великобритании и США/Канады.



ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — ЗАЛОГ УСПЕХА

ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — ЗАЛОГ УСПЕХА

Инструмент Енеграс для резьбовых соединений работает в режиме предельно интенсивной эксплуатации и в самых сложных условиях. Именно поэтому мы никогда не идем на компромиссы. Поэтому вы можете положиться на качество и точность при выполнении каждой операции контролируемой затяжки и при решении технологических задач по обеспечению целостности соединений. Компания Енеграс — это мировой лидер в области гидравлического оборудования высокого давления, инструмента для приложения контролируемого усилия и решений для высокоточного позиционирования тяжеловесных грузов. Оборудование и инструменты Енеграс использовались при перемещении и техническом обслуживании ряда крупнейших конструкций в мире. Наша продукция стала отраслевым стандартом в аэрокосмической отрасли, в инфраструктурных проектах, в промышленном производстве, горнодобыче и нефтегазовой отрасли, производстве энергии и многих других областях.

Элитный инструмент. Для элиты профессионалов.

Контролируемая затяжка и ослабление соединений



Серии S-, W-, RSL-, DSX и HMT
Гидравлические гайковерты



Аккумуляторные
гайковерты



Измеритель
момента Safe T™



Ручные и пневма-
тические усилители
крутящего момента



Аккумуляторные
насосы для
гайковертов



Электрические
насосы для
гайковертов



Насосы для гайковертов
с пневматическим
приводом

Инструмент для натяжения



Шпильконатяжители
для производства энергии



Шпильконатяжители для подводных работ
HydraMax, универсальные и AquaJack®



Насосы для натяжения с
электрическим приводом



Насосы для натяжения с
пневматическим приводом



Ручные насосы высокого
давления

Сборка и разборка фланцевых соединений



Гайкорезы



Выравниватели фланцев



Инструмент для
восстановления
поверхностей фланцев



Разгонщики фланцев



Комплекты
сгонщиков фланцев



Комплекты инструмента
для замены клапанов