

▼ En la foto: LWC16, LW16 con SB2 y LWB1 (opcional)



Serie LW

Fuerza de elevación máxima:

16 toneladas

Holgura mínima:

0.39 pulgadas

Altura de elevación máxima*:

2.02 - 2.72 pulgadas

Presión de trabajo máxima:

10,000 psi

* Usando el bloque escalonado LWB1



Caja de herramientas

Caja de herramientas con bomba manual, juego de adaptador y manómetro, manguera y LW16.

Página: 11



Colectores para control

Colectores para controlar dos o cuatro cuñas de elevación LW16 simultáneamente.




AM21 con 3 tomas de 3/8" NPTF

AM41 con 5 tomas de 3/8" NPTF

Página: 140

- La bomba manual integrada ofrece una mayor maniobrabilidad (solo LWC16)
- Holgura de acceso mínima para mayor accesibilidad en aplicaciones con espacio de inserción limitado
- Elevación y descenso seguro y estable sin resbalamiento
- El cilindro de simple efecto con retorno por muelle permite una retracción mecánica automática
- Incluye el bloque de seguridad SB2
- La LW16 puede utilizarse en una configuración con múltiples cuñas.

▼ Para la elevación de equipos pesados con una holgura mínima desde el suelo, la LW16 es la herramienta ideal.

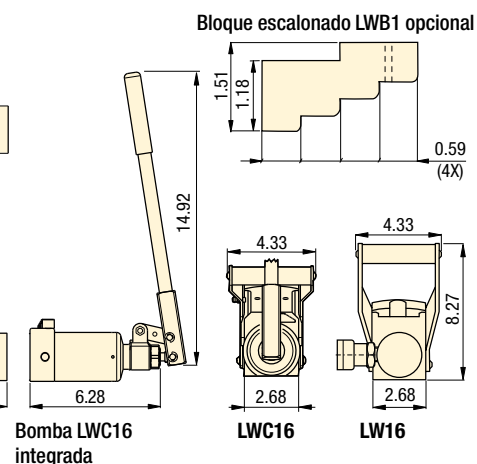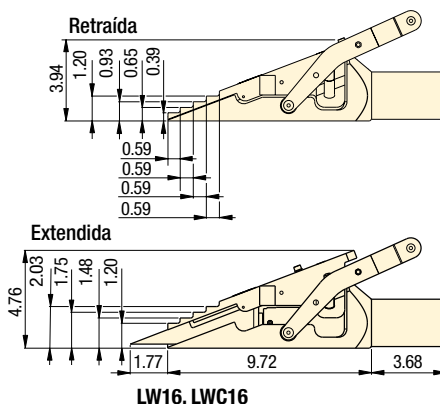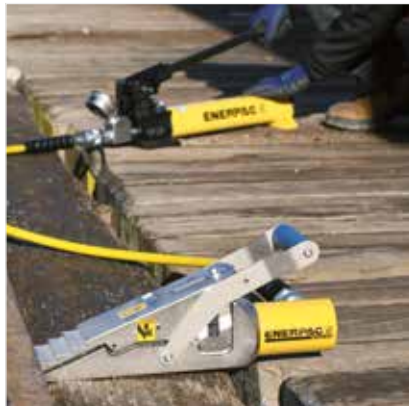

Fuerza de elevación máxima (toneladas)	Modelo	Holgura mínima (pulg)	Elevación máx. por escalón (pulg)	Altura de elevación máxima (pulg)	Altura de elevación máx. con bloque escalonado LWB1 (pulg)	Capacidad de aceite (pulg³)	Fuente de alimentación bomba	 (libras)
16	LW16 ¹⁾ LWC16 ²⁾	0.39	0.83	2.02	2.72	4.75 —	Externa Integrada	15.4 22.0

¹⁾ Incluye SB2

²⁾ Incluye SB2, LWB1 y caja de transporte.