

▼ Mostrada: LWC16, LW16 com SB2 e LWB1 opcional



Série LW

Força máxima:

16 ton. (157 kN)

Abertura mínima:

10 mm

Altura máxima de levantamento*:

51 - 69 mm

Pressão máxima de trabalho:

700 bar

* Usando bloco escalonado opcional LWB1



Caixa de ferramentas hidráulicas

A caixa de ferramentas inclui a bomba manual, conjunto do adaptador do manômetro, mangueira e conexões.

Página: **11**



Manifolds de fluxo dividido

Válvulas de fluxo dividido para controlar simultaneamente duas ou quatro cunhas de levantamento (LW16 apenas).



AM21 com 3 saídas de 3/8" NPTF.

AM41 com 5 saídas de 3/8" NPTF.

Página: **140**

- A bomba manual integrada oferece maior capacidade de manobra (somente LWC16)
- Abertura de acesso minimizada para maior acessibilidade em aplicações com limitações de espaço de inserção
- Movimentos de elevação e abaixamento seguros e estáveis, sem derrapagem
- O cilindro de retorno por mola de ação simples permite a retração mecânica automática
- Inclui bloco de segurança SB2
- O LW16 pode ser usado em configurações múltiplas.

▼ A série LW é a solução ideal para elevação de equipamentos pesados com folga mínima no piso.

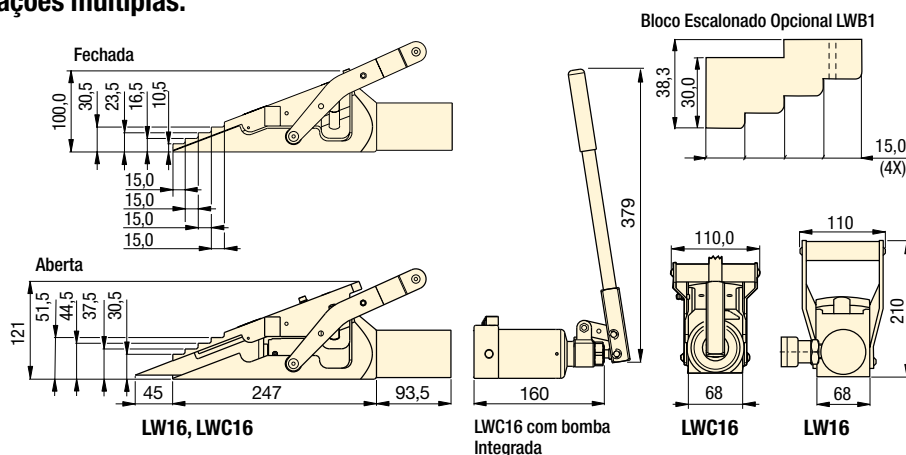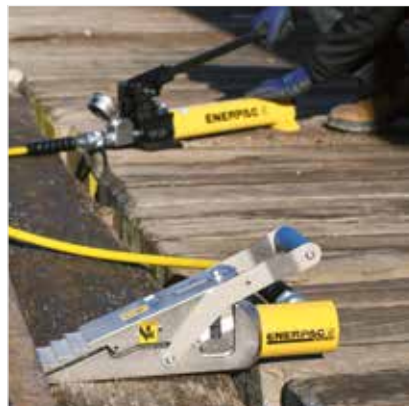

Força Máx. de Levantamento ton. (kN)	Modelo	Acesso Mín. de Abertura (mm)	Levantamento Máx. por Estágio (mm)	Altura Máx. de Levantamento (mm)	Altura Máx. de Levantamento usando bloco opcional LWB1 (mm)	Capacidade de Óleo (cm³)	Fonte de Alimentação da Bomba	 (kg)
16 (157)	LW16¹⁾	10	21	51,5	69	78	Externa	7,0
	LWC16²⁾					—	Integrada	10,0

¹⁾ Inclui SB2

²⁾ Inclui SB2, LWB1 e estojo de transporte.