

▼ MCS7500C, Sistema mobile di calibrazione



Serie MCS

Coppia in uscita misurabile:
200 - 10.000 Nm

Coppia in uscita misurabile:
148 - 7375 Ft.lbs

Adattatore quadro femmina:
1½ pollici



Precisione

Questo strumento di taratura è accreditato da un laboratorio UKAS.

La precisione di MCS7500C è pari o superiore a: 1% della deflessione fondo scala dal 2% all'8% dell'intervallo di coppia e 1% della lettura dall'8% al 100% dell'intervallo di coppia.

Versatilità

- Misura con precisione la coppia erogata per utensili pneumatici ed elettrici a rotazione continua e chiavi dinamometriche idrauliche con attacco quadro (*) da 200 - 10.000 Nm (148 - 7375 Ft.lbs)
- Disegno compatibile con tantissime chiavi Enerpac e di altri costruttori
- Batteria interna agli ioni di litio, alimentazione esterna con USB 5V CC

Prestazioni

- La funzione Certificate Manager permette di generare certificati di taratura con la massima rapidità e semplicità
- Il sistema MCS viene fornito con un certificato di taratura standard a norma ISO 17025.
- Nel database strumenti si possono memorizzare i dati di una chiave specifica e i risultati della taratura come riferimento futuro

Facilità di utilizzo

- Il formato compatto permette di trasportare facilmente il sistema ed effettuare le tarature in officina, in situ o anche su veicoli
- L'interfaccia digitale integrata permette di visualizzare, salvare, stampare o scaricare su pc i valori della coppia.




Set riduttori femmina

Il set è composto da due riduttori femmina: da 1½ x 1 pollici e 1½ x 3/4 pollici. Ordinabili separatamente con il modello **MCS7500RS**.



Blocco di reazione e adattatore aggiuntivi

Un blocco di reazione regolabile per impieghi gravosi in combinazione con uno dei tre adattatori facilita l'uso con le chiavi dinamometriche serie S, RSQ e DSX nonché le chiavi idrauliche più competitive fino a max. 10.000 Nm (7375 Ft.lbs). Disegni del blocco di reazione aggiuntivo e dell'adattatore sono disponibili su richiesta.

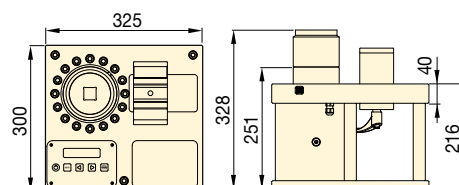

Coppia minima misurabile in uscita		Coppia nominale misurabile in uscita		Adattatore quadro femmina	Modello **	Descrizione	
(Nm)	(Ft.lbs)	(Nm)	(Ft.lbs)	(pollici)			(kg)
200	148	10.000	7375	1½	MCS7500C	MCS con custodia	40

* Sono necessari un blocco di reazione aggiuntivo e un adattatore appropriato con l'uso di chiavi idrauliche a trasmissione quadrata serie S, RSQ e DSX.

** Non adatto per l'uso con utensili a batteria, utensili a percussione o chiavi dinamometriche a basso profilo.