

▼ MCS7500C, Sistema de calibração móvel



Série MCS

Torque nominal na saída:

200 - 10.000 Nm

Torque nominal na saída:

148 - 7375 Ft.lbs

Faixa de Insertos de Encaixe Quadrado:

1½ polegadas



Precisão

O Sistema de Calibração é um instrumento de calibração qualificado em laboratório certificado UKAS.

A precisão do MCS7500C está calibrada para fornecer ou superar: 1% do Deflexão em escala total (FSD) entre 2% a 8% da faixa de torque e 1% da leitura entre 8% a 100% da faixa de torque.

Versatilidade

- Mede com precisão a saída de torque para ferramentas pneumáticas e elétricas de rotação contínua e chaves de torque hidráulicas de acionamento quadrado (*) da 200 - 10.000 Nm (148 - 7375 Ft.lbs)
- O projeto adaptável permite o uso com uma grande variedade de chaves da Enerpac e da concorrência
- Bateria interna de íons de lítio, alimentação externa via fonte de alimentação USB 5 V CC.

Desempenho

- O recurso gerenciador de certificados permite a criação rápida e fácil de certificados de calibração
- O recurso de banco de dados da ferramenta permite que dados específicos da chave e resultados de calibração sejam gravados e salvos para uso futuro
- Cada MCS vem com um certificado de calibração padrão ISO17025.

Fácil de usar

- O projeto compacto facilita o transporte, permitindo que a calibração seja realizada na oficina, nos locais de trabalho ou mesmo em um veículo
- A interface digital integrada permite que os valores de torque sejam exibidos, salvos, impressos ou transferidos para um computador.




Conjunto redutor fêmea

O Conjunto Redutor Fêmea é composto por dois redutores; 1½" x 1" e 1½" x 3/4". Vendido separadamente como **MCS7500RS**.



Bloco de reação adicional e adaptador

Um bloco de reação ajustável de trabalho pesado em combinação com um dos três adaptadores é necessário para facilitar o uso com as Chaves de Inserto de Encaixe Quadrado das séries S, RSQ e DSX, bem como as chaves hidráulicas mais competitivas para um máximo de 10.000 Nm (7375 Ft.lbs).

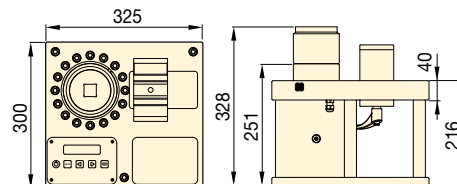

Mínimo Torque de Saída que Pode ser Medido		Torque de Saída que Pode ser Medido		Chave Quadrada Fêmea	Modelo **	Descrição	
(Nm)	(Ft.lbs)	(Nm)	(Ft.lbs)	(pol)			(kg)
200	148	10.000	7375	1½	MCS7500C	MCS com estojo de transporte	40

* Bloco de Reação Adicional e Adaptador apropriado são necessários com o uso de chaves hidráulicas de inserto de encaixe quadrado das séries S, DSX e RSL.

** Não é adequado para uso com ferramentas a bateria, ferramentas de impacto ou chaves dinamométricas de baixo perfil.