

▼ MG7TM



Série
MG

FERRAMENTA DE
SEPARAÇÃO DE FLANGES

Força de separação:

68,0 kN

Distância de separação:

2,0 - 27,0 mm



Gama de Aplicações

Para obter uma gama de aplicações detalhada, solicite a Folha técnica de instruções do operador da MG7TM.

- Perna reversível que oferece maior gama de aplicações
- A cunha exclusiva com angulação dupla produz grande força de separação sem reduzir a distância de separação
- Ferramenta leve e robusta
- Força de separação de 68,0 kN.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS

- Travamento na junta flangeada
- Operação segura, rápida e fácil
- Economiza tempo e custos.



CUIDADO


Pelo menos duas ferramentas de separação de flanges devem ser usadas ao abrir juntas flangeadas. Isso permitirá que o operador mantenha uma distância de separação uniforme ao longo das faces do flange.

Kit Padrão da MG7TMSTD





- 1 x Ferramenta MG7TM
- 2 x Barras de separação
- 1 x Estojo de transporte de plástico moldado


Ferramenta retraída e estendida usando uma barra de separação grande; Ø = 20 mm

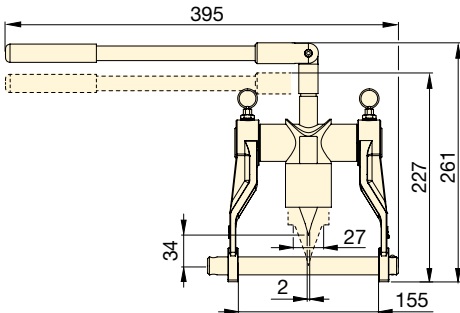

Ferramenta retraída e estendida usando uma barra de separação pequena; Ø = 16 mm

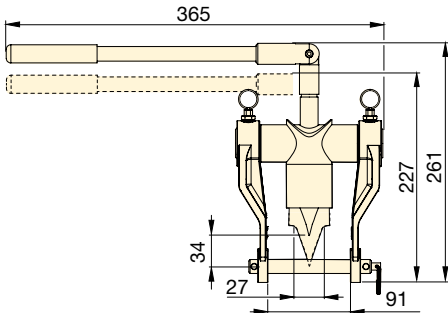

Dimensões do flange



Modelo do Kit	Tipo	Força de Separação Máxima por Ferramenta (kN)	Distância de Separação Máxima (mm)	Dimensões do Flange Acesso Mínimo Folga A (mm)	Largura da Cunha (mm)	Peso da Ferramenta (kg)	Peso do Kit (kg)	Dimensões do Estojo (mm)	Número da Ferramenta
MG7TMSTD	Mecânica	68,0	27,0	2,0	45,0	5,0	5,5	360 x 300 x 90	MG7TM