

▼ Jedna věž hydraulického portálu Mini-Lift ML40



- Kompaktní rozměry pro použití v omezeném prostoru
- Integrovaná hydraulika se synchronizovaným zdviháním pro vyšší bezpečnost
- Pojezd s pohonem při zátěži standardně u všech modelů pro maximální využití
- Třístupňový dvojčinný válec zajišťuje vyšší únosnost
- Snadné ovládání pomocí ručního dálkového ovladače, který umožňuje řídit čtyři věže současně
- Kompatibilní se standardním příslušenstvím portálů Enerpac
- Provoz na 115, 230 V stř. 1 fáze nebo 380–415 V stř. 3 fáze (1 okruh pro každou věž)
- Shoda s předpisy ASME B30.1 a zátěžové zkoušky za přítomnosti certifikační společnosti Lloyd's Register

▼ Portál SL400 použitý pro vykládku a montáž nového tvářecího lisu.



▼ Portál SBL1100 použitý pro vykládku velkého generátoru při montáži v elektrárně.



Bezpečné zdvihání těžkých strojů Přenosná konstrukce s přesným řízením



Závěsné nosníky

Prodávají se v párech a zahrnují zdvihací body a kapsy pro vysokozdvizhý vozík pro snadné ukládání na portálové věže.

Popis	Číslo modelu
Délka 6 metrů	HBH6
Délka 8 metrů	HBH8




Ližinové dráhy

Ližinové dráhy slouží k vyrovnaní podkladu a rozložení zatížení za účelem snížení tlaku na nosné podloží. Dostupné ve dvou

standardních délkách.

Popis	Číslo modelu
Délka 3 metry	GST100-3
Délka 6 metrů	GST100-6



Zdvihací kotvy

Slouží k přenosu břemene k horní části závěsného nosníku. Zvládne 250 tun pomocí spojovacího článku nebo přímým připojením ke zvednutému břemenu.



Portály s vyšší nosností řady SL a SBL

Pokud nosnost nebo výška mini portálu řady ML nedostačuje, společnost Enerpac nabízí

kompletní nabídku bezpečných, plně vybavených teleskopických hydraulických portálů do nosnosti až 10484 kN a zdvižné výšky až 12 metrů. Chcete-li se dozvědět podrobnější informace, obraťte se na společnost Enerpac.

Strana: **356**



Řada ML, malý hydraulický portálový systém

Nenákladný, kompaktní portál Mini-Lift ML40 s ovládáním se vyznačuje několika klíčovými vlastnostmi:

Bezpečnost:

Synchronizace zdvihu zajišťuje vodorovné zdvihání bez ohledu na rozložení zatížení. Zdvihání řízené pomocí PLC s využitím zpětné vazby ze snímače zdvihu zajišťuje stejnou výšku na všech věžích a v případě potřeby zastaví zdvihání, aby se předešlo problémům.

Nosnost:

zdvihová kapacita 400 kN při plném vysunutí. I při své kompaktní velikosti může portál ML40 zdvihát do plné zatížení do maximální výšky 5,5 metrů (18 stop), což jej činí nejvšestrannějším mobilním portálem na trhu.

Kompaktní rozměry:

Rozměry umožňují průchod standardním dveřním otvorem, snadná přeprava a montáž. Portál ML40 lze přemístit i přes ty nejtěsnější prostory, které si lze v průmyslovém prostředí představit. Portál ML40 lze snadno tlačit, tahat a manévrovat do míst, kam se jiné portály nedostanou.

Řada ML



Nosnost se 4 věžemi:

400 kN


Maximální zdvižná výška:

5,5 metru



Dálkový ovladač

- Měření zdvihu a synchronizace uzavřenou smyčkou zajišťují vodorovné zdvihání a spouštění.
- Integrovaný 1,8 palcový barevný displej poskytuje informace o zatížení a zdvihu všech čtyř zdvihacích bodů.



Převrtný rám pro hydraulický portál Mini-Lift

Převrtné rámy z pozinkované oceli umožňující přepravu věží mini portálů standardní kamionovou přepravou. Na každém rámu jsou připevněny dvě věže. Je zde také úložný prostor pro ovládací prvky a příslušenství.


Popis	Číslo modelu
Sada dvou rámu	ML40TF



Provozní napětí

ML40 je k dispozici ve třech různých variantách napětí. 1 okruh pro každou věž.

Napětí	Číslo modelu
115 V, 1 fáze, 16 A	ML40B
208–240 V, 1 fáze, 8 A	ML40E
380–415 V, 3 fáze, 2 A	ML40W

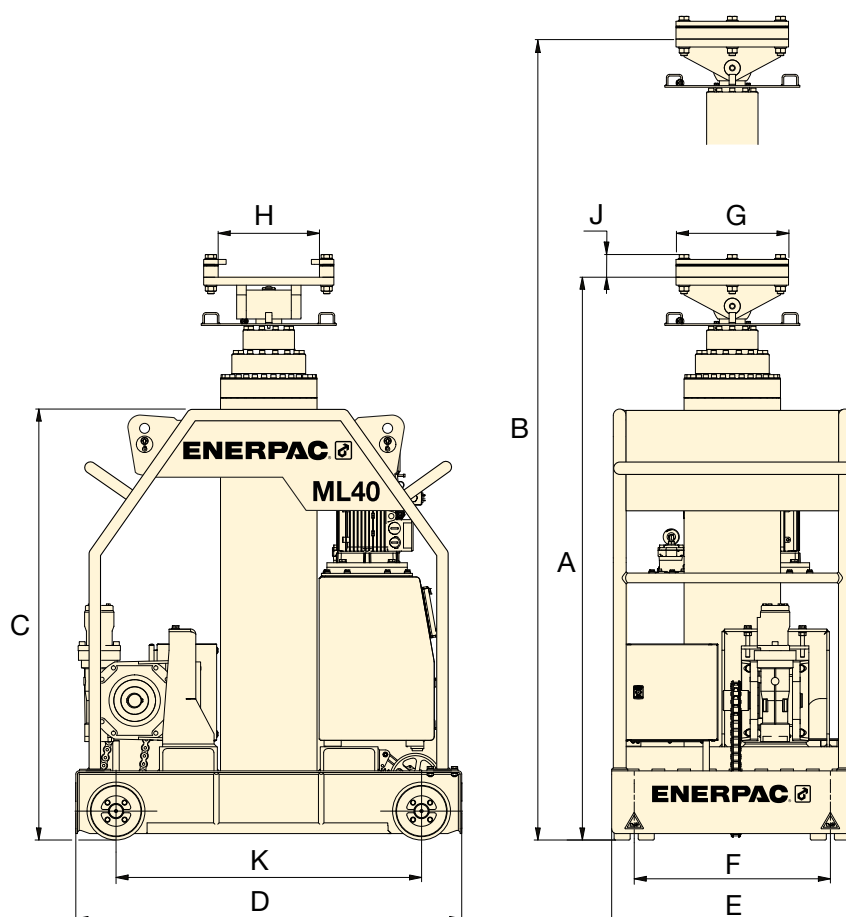

Max. Nosnost *	Číslo modelu (4 věže)	Výška v zasunuté poloze A (mm)	Stupeň 1		Stupeň 2		Stupeň 3		Výška základny C (mm)	Délka základny D (mm)	Šířka základny E (mm)	Rozchod ližin F (mm)	Podstava nosníku			Rozvor kol K (mm)	**
			Max. výška B (mm)	Max. nosnost * (kN)	Max. výška B (mm)	Max. nosnost * (kN)	Max. výška B (mm)	Max. nosnost * (kN)					Délka G (mm)	Šířka H (mm)	Výška J (mm)		
400	ML40	1900	3000	400	4200	400	5500	400	1390	1200	750	610	350	315	71	950	1350

* Nosnost se 4 věžemi.

** Hmotnost jedné věže včetně oleje.