

▼ Yksi hydraulinen ML40 Mini-Lift -pukkinosturin jalka



- Kompakti malli käyttöön ahtaissa tiloissa
- Itsenäinen hydraulikka ja synkronoitu nostaminen parantavat turvallisuutta
- Mekaaninen liike, kuormitettuna, vakiona kaikissa malleissa
- Kolminopeuksinen, kaksitoiminen sylinteri tarjoaa lisänostokapasiteettia
- Helppokäyttöisellä, kädessä pidettävällä riippuohjaimella voi ohjata neljää jalkaa samanaikaisesti
- Yhteensopiva Enerpacin pukkinosturin lisävarusteiden kanssa
- Toimii 115, 230 VAC:n yksivaiheteholla tai 380-415 VAC:n kolmi-vaiheteholla (1 piiri per jalka)
- Standardin ASME B30.1 mukainen ja testattu kuormitettuna Lloyd's Registerin todistajan läsnä ollessa.

▼ 25 tonnin kattilan siirtäminen ja sijoittaminen ML40 Mini-Lift Gantry:n avulla.



▼ SBL1100-pukkinosturilla puretaan suuri generaattori voimalaan asennettavaksi.



Nosta raskaita koneita turvallisesti

Kannettava malli tarkalla ohjauksella



Pääpuomit

Pareittain myytävissä puomeissa on nostopisteet ja haarukka-aukot pukkinosturitorneille sijoittamista varten.


Kuvaus	Mallinumero
6 metrin pituinen	HBH6
8 metrin pituinen	HBH8



Kiskot

Kiskoja käytetään vaaitukseen ja kuorman jakamiseen maahan kohdistuvan paineen vähentämiseksi. Saatavissa kahtena vakiopituutena.

Kuvaus	Mallinumero
3 metrin pituinen	GST100-3
6 metrin pituinen	GST100-6



Nostoankkurit

Suunniteltu siirtämään kuorma pääpuomin päähän. Voi käyttää 250 tonnin kiinnityssilmukan kanssa tai voi kiinnittää suoraan nostettuun kuormaan.



Suurempien kapasiteettien SL- ja SBL-sarjat pukkinosturi

Jos ML-sarjan Mini-pukkinosturin kapasiteetti tai korkeus ei aivan riitä käyttökohteessasi, Enerpac tarjoaa täyden valikoiman turvallisia ja kattavilla ominaisuuksilla varustettuja hydraulisia teleskooppipukkinostureita, jotka tarjoavat jopa 10.484 kN:n kapasiteetin ja jopa 12 metrin nostokorkeudet. Lisätietoja saa Enerpacilta.

Hydraulinen Mini-Lift-pukkinosturi



ML-sarja, hydraulinen Mini-Lift pukkinosturijärjestelmä

Kustannustehokas, kompakti ML40 Mini-Lift -pukkinosturi ja sen ohjaimet tarjoavat useita keskeisiä ominaisuuksia:

Turvallisuus:

Iskun synkronointi takaa tasaisen nosto kuorman jakautumisesta riippumatta. PLC-ohjattu nosto käyttämällä palautetta iskukooderista säilyttää tasaisen korkeuden kaikissa jaloissa ja pysäyttää tarvittaessa noston ongelmien estämiseksi.

Kapasiteetti:

400 kN nostokyky täydessä nostokorkeudessa. Kompaktista koostaan huolimatta ML40 voi nostaa täydellä kapasiteetilla täyteen 5,5 metrin (18 ft) korkeuteen, mikä tekee siitä markkinoiden monipuolisimman liikutettavan pukkinosturin.

Kompakti:

Mahtuu normaalista oviaukosta ja on helposti liikuteltava ja asennettava. ML40-pukkinosturia voi liikuttaa kaikissa teollisuuskohdeissa kapeimpienkin paikkojen läpi. Helppo työntää, vetää ja käsitellä – ML40 mahtuu paikkoihin, jonne muut pukkinosturit eivät pääse.

ML sarja



Kapasiteetti neljällä tornilla:

400 kN


Maksiminostokorkeus:

5,5 m



Langaton riippuohjain

- Iskun mittaus ja suljetun silmukan synkronointi takaavat tasaisen noston ja laskun
- Integroitu 1,8 tuuman värinäyttö tarjoaa kuorman ja nostoliikkeen tiedot jokaiselle neljälle nostopisteelle.



Mini-Lift-pukkinosturin kuljetuskehys

Galvanoidusta teräksestä valmistetut kuljetuskehykset pienen pukkinosturin jalkojen toimituksen lähetyksen tavallisten rekkareittien kautta. Kaksi jalkaa asetetaan kuhunkin kehykseen, jossa on säilytystilaa myös ohjaimille ja lisävarusteille.


Kuvaus	Mallinnumero
Kahden kehyksen sarja	ML40TF



Käyttöjännitteet

ML40 on saatavissa kolmella jännitteellä. 1 piiri per jalka.

Jännite	Mallinnumero
115 V, 1-vaihe, 16 A	ML40B
208-240 V, 1-vaihe, 8 A	ML40E
380-415 V, 3-vaihe, 2 A	ML40W

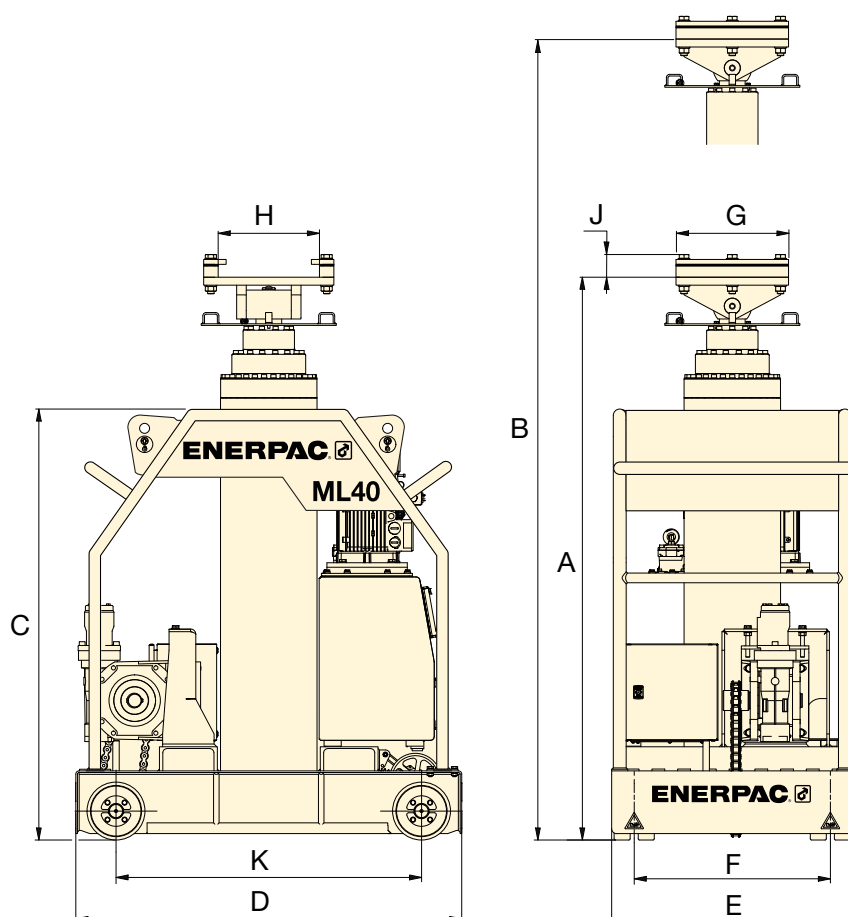

Max. kapasiteetti *	Malli-numero (neljä tornia)	Korkeus sisään vedettynä A (mm)	Vaihe 1		Vaihe 2		Vaihe 3		Alaosan korkeus C (mm)	Alaosan pituus D (mm)	Alaosan leveys E (mm)	Kisko-mittari F (mm)	Puomilevy			Rengas-alusta K (mm)	**
			Max. korkeus B (mm)	Max. kapasiteetti * (kN)	Max. korkeus B (mm)	Max. kapasiteetti * (kN)	Max. korkeus B (mm)	Max. kapasiteetti * (kN)					Pituus G (mm)	Leveys H (mm)	Korkeus J (mm)		
400	ML40	1900	3000	400	4200	400	5500	400	1390	1200	750	610	350	315	71	950	1350

* Kapasiteetti neljällä tornilla

** Paino per tornilla ml. öljy.